





Artikel-Nr.: 215-MDW-1-SP-IND-390
Hersteller: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1.211,00 € ***

inkl. MwSt. [versandkostenfrei in Deutschland](#)

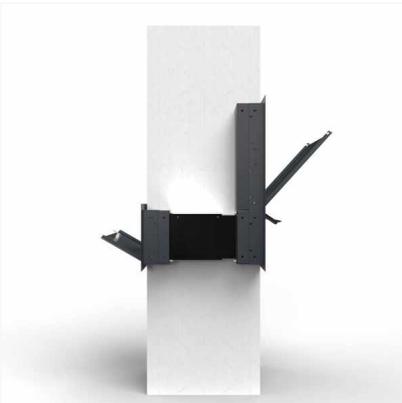

Design Durchwurfbriefkasten GOETHE MDW - RAL nach Wahl - Klingel- Sprechkasten - INDIVIDUELL

Der moderne Mauerdurchwurfbriefkasten GOETHE mit Klingel- Sprechkasten ist ideal für den anspruchsvollen Eingangsbereich geeignet. Die geradlinige Formgebung lässt diesen Briefkasten besonders elegant wirken. Durch die variable Schachtlänge zwischen 300mm bis 390mm bzw. 390mm bis 560mm kann dieser Briefkasten in ziemlich alle Mauerwerken eingesetzt werden. Der individuell bestückbare Klingel- Sprechkasten ist mit einem flächenbündigen Klingeltaster, einem Namensschild oder Beschriftung in Kombination mit Ihrer gewünschten Sprechstellenvorbereitung (Einbaulautsprecher nicht enthalten) und/oder Kameravorbereitung erhältlich.

Die Maße der Einzelkästen ermöglichen ein Fassungsvermögen von ca. 24-44 Litern, der große Einwurf garantiert auch bei DIN-C4-Umschlägen und Zeitschriften oder nach mehrtägiger Abwesenheit keine zerknitterte Post. Durch die Wasserablaufkante ist die innen liegende Post optimal vor Witterungseinflüssen geschützt. Die Einwurfklappe ist mit hochwertigen Achsdämpfern ausgestattet, so ist ein leises Schließen garantiert und es gibt kein störendes Klappern durch Witterungseinflüsse.

Die Briefkastenanlagen der Kollektion GOETHE zeichnen sich durch die konsequente Verwendung von Edelstahl aus. Das Resultat ist eine sehr hohe Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Die Konstruktion ist durch unsere eigenen Ingenieure mit Hinblick auf hohe Flexibilität bzw. Modularität, einfache Ersatzteilmontage und unkomplizierte Selbstmontage entwickelt worden. Für alle GOETHE Anlagen sind Ersatzteile direkt in unserem Shop verfügbar. Dank der Konstruktionsweise gestaltet sich die Selbstmontage unkompliziert.

Geschütztes Gebrauchsmuster laut DPMA Aktenzeichen DE: 20 2021 101 679.5

- Hochwertiger Durchwurfbriefkasten komplett aus Edelstahl.
- Schacht aus Edelstahl 1.4016 (nichtrostender magnetischer Edelstahl), blank.
- Korpus aus Edelstahl 1.4016 (nichtrostender magnetischer Edelstahl), pulverbeschichtet in RAL nach Wahl.
- Qualitätsfertigung - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Der Briefkasten entspricht der DIN/EN 13724. Einwurfgröße (3,5 cm x 36,0 cm) für C4 quer, hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken.
- Briefeinwurf & Entnahmetür aus Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL nach Wahl.
- Der Briefeinwurf und die Entnahme erfolgen von vorne. Einwurfklappe mit hochwertigen Achsdämpfern für sehr leisen Einwurf der Post.
- Entnahmetür ist zu öffnen von oben nach unten. So kann Ihnen die Post nicht entgegen fallen.
- Wahlweise mit Hausnummernbeschriftung ca. 60-80mm hoch.
- Funktionskasten (BH 400x200mm) aus Edelstahl 1.4016 (nichtrostender magnetischer Edelstahl), pulverbeschichtet in RAL nach Wahl.
- 8-12V DC Kurzhubklingeltaster mit LED Ringbeleuchtung (Blau, Weiss, Rot oder Grün). Die Beleuchtung der Klingeltaster kann nicht über das Steuergerät versorgt werden. Sie muss an eine zusätzliche Spannungsversorgung 8-12 V DC angeschlossen werden.
- Wahlweise austauschbares Namensschild aus Edelstahl mit Laserbeschriftung, Namensschild aus Plexi oder Direktbeschriftung beleuchtet.
- Optional ist ein 8-12V DC Kurzhublichttaster mit Piktogramm möglich.
- Vorbereitung (Einbaulautsprecher nicht im Lieferumfang) für Sprechanlage möglich. Optional mit Universaladapter für alle handelsüblichen Einbaulautsprecher.
- Optionale Vorbereitung (Kamera nicht im Lieferumfang) für eine Kamera.
- Putzabdeckrahmen aus Edelstahl-Winkelprofil 25 x 58 mm, pulverbeschichtet in RAL Farbe.
- Variable Schachtlänge 300-390mm oder 390-560mm. Außenmaße Briefdurchwurfschacht B 380 mm x H 180mm.
- Außenmaße Frontseite B 450mm x H 450mm; Rückseite B 450mm x H 250mm.

Wichtige Information:

Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.

Wasserschutz

Um einen optimalen Wasserschutz Ihrer Post zu erreichen, sollte sich nach Möglichkeit der Briefkasten bzw. die Briefkastenanlage unter einem Vordach befinden.

Das Postgut ist nur dann vor Wasser geschützt, wenn es komplett im Kasten abgelegt und die Einwurfklappe geschlossen ist. Nicht vollständig eingesteckte Post ermöglicht das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz in den Briefkasten. Diese Anlage ist gegen Eindringen von Wasser nach DIN EN 13724 geschützt. Wassereintritt ist kein Reklamationsgrund.

Abmessungen & Details

Anzahl Parteien/Briefkästen:	1
Postentnahme:	Rückseitig
Grundmaterial:	Edelstahl
Höhe Einzelkasten in cm:	20,0
Breite Einzelkasten in cm:	40,0
Volumen Einzelkasten in Liter:	24,0 - 32,0 32,0 - 44,0
Höhe Briefeinwurfschlitz in cm:	3,5
Breite Briefeinwurfschlitz in cm:	36,0
Bauhöhe in cm:	empfohlen 140,0 - 160,0
Gesamtbreite in cm:	45,0
Tiefe in cm:	BK 30,0 - 39,0 BK 39,0 - 56,0 FK 10,0
Gewicht in kg:	21,0
Lieferzustand:	Lieferung erfolgt teilzerlegt
Versandinformation:	Abhängig vom Bestellvolumen erfolgt die Lieferung mit Paketversand oder Sperrgutversand. Teillieferungen sind bei zerlegbaren Produkten möglich (z.B. bei Standbriefkästen kann der Versand von Ständer & Kasten separat erfolgen).