



Artikel-Nr.: 527-HB-KSVST7
Hersteller: STR Elektronik

ab **2.049,00 € ***

inkl. MwSt. [versandkostenfrei in Deutschland](#)



Die individuelle Anzeigefläche und die komfortable Suchfunktion helfen beim schnellen Auffinden der gewünschten Person auch bei einer Vielzahl von gespeicherten Teilnehmern.



Der interaktiv mit großem Touch- und Bildinformationen versehene Touchscreen des digitalen Teilnehmers bei Firmen, Abteilungen, Wohngemeinschaften, Arztpraxen etc.



Unter Nutzung für Betriebszeiten können nach DIN 18250 für Menschen mit besonderen Hörvermögen werden die jeweiligen Funktionsschritte visuell angezeigt.




Für jeden Teilnehmer können eine Ziffer (z. B. Logo) und bis zu 4 Textzeilen gespeichert werden, so lassen sich zusätzlich zur Klingel auch Gebärdensprache, Übersetzungen, Öffnungszeiten etc. anzeigen.



Die integrierte Technik der Qwikbus Sprechanlage stellt für eine hohe Sprachqualität. Für Videoansprechanlagen liefert die integrierte Kamera ein scharfes, kontrastreiches Bild.



Mit elektronischem Schlosser oder Drehverschluss mit rotierender Ziffernanzeige erhalten berechtigte Personen durch Auslösen des elektrischen Türöffners einfach und sicher Zugang zum Gebäude.

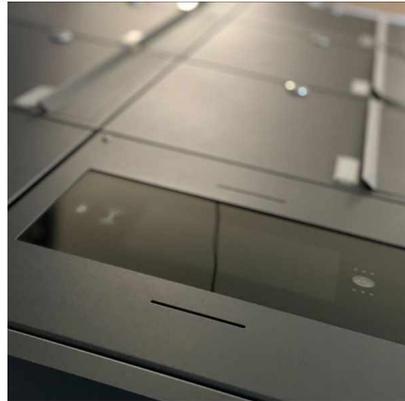

STR Qwiksmart Touch 7 Digitale Türstation - Komplettsset - Kamera- Sprechanlage mit digitalem Touch Monitor und Wohnungsstation

Mit der Qwiksmart Touch Türstation fühlt sich jeder Besucher sofort willkommen. Türruf, Sprechanlage und elektronische Zutrittskontrolle sind vereint in einem kompakten, einfach zu bedienenden Gerät. Ein gut lesbares, großes 7" Farbdisplay hinter der edlen Front aus gehärtetem Spezialglas begrüßt den Nutzer automatisch bei Annäherung mit einem individuell gestaltbaren Willkommens-Bildschirm. Einfach mit Fingertipp wählt der Besucher die gewünschte Funktion direkt auf dem kapazitiven Touchdisplay aus, die der leistungsfähige, speziell für industrielle Anwendungen entwickelte Rechner schnell und präzise umsetzt.



STR Qwiksmart Touch 7 Digitale Türstation - 13611

Die Bedienung der Qwiksmart Touch Türstation ist sehr komfortabel und kinderleicht. Dank einer speziell entwickelten Benutzeroberfläche sowie dem intuitiven Bedienkonzept findet sich jeder Benutzer schnell und sicher zurecht. Wenige Bedienschritte sowie leicht verständliche Symbole helfen sprachneutral bei der Bedienung. Optisches und akustisches Feedback in der Bedienabfolge unterstützen auch Menschen mit eingeschränktem Seh- oder Hörvermögen. Über die integrierte Suchfunktion lässt sich selbst aus einer großen Anzahl von Teilnehmern die gewünschte Person schnell finden und rufen. Die perfekte Verbindung von Design und Technik Türruf und Kommunikation zwischen Besucher und Teilnehmer erfolgen sicher und mit ausgezeichneter Sprachqualität in Verbindung mit einer Qwikbus Sprechanlage. Für die Videofunktion ist eine Farbkamera bereits integriert. Zuschaltung der LED's und Umschaltung in den Nachtmodus erfolgen automatisch. Zwei verschiedene Verfahren für die elektronische Zutrittskontrolle sind ebenfalls bereits integriert: Der RFID-Leser eignet sich zum Öffnen der Tür mittels elektronischem Schlüssel. Alternativ kann der Schaltvorgang auch durch die Eingabe eines PIN-Codes über die virtuelle Zifferntastatur ausgelöst werden.

Mobile Türkommunikation per App

Die Türstation kann das Klingeln der Türstation an die Smartphone-App Qwiksmart plus weiterleiten und ermöglicht somit das Sprechen, Sehen und Öffnen der Tür mittels der App. Damit dies funktioniert, muss das Smartphone mit einem auf der Türstation vorhandenen Account verbunden sein. Hierfür muss in dem Account die Funktion zur „Qwiksmart plus App Aufschaltung“ aktiviert werden. Beim Kauf der Türstation sind automatisch zwei Lizenzen der „Qwiksmart plus App Aufschaltung“ enthalten. Wenn mehr Wohnungen die Aufschaltung auf die Qwiksmart plus App nutzen möchten, so müssen entsprechende Lizenzen erworben werden. Pro Account können bis zu fünf Endgeräte registriert werden.

- multifunktionale Einheit für 2-Draht-Sprechanlagen.
- 7" Touchdisplay zur Bedienung direkt auf dem Display.
- integrierte Audio-/Videosprechanlage, nutzbar mit allen Qwikbus Innensprechstellen für Audio und Video.
- akustische und visuelle Zustandsanzeige der Sprechanlage für Barrierefreiheit nach DIN 18040 (Zwei-Sinne-Prinzip).
- Teilnehmerliste für bis zu 2000 Teilnehmer, mit Komfort-Suchfunktion (nach Namen, Abteilungen etc.).
- Näherungssensor zur automatischen Aktivierung des Displays bei Annäherung einer Person.
- mehrere Sprachen, Logos, Pläne etc.
- integrierte Kamera, Auflösung bis Full-HD 1920 x 1080 px, automatische Zuschaltung der integrierten IR-LED Beleuchtung bei Dunkelheit, empfohlene Einbauhöhe Kamera ca. 160 cm über OKFF.
- Temperaturbereich -20°/+50° C.
- integrierte Technik für elektronische, schlüssellose Zutrittskontrolle mittels virtuellem Codemodul (Zahlenschloss mit rotierender Ziffernanzeige) und integriertem RFID-Leser (für elektronische Transponder-Schlüssel).
- erforderliche Stromversorgung 12 V DC oder PoE.
- Anschluss für Türöffner (erfordert 12 V AC Klingeltrafo, NTR201).
- Programmierung/Verwaltung mittels PC oder Mobilgerät über Netzwerk (auch mittels Fernwartung).
- Detektion von Manipulationsversuchen mit Sabotagekontakt.
- Front Sicherheitsglas schwarz für hohen Vandalismusschutz.
- als kompakte Komplett-Einheit für die Hinterbaumontage in unsere Briefkastenanlagen (STR Elektronik Qwiksmart Touch 7 QSTT 13611 vorbereitet z.B. im [3D Konfigurator](#)).

STR Freisprech-Station - wahlweise AUDIO oder VIDEO

STR Busspeisung SP333 - 33306

- Die Busspeisung SP333 verwaltet die Busdaten und stellt bis zu 4x Türöffnerausgänge 12V/AC 1A und 2x Lichtrelaisausgänge 12V/AC 1A zur Verfügung. Die Montage erfolgt auf einer Hutschiene nach DIN EN 60715.
- für Hutschiene montage, 6 TE

STR Netzgerät SNT333 - 33305

- Das Netzgerät SNT333 dient der Spannungsversorgung von STR- Qwikbus- Videoanlagen. Außerdem wird es in Qwikbus- Audioanlagen ab ca. 30 Teilnehmern eingesetzt. Die Ausgangsspannung beträgt 24V/DC und lässt sich zudem über ein Potentiometer (ADJ) einstellen. Die Montage erfolgt auf einer Hutschiene nach DIN EN 60715.
- für Hutschiene montage, 5 TE

STR Gleichspannungsnetzgerät für den Betrieb externer Kameras - 31512

- für Hutschiene montage, 1 Teilungseinheit

STR Vorschalttrafo NTR201 - 10631

- für Hutschiene montage, 6 Teilungseinheiten

Abmessungen & Details

Anzahl Parteien/Briefkästen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, <2000

Grundmaterial:	Kunststoff
Anschlussstechnik:	2-Draht-Bus-Technik, LAN
Anzahl Klingeltaster:	1, 5, <2000, 6, 2, 3, 4
Höhe in cm:	Front 28,1
Breite in cm:	Front 17,6
Tiefe in cm:	Front 0,5
Gewicht in kg:	3,0
Lieferzustand:	Lieferung erfolgt montiert
Versandinformation:	Abhängig vom Bestellvolumen erfolgt die Lieferung mit Paketversand oder Sperrgutversand. Teillieferungen sind bei zerlegbaren Produkten möglich (z.B. bei Standbriefkästen kann der Versand von Ständer & Kasten separat erfolgen).