



# Interphone vidéo DoorBird D1100E

Numéro de référence BML-9810-VI11-2-GLOCKE

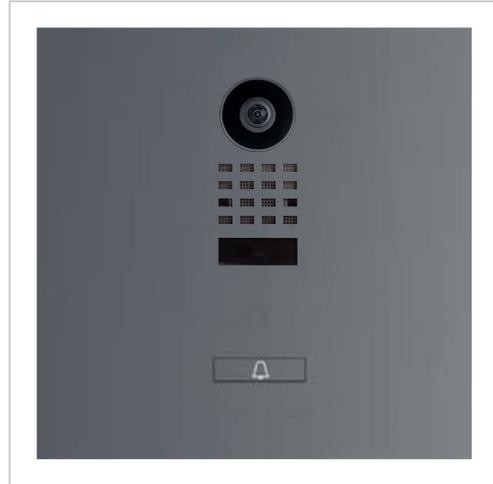

## Description du produit

Portier vidéo DoorBird IP D1100E et bouton d'appel (petit) avec symbole de cloche installés.



### API ouverte

- Interface locale pour l'intégration avec des fournisseurs tiers et des systèmes SIP.

### Appel vidéo et audio

- Sur smartphones et tablettes (iOS, Android) ou téléphones fixes (SIP).

### Mode de transmission intelligent (STM)

- Transmission audio / vidéo en temps réel, optimisée pour les appareils Mobil via WLAN, 3G, 4G, 5G

### Compatible Smart Home & ONVIF

- KNX, Loxone, Synology, KIWI AVM FRITZ!Fon, URC, Bang & Olufsen, Control4, QNAP, RTI, ELAN, Fibaro et bien d'autres.

### Plans de temps et d'action individuels, p. ex :

- Le détecteur de mouvement 4D allume une lampe externe entre 21 heures et 6 heures.

### Ouverture automatique de la porte

- Pour une utilisation dans les bureaux et les cabinets médicaux

### CloudRecording gratuit

- Activable en option pour l'historique des visiteurs

### Géofencing

- Ouverture automatique du portail et de la porte au retour à la maison

### Prévention des cambriolages

- Prévient plus de cambriolages qu'un système d'alarme

### Recevoir des colis à tout moment

- Diriger le livreur de colis chez le voisin par exemple ou ouvrir la porte du garage par smartphone.

#### Vision nocturne

- Avec 12 LED IR

#### Capteur de lumière

- Pour le mode de vision nocturne

#### Capteur de mouvement avec technologie 4D

- Distance jusqu'à 6 m réglable par app (intervalle : 1 m)

#### Vidéo HDTV

- Lentille hémisphérique ultra grand angle haut de gamme 200° (D), 150° (H), 90° (V), rectifiée, compatible IR
- HDTV 1080p, dynamique (VGA - HDTV)

#### Réduction de l'écho et du bruit (AEC, ANR)

#### Bluetooth

- Bluetooth Low Energy (BLE), activable avec la future mise à jour du micrologiciel et de l'application

#### Bouton d'appel

- Avec plaque d'identité rétroéclairée

#### Connexion facile au réseau

- Connexion par câble réseau ou fil de sonnerie (avec transmetteur 2 fils) à la prise RJ45 (PoE, données réseau)
- Connexion par WLAN

#### Un relais de commutation bistable librement configurable

- Une porte ou un portail commandable par app
- État configurable par app : commutation temporaire ou permanente