


Station d'appartement AP Gira chrome 1250605 | Chrome

Numéro de référence 1250.9

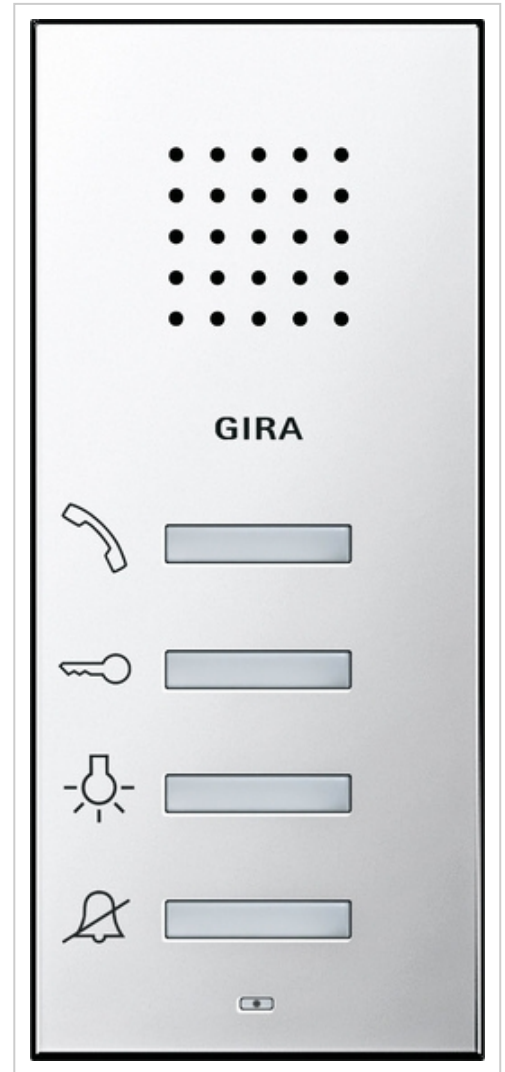

Description du produit

Station d'appartement AP

Station d'appartement mains libres sous forme d'unité prémontée pour montage en saillie.

- Station d'appartement entièrement prémontée en saillie, d'où une installation rapide et propre.
- Diversité de design grâce à l'intégration dans le programme d'interrupteurs, d'où une apparence uniforme de la communication téléphonique et de l'installation électrique.
- Montage avec ou sans cadre de finition.
- Montage simple grâce aux bornes à vis enfichables sur la plaque de montage. Le contact avec la station d'appartement est établi lors de l'enfichage de la station d'appartement sur la plaque de montage.
- Démontage facile de la station d'appartement lors de travaux de rénovation.
- Logements de fixation pour le montage.
- Transmission du signal et alimentation de la station d'appartement via un bus bifilaire protégé contre les inversions de polarité et les courts-circuits.
- Possibilité de connecter jusqu'à trois stations d'appartement en parallèle (en cas d'alimentation via le bus 2 fils).
- Mise en service par une seule personne grâce à une procédure de mise en service simple.
- Différenciation de la tonalité d'appel entre l'appel téléphonique, l'appel interne et l'appel d'étage.
- Choix de cinq mélodies d'appel différentes, qui peuvent être attribuées individuellement à chaque bouton d'appel.
- Fonction mains libres (interphone à commande vocale avec suppression de l'écho et du bruit de fond).
- Fonction d'affirmation en cas de bruits ambiants forts pendant la communication.
- Verrouillage de la communication.
- Touches de commande avec diodes lumineuses intégrées pour l'affichage de l'état.

Les touches de commande de la station d'appartement AP commandent les fonctions suivantes en liaison avec l'actionneur de commutation ou l'actionneur de commutation encastré :

- Commutation de la lumière et d'autres fonctions.
- Commande de l'ouvre-porte.
- Réglage de la mélodie de la sonnerie.
- Activation et désactivation de la tonalité d'appel.
- Réception de l'appel.
- Activation de la fonction de mise en garde.
- Réglage du volume de la sonnerie et de la parole.

Caractéristiques techniques

Alimentation : 26 V DC ± 2 V (tension de bus)

Raccordements :

2 bornes à visser bus 2 fils

2 bornes à vis bouton d'appel d'étage

Plage de température : -5 °C à +50 °C

Remarques

- Montage possible sans cadre de recouvrement.
- En cas de montage avec le Système 55 ou les programmes d'interrupteurs FI et E22, un cadre de finition double sans nervure centrale est nécessaire.
- En cas de montage sur une boîte d'encastrement, un cadre de recouvrement est nécessaire.
- Avec ce composant, il est possible de mettre en place des installations de communication téléphonique avec jusqu'à 70 abonnés. (par ex. 1 px haut-parleur encastré, 5 px module d'extension pour haut-parleur encastré, 68 x station d'appartement AP).

Caractéristiques du produit

Technique de raccordement 2 fils

Type de montage En saillie

Dimensions

Largeur en mm	55
Hauteur en mm	127
Profondeur en mm	20,0
Poids en kg	1