
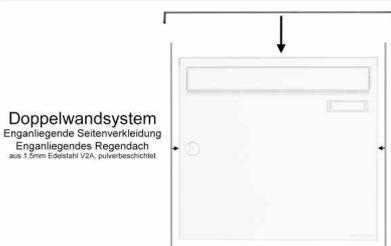


Artikel-Nr.: 593R-6-SP-IND-R

Hersteller: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **2.629,00 € \***

inkl. MwSt. [versandkostenfrei in Deutschland](#)



Doppelwandsystem  
Enganliegende Seitenverkleidung  
Enganliegendes Regendach  
aus 1,5mm Edelstahl V2A, pulverbeschichtet



## 6er Edelstahl Standbriefkasten BASIC Plus 593 ST-R pulverbeschichtet - Klingelkasten - INDIVIDUELL

Diese 6er Briefkastenanlage vereint allerhöchste Qualität und modernes Design. Die Anlage besteht komplett aus Edelstahl V2 A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL Farbe. Das Schleifbild besticht durch die Ausstrahlung von höchster Eleganz. Extrem hochwertige Verarbeitung und das durchdachte Konzept machen diesen 6-fach Standbriefkasten zu unserem Topseller. Eine Regenablaufkante zum optimalen Wasserschutz, Gummipuffer für leisen Einwurf und das sehr robuste Wechselnamensschild zeichnen diesen Standbriefkasten aus.

Die Standelemente bestehen aus 42,4 mm V2A Edelstahl 1.4301, geschliffen zur Schraubmontage oder zum Einbetonieren.

Dank der Konstruktionsweise gestaltet sich die Selbstmontage unkompliziert.

Die Briefkastenanlage wird von der Briefkasten Manufaktur erstellt. 100% Made in Germany, Bad Salzuffen.

- **Standbriefkastenanlage für 6 Parteien mit Briefkästen aus Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL Farbe.**
- Die Entnahmetüren sind von links nach rechts zu öffnen mit Regenablaufkante für optimalen Wasserschutz.
- Einwurfklappe mit geräuschkämpfenden Gummipuffern für sehr leisen Einwurf der Post.
- Mit Wechselnamensschild und 2 Schlüsseln pro Einzelbriefkasten.
- Die Briefkästen entsprechen der DIN EN 13724. Einwurfgröße (3,5 cm x 32,5 cm) für DIN C4 quer, hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken.
- Die Standelemente bestehen aus 42,4 mm V2A Edelstahl 1.4301, geschliffen zur Schraubmontage oder zum Einbetonieren.
- Inkl. enganliegender Seitenverkleidung+Regendach aus Edelstahl V2A, pulverbeschichtet in RAL Farbe.
- **Klingelgegensprecheinheit für 6 Mietparteien aus 2mm Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL Farbe**
- Maße Sprech- & Klingelanlage: B 170 mm x H 660 mm x T 100 mm. Wahlweise auch linksseitig angebracht. Bitte angeben.
- 2x Klingeltaster, rund aus Edelstahl, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54.
- Die Beschriftungen der Namensschilder kann beliebig ausgetauscht werden.
- Wahlweise mit Hausnummer, weiß beleuchtet.
- Vorbereitung (Einbaulautsprecher nicht im Lieferumfang) für Sprechanlage möglich.
- Optional mit Universaladapter für alle handelsüblichen Einbaulautsprecher.
- Optionale Vorbereitung (Kamera nicht im Lieferumfang) für eine Kamera.
- Unsichtbare Kabelzuführung durch die Standelemente möglich.

### Wichtige Information

#### Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

**Wir empfehlen die Elektroinstallation immer durch einen Elektroinstallateur vorzunehmen.**

Wir bieten die Vorbereitung von Kameras & Sprechstellen verschiedener Hersteller für unsere Briefkästen an. In der Vorbereitung sind keine Endgeräte enthalten, dabei handelt es sich um die Bereitstellung der Schraubaufnahmen, Bohrungen & Lochungen. So dass Sie ihr Endgerät problemlos montieren können.

#### Wasserschutz

Um einen optimalen Wasserschutz Ihrer Post zu erreichen, sollte sich nach Möglichkeit der Briefkasten bzw. die Briefkastenanlage unter einem Vordach befinden.

Das Postgut ist nur dann vor Wasser geschützt, wenn es komplett im Kasten abgelegt und die Einwurfklappe geschlossen ist. Nicht vollständig eingesteckte Post ermöglicht das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz in den Briefkasten. Daher ist es notwendig, ausreichend dimensionierte Briefkästen für den anstehenden Bedarf zu planen. Bei bestimmten extremen Witterungsbedingungen kann dennoch Wasser eintreten (lt. DIN EN 13724 bis 1ccm). Dies ist kein Reklamationsgrund.

### Abmessungen & Details

<b>Anzahl Parteien/Briefkästen:</b>	6
<b>Postentnahme:</b>	Frontseitig
<b>Grundmaterial:</b>	Edelstahl
<b>Höhe Einzelkasten in cm:</b>	33,0
<b>Breite Einzelkasten in cm:</b>	35,5
<b>Volumen Einzelkasten in Liter:</b>	12,0
<b>Höhe Briefeinwurfschlitz in cm:</b>	3,5
<b>Breite Briefeinwurfschlitz in cm:</b>	32,5
<b>Bauhöhe in cm:</b>	120,0   150,0
<b>Gesamtbreite in cm:</b>	141,5
<b>Tiefe in cm:</b>	10,0
<b>Gewicht in kg:</b>	32,0
<b>Lieferzustand:</b>	Lieferung erfolgt in Blöcken, Standelemente/Briefkasten geteilt
<b>Versandinformation:</b>	Abhängig vom Bestellvolumen erfolgt die Lieferung mit Paketversand oder Sperrgutversand. Teillieferungen sind bei zerlegbaren Produkten möglich (z.B. bei Standbriefkästen kann der Versand von Ständer & Kasten separat erfolgen).