




Artikel-Nr.: 515-VAR-KSCSWIFI-UP100


Hersteller: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **2.039,00 € ***

inkl. MwSt. [versandkostenfrei in Deutschland](#)

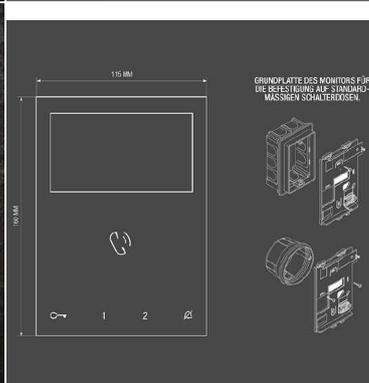

Alle Angaben unter Vorbehalt von technischen Änderungen in mm. Maßtoleranzen möglich +/- 2mm.

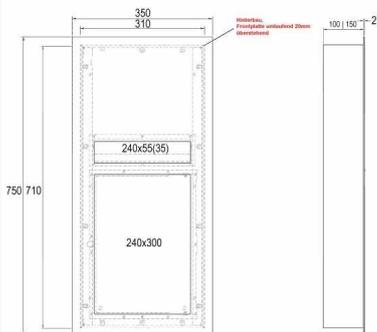

Edelstahl Briefkasten Designer Modell - RAL nach Wahl - Comelit VIDEO Komplettset Wifi

Hochwertig gefertigter Briefkasten der Marke Briefkasten Manufaktur. Integriertes Comelit VIDEO Komplettset Wifi. Die Comelit Videosprechanlage ist eine innovative Lösung mit Funktionen wie Gesichtserkennung, Sprachbefehle und Bedienung per App mit dem Smartphone. Komplett vorprogrammiert zur einfachen Montage - 2 Drähte ankleben und FERTIG!

Ein echter Hingucker unter den Briefkästen. Klare Linien und schnörkelloses Design zeichnen den Designer Briefkasten aus. Unsere Produkte haben eine hohe Wertigkeit, zuverlässige Funktionalität und eine eigene Identität. Made by Briefkasten Manufaktur.

- Designer Edelstahl Einputzbriefkasten aus 2 mm Edelstahl V2A 1.4301, Frontplatte pulverbeschichtet in RAL nach Wahl. Wahlweise auch als Aufputzvariante.
- Frontseitige Post-Entnahmetür 240 mm x 300 mm, zu öffnen von oben nach unten. Inkl. 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer.
- Posteinwurf von vorne, Maße Einwurf: B 24 cm x H 3,5 cm, C4 hoch.
- Mit eingebauten Dämpfungselementen, diese lassen die Einwurfklappe langsam und leise schließen.
- Klingeltaster aus Edelstahl mit Wechselnamensschild, beleuchtet.
- Maße Unterputz- bzw. Aufputzkasten: H 710 mm x B 310 x T 100 | 150 mm. Unterputzkasten mit vorgestanzten Kabeleinlässen und Befestigungspunkten an allen Seiten. Aufputzkasten zur Wandmontage mit rückseitiger Lochung, Aufputzkasten zur Zaunmontage ohne Lochung (muss bauseits erfolgen). ACHTUNG auch bei Aufputzkasten ist die Frontblende 2 cm umlaufend überstehend.
- Einputzkasten aus Stahl, verzinkt. Aufputzkasten aus Edelstahl V2A, allseits beschliffen ohne sichtbare Verschraubung.
- Einputzkasten mit vorgestanzten Kabeleinlässen an allen Seiten.

Wichtige Information

Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.

Wasserschutz

Um einen optimalen Wasserschutz Ihrer Post zu erreichen, sollte sich nach Möglichkeit der Briefkasten bzw. die Briefkastenanlage unter einem Vordach befinden.

Das Postgut ist nur dann vor Wasser geschützt, wenn es komplett im Kasten abgelegt und die Einwurfklappe geschlossen ist. Nicht vollständig eingesteckte Post ermöglicht das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz in den Briefkasten. Daher ist es notwendig, ausreichend dimensionierte Briefkästen für den anstehenden Bedarf zu planen. Bei bestimmten extremen Witterungsbedingungen kann dennoch Wasser eintreten (lt. DIN EN 13724 bis 1ccm). Dies ist kein Reklamationsgrund.

Abmessungen & Details

Anzahl Parteien/Briefkästen:	1
Postentnahme:	Frontseitig
Grundmaterial:	Edelstahl
Anschlusstechnik:	2-Draht-Bus-Technik
Höhe Einzelkasten in cm:	71,0 75,0
Breite Einzelkasten in cm:	31,0 35,0
Volumen Einzelkasten in Liter:	16,0 24,0
Höhe Briefeinwurfschlitz in cm:	3,5
Breite Briefeinwurfschlitz in cm:	24,0
Tiefe in cm:	10,0 15,0
Gewicht in kg:	28,0
Lieferzustand:	Lieferung erfolgt montiert

Versandinformation: Abhängig vom Bestellvolumen erfolgt die Lieferung mit Paketversand oder Sperrgutversand. Teillieferungen sind bei zerlegbaren Produkten möglich (z.B. bei Standbriefkästen kann der Versand von Ständer & Kasten separat erfolgen).