
Domofon ze stali nierdzewnej do monta?u podtynkowego - GIRA System 106 - 1-krotny - RAL do wyboru | ? Kolor do wyboru | Gira System 106 Komplettset Audio 2DB

Product number 527-R-UP-1-KSAGI106

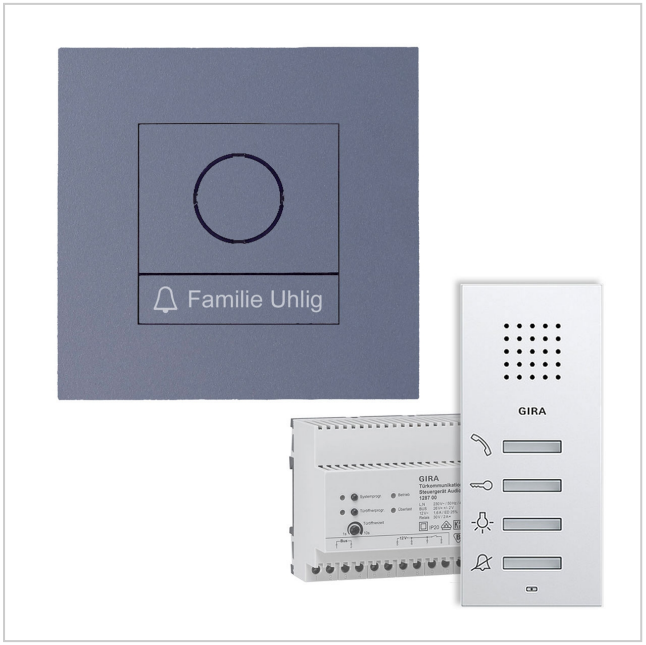

Product description

Domofon ze stali szlachetnej do montażu podtynkowego - GIRA System 106 - 1-krotny - RAL do wyboru

System domofonowy do instalacji podtynkowej systemu GIRA 106. Bezproblemowo zintegrowany system Gira 106 w wykonaniu podtynkowym. W zestawie znajduje się 1 moduł systemowy GIRA, dzięki czemu można bezpośrednio korzystać z domofonu. W zestawie znajduje się pasujący unifon GIRA i moduł sterujący do uzupełnienia tego zestawu domofonowego.

- Panel przedni wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A _1.4301, malowany proszkowo na wybrany kolor RAL.
- Niewidoczne mocowanie za pomocą śrub z tyłu.
- Zalecane wymiary wycięcia: wys. 143 mm x szer. 143 mm x gł. 50 mm.
- W komplecie unifon i sterownik GIRA, zainstalowany moduł bramofonu System 106.

Moduł bramofonu Gira System 106 - 5565 920, instalowany bez okablowania

- Kompaktowy moduł głosowy ze zintegrowanym przyciskiem wywołania do komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
- Wysokiej jakości mikrofon i odporny na warunki atmosferyczne głośnik zapewniają dobrą komunikację.
- Zasilanie przez 2-przewodową magistralę. Dodatkowe połączenie dla ZV (np. konieczne z 3. modułem kamery).
- Wszystkie pozostałe moduły Systemu 106 (z wyjątkiem modułu głosowego) są zasilane przez moduł stacji bramowej.

Natynkowa stacja domowa Gira 1250XX, w obudowie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Kompletnie zmontowana natynkowa stacja domowa do szybkiej i czystej instalacji.
- Różnorodność wzornictwa dzięki integracji z gamą przełączników, co zapewnia jednolity wygląd domofonu i instalacji elektrycznej.
- Instalacja zarówno z ramką maskującą, jak i bez niej.
- Prosta instalacja dzięki zaciskom śrubowym na płycie montażowej. Kontakt ze stacją domową jest nawiązywany po podłączeniu stacji domowej do płyty montażowej.
- Łatwy demontaż stacji domowej podczas prac remontowych.
- Otwory mocujące do montażu.
- Transmisja sygnału i zasilanie stacji domowej za pośrednictwem dwuprzewodowej magistrali zabezpieczonej przed odwrotną polaryzacją i zwarciem.
- Możliwość równoległego podłączenia do trzech stacji domowych (z zasilaniem przez magistralę 2-przewodową).
- Jednoosobowe uruchomienie dzięki prostej procedurze uruchomienia.
- Rozróżnianie dzwonka między wywołaniem od drzwi, wywołaniem wewnętrznym i wywołaniem z piętra.
- Wybór pięciu różnych melodii dzwonka, które można indywidualnie przypisać do poszczególnych przycisków wywołania.
- Funkcja głośnomówiąca (interkom sterowany głosem z eliminacją echa i szumów tła).
- Funkcja wymuszania głośnego hałasu otoczenia podczas komunikacji głosowej.
- Blokada podsłuchu.
- Przyciski obsługi ze zintegrowanymi diodami LED do wyświetlania stanu.

Sterownik audio REG Gira 128700, w zestawie

- Zasilanie zabezpieczonej przed odwrotną polaryzacją i zwarciem dwuprzewodowej magistrali.
- Samoczynnie resetujące się elektroniczne wykrywanie zwarcia i przeciążenia napięć roboczych i połączenia magistrali.
- Przyciski do programowania systemu i otwierania drzwi.
- Wskaźniki LED stanu pracy, przeciążenia, programowania systemu i otwierania drzwi.
- Wyjście AC 12 V do zasilania standardowego elektrozaczepu.
- Stałe wyjście AC 12 V do zasilania bramki DCS-TC.
- Wyjście przekaźnikowe do przełączania elektrozaczepu z własnym zasilaniem.
- Czas przełączania elektrozaczepu regulowany bezstopniowo w zakresie od 1 do 10 s.

Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub domofonu

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Technologia połączeń	2-przewodowy
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Typ montażu	Monta? podtynkowy

Dimensions

Szerokość w mm	190
Wysokość w mm	190
Całkowita szerokość w mm	190
Głębokość w mm	20,0
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images



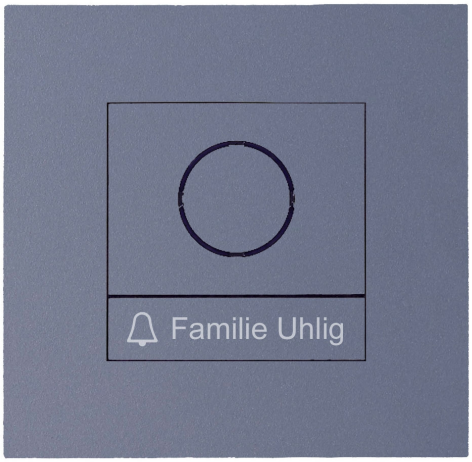

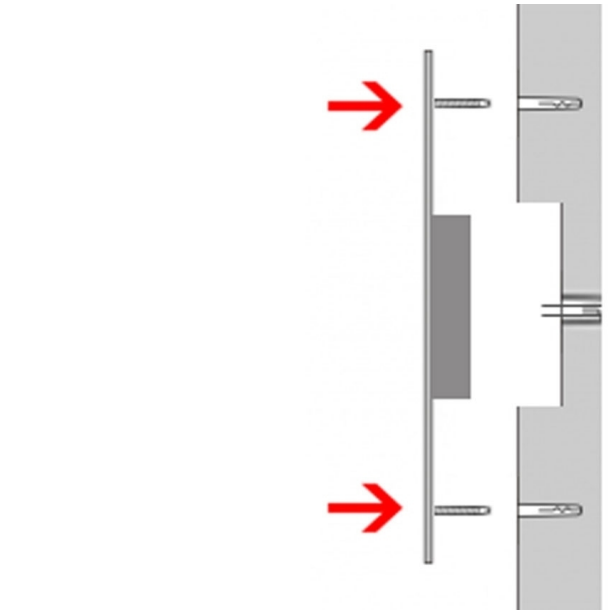


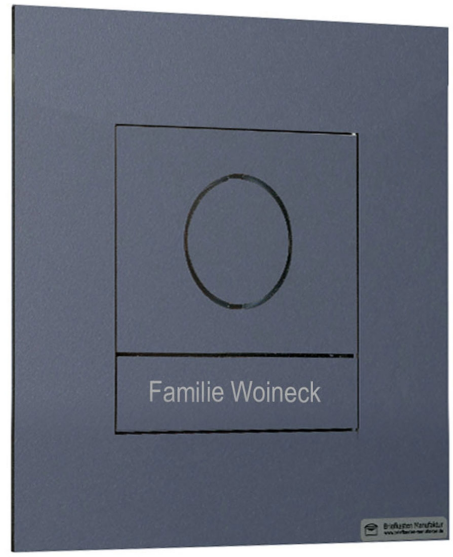

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

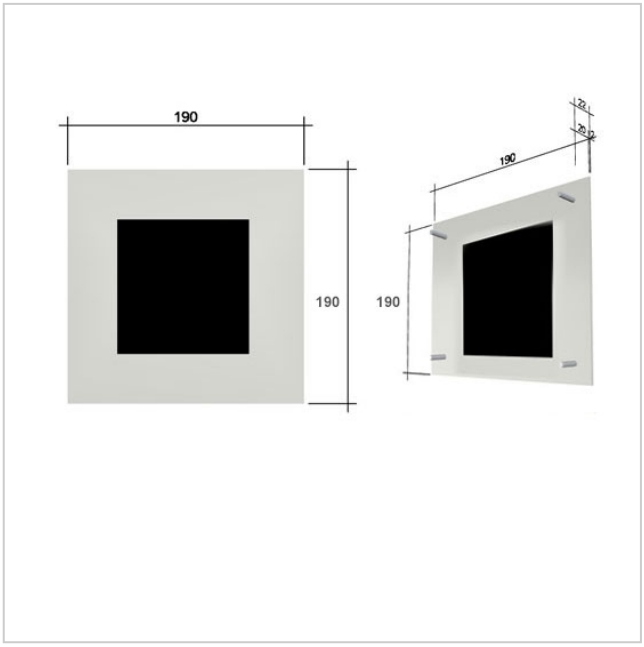

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618