


System wideodomofonowy DoorBird D1100E

Numer artykułu BML-9810-VI11-2-EKD

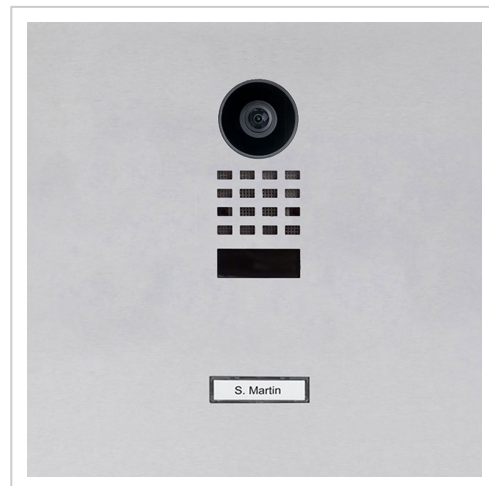


Opis produktu

Zainstalowana stacja bramowa wideo DoorBird IP D1100E i przycisk wywołania (mały).

+++ Skrzynka na listy z elementami twardymi do klapy wrzutowej

Image not found or type unknown



Otwarty interfejs API

- Lokalny interfejs do integracji z zewnętrznymi dostawcami i systemami SIP

Połączenia wideo i audio

- Na smartfonach i tabletach (iOS, Android) lub telefonach stacjonarnych (SIP)

Inteligentny tryb transmisji (STM)

- Transmisja audio/wideo w czasie rzeczywistym, zoptymalizowana dla urządzeń mobilnych przez WLAN, 3G, 4G, 5G

Zgodność z inteligentnym domem i ONVIF

- KNX, Loxone, Synology, KIWI AVM FRITZ!Fon, URC, Bang & Olufsen, Control4, QNAP, RTI, ELAN, Fibaro i wiele innych.

Dostosowane plany czasowe i działania, np:

- Czujnik ruchu 4D wycza lamp zewnętrznych między 21:00 a 6:00 rano.

Automatyczne otwieranie drzwi

- Do użytku w biurach i gabinetach

Bezpieczne nagrywanie w chmurze

- Możliwość opcjonalnej aktywacji historii odwiedzin

Geofencing

- Automatyczne otwieranie bramy i drzwi po powrocie do domu

Zapobieganie włamaniom

- Zapobiega większej liczbie włamań system alarmowy

Odbieranie paczek w dowolnym momencie

- Na przykład kierowanie kuriera do sady lub otwieranie bramy garaowej za pomocą smartfona

Noktowizor

- Z 12 diodami LED IR

Czujnik światła

- Dla trybu noktowizyjnego

Czujnik ruchu z technologii 4D

- Odlegość do 6 m regulowana za pomocą aplikacji (interwał: 1 m)

Wideo HDTV

- Wysokiej klasy ultraszerokokątny obiektyw półkuli 200° (D), 150° (H), 90° (V), wyrównany, z obsugą podczerwieni
- HDTV 1080p, dynamiczny (VGA - HDTV)

Redukcja echa i szumów (AEC, ANR)

Bluetooth

- Bluetooth Low Energy (BLE), moe być aktywowany w przyszłych aktualizacjach oprogramowania sprzętowego i aplikacji

Przycisk połączenia

- Z podświetlaną tabliczką znamionową

Proste połączenie z siecią

- Połączenie kablem sieciowym lub przewodem dzwinkowym (z transformatorem 2-przewodowym) do gniazda RJ45 (PoE, dane sieciowe)
- Połączenie przez WLAN

Dowolnie konfigurowalny bistabilny przekaźnik przełączający

- Możliwość sterowania jednymi drzwiami lub bramą za pomocą aplikacji
- Status konfigurowany przez aplikację: przełączanie tymczasowe lub stałe