

Stacja ładowania Goethe BASIC Charge 1X - 11kW/16A z gniazdem typu 2 | Wariant do montażu podtynkowego lub natynkowego 100 mm | Przełącznik kluczykowy (w tym 2 klucze)

Numer artykułu 90050-GC1-SD-UP100-SS



Opis produktu

Stacja ładowania Goethe BASIC Charge 1X - 11kW/16A z gniazdem typu 2

Wysokiej jakości stacja ładowania Goethe z gniazdem typu 2 jest idealna do obszarów o wysokich wymaganiach w zakresie wzornictwa, funkcjonalności i bezpieczeństwa. Jako wielokrotne rozwiązanie dla wymagających środowisk parkingowych lub jako pojedyncze rozwiązanie dla domu. Prosta konstrukcja harmonijnie wtapia się w otoczenie. Wallbox Goethe jest wyposażony w RFID lub przełącznik kluczykowy, dzięki czemu dostęp jest możliwy tylko za pomocą chipa RFID / pilota KeyFob lub klucza.

Wyselekcjonowane materiały gwarantują długą żywotność i łatwą konserwację. Prosty design i funkcjonalna konstrukcja sprawiają, że stacja jest łatwa w czyszczeniu i konserwacji. BMLsystems przywiązuje również dużą wagę do najwyższej jakości przy wyborze odpowiedniego materiału. Stal nierdzewna i aluminium spełniają wszystkie wymagania w wyjątkowy sposób i są niezwykle odporne na korozję i trwałe. Opcjonalnie możliwe jest etykietowanie za pomocą naszego wysokiej jakości grawerowania laserowego, dzięki czemu można laserowo nanieść numery parkingów, nazwy lub piktogramy.

Prosty montaż przez wyspecjalizowaną firmę elektryczną

Wallbox Goethe jest wstępnie zainstalowany i gotowy do podłączenia. Wszystko, co elektryk musi zrobić, to podłączyć kabel zasilający i dodać podrozdzielnicę, a ładowanie można rozpocząć od razu. Dzięki solidnej konstrukcji stacja Wallbox jest idealnie zabezpieczona przed aktami wandalizmu, a w przypadku zniszczenia można po prostu wymienić uszkodzone komponenty. Modułowa konstrukcja oznacza, że wszystkie komponenty, od panelu po jednostkę ładowczą, można wymienić w dowolnym momencie.

System ładowania - BASIC Charge 1X

Dzięki elastycznej mocy ładowania do 11kW/16A 3-fazowego, BC1X jest kompatybilny ze wszystkimi samochodami elektrycznymi typu 2. BC1X jest autoryzowany w tej stacji ładowania za pomocą chipa RFID / pilota KeyFob lub przełącznika kluczykowego.

Cechy

- Wysokiej jakości produkcja - Made in Germany - BMLsystems.
- Opcjonalnie z RFID, wiążąc dostęp jest możliwy tylko za pomocą chipa RFID / pilota KeyFob. Ładowanie odbywa się po aktywacji za pomocą karty chipowej / pilota KeyFob lub przełącznika kluczykowego: konfiguracja wakacyjna, wiążąc po wyczerpaniu klucz można wyjść i zawsze ładować.
- Wskaźnik stanu za pomocą diody LED.
- Zintegrowany system ładowania BC1X do szybkiego ładowania z mocą do 11 kW (do 5 razy szybciej niż w zwykłym gniazdku domowym).
- Możliwość indywidualnej parametryzacji do 11 kW.
- Wysokiej jakości system ładowania AC - wyprodukowany w Niemczech - zintegrowany Phoenix Contact (CHARX).
- Zawiera drukowaną instrukcję instalacji, instrukcję obsługi i deklarację zgodności.
- Wysoki stopień ochrony, dzięki czemu może być używany w każdych warunkach pogodowych (stopień ochrony IP54).
- Zintegrowana detekcja prądu różnicowego AC/DC.

Wymiary/szczegóły dotyczące montażu podtynkowego

- Wymiary puszeki podtynkowej: wys. 450 mm x szer. 450 mm x gł. 100 mm.
- Wymiary instalacyjne puszeki podtynkowej: wys. 403 mm x szer. 403 mm x gł. 98,5 mm.
- Rama pokrywy tynkarskiej wykonana z 1,5 mm profilu kształtowego ze stali nierdzewnej 25 x 58 mm, malowana proszkowo w kolorze RAL.
- Waga: Montaż podtynkowy ok. 18 kg.

Wymiary/szczegóły natynkowe

- Wymiary skrzynki natynkowej: wys. 408 mm x szer. 408 mm x gł. 100 mm + osłona przeciwdeszczowa 25 mm.
- Optymalna ochrona przed deszczem dzięki krawędziom odprowadzającym deszcz i daszkowi przeciwdeszczowemu wykonanemu z 3 mm aluminium AlMg3 W19, malowanego proszkowo na wybrany kolor RAL.
- Okładzina boczna wykonana z 3 mm aluminium AlMg3 W19, malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- W zestawie szyna montażowa do montażu na ścianie.
- Waga: Montaż natynkowy ok. 22 kg.

Ważne informacje

Należy pamiętać, że do korzystania z dołączonej skrzynki ściennej wymagany jest profesjonalny montaż przez elektryka.


Właściwości produktu

Urządzenie ochronne	Prąd błądu AC/DC 30mA/6mA, Typ A (do zapewnienia po stronie instalacji)
Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Seria	GOETHE
Ochrona dostępu	Przełącznik kluczykowy
Wyświetlacz (stan pracy / wyświetlanie błędów)	LED
Licznik energii	bez
Połączenie z Internetem	LAN
Typ połączenia	Gniazdo typu 2
Przełącznik obciążenia	Stycznik instalacyjny, 4-biegunowy, 25 A
Zintegrowane funkcje	Monitorowanie, Zarządzanie obciążeniem
Częstotliwość nominalna	50 / 60 Hz
Tryb pracy	Klient, Serwer, Samodzielny
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Kategoria przepięcia	III
Protokoły	HTTPS, HTTP, OCPP 1.6J, Modbus TCP, MQTT
Temperatura otoczenia	-35 °C do +70 °C
Przechowywanie	
Fazy	3
Tryb ładowania	Tryb 3
Klasa ochrony	IP54
Temperatura otoczenia	-25 °C do +40 °C
Działanie	
Interfejsy	Ethernet, RS-485 (licznik energii, czytnik RFID), USB-C
Napięcie nominalne	220 ... 240 V / 380 ... 415 V
Maks. moc ładowania	11kW
Kontroler ładowania	Kontroler ładowania CHARX firmy Phoenix Contact
Klasa ochrony	I
Prąd znamionowy	16A
Typ montażu	Montaż podtynkowy
Standard ładowania	IEC 61851-1

Wymiary

Wysokość skrzynki na listy w mm	Außenmaß 450,0 Einbaumaß 420,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	Außenmaß 450,0 Einbaumaß 420,0
Wysokość całkowita w mm	zalecane 1300,0 - 1600,0
Całkowita szerokość w mm	450,0
Głębokość w mm	100,0
Waga w kg	22
Warunki dostawy	Dostarczany w pełni zmontowany

Szkic

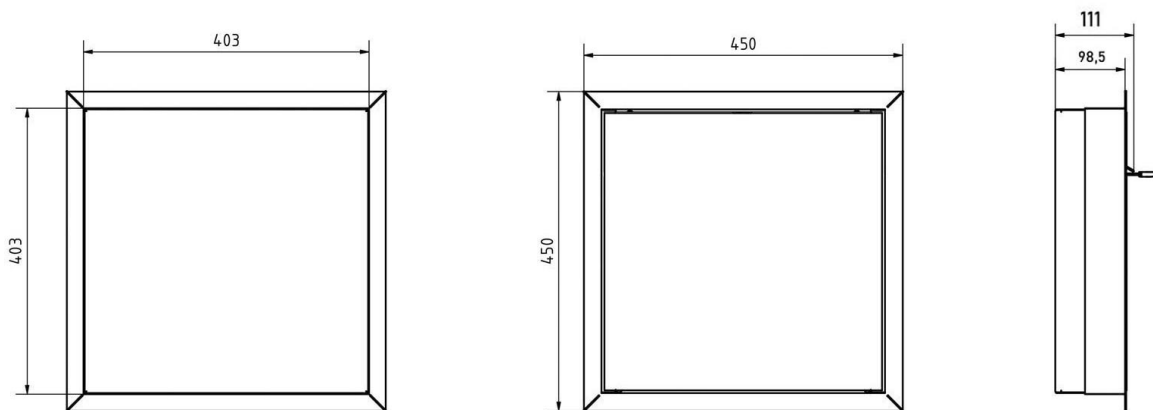

Więcej zdjęć

