


Artikel-Nr.: 592CR-6-SPDB-R

Hersteller: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **4.339,00 € ***

inkl. MwSt. [versandkostenfrei in Deutschland](#)

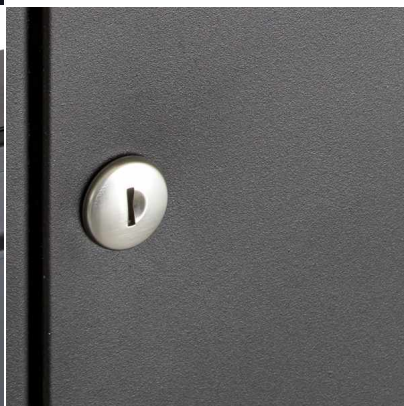

6er Edelstahl Standbriefkasten BASIC Plus 592C ST-P mit DoorBird D2100E Video- Sprechanlage - RAL nach Wahl

Diese 6er Briefkastenanlage vereint allerhöchste Qualität und modernes Design. Die Anlage besteht komplett aus Edelstahl V2 A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL Farbe. Die extrem hochwertige Verarbeitung und das durchdachte Konzept machen diesen 6-fach Standbriefkasten zu unserem Topseller. Eine Regenablaufkante zum optimalen Wasserschutz, Gummipuffer für leisen Einwurf und das sehr robuste Wechselnamensschild zeichnen diesen Standbriefkasten aus. Integrierte DoorBird IP Video Türstation D2100E. Die DoorBird IP Video Türstation D2100E ist die smarte Lösung für Ihre Eingangstür. Die IP Video Türstation kann als eigenständige Einheit betrieben werden oder in eine bestehende Smart-Home-Plattform integriert werden. Auch bereits vorhandene, klassische Installationen wie ein Türgong oder ein elektrischer Tür- und Toröffner können mit DoorBird weiter verwendet und über die App gesteuert werden.

Die eleganten Rechteck-Standsäulen sind massiv gefertigt aus 2 mm Edelstahl V2 A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL Farbe und wahlweise mit einer 10mm starken Fussplatte zur Schraubmontage ausgestattet.

Dank der Konstruktionsweise gestaltet sich die Selbstmontage unkompliziert.

Unsere Produkte haben eine hohe Wertigkeit, zuverlässige Funktionalität und eine eigene Identität. Made by Briefkasten Manufaktur. Auch der DoorBird wurde nicht nur in Deutschland erfunden und entwickelt, sondern wird bis heute auch in Berlin produziert. Bei DoorBird ist „Made in Germany“ nicht nur ein Siegel, sondern gelebte Philosophie. Die IP Video Türstationen werden in der DoorBird Manufaktur gefertigt, um höchste Qualität, Langlebigkeit und Kundenzufriedenheit zu garantieren.

• Standbriefkastenanlage für 6 Parteien mit Briefkästen aus Edelstahl V2 A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL Farbe.

- Die Entnahmetüren sind von links nach rechts zu öffnen mit Regenablaufkante für optimalen Wasserschutz.
- Einwurfklappe mit geräuschkämpfenden Gummipuffern für sehr leisen Einwurf der Post.
- Mit Wechselnamensschild und 2 Schlüsseln pro Einzelbriefkasten.
- Die Briefkästen entsprechen der DIN EN 13724. Einwurfgröße (3,5 cm x 32,5 cm) für DIN C4 quer, hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken.
- Inkl. enganliegender Seitenverkleidung+Regendach aus Edelstahl V2 A, pulverbeschichtet in RAL Farbe.
- Die Standsäulen bestehen aus B 20 mm x T 100 mm Edelstahl V2 A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL Farbe zum Einbetonieren oder zur Schraubmontage.

• Klingelgegensprecheinheit für 6 Mietparteien aus 2mm Edelstahl V2 A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL Farbe

- Maße Sprech- & Klingelanlage: B 170 mm x H 660 mm x T 100 mm. Wahlweise auch linksseitig angebracht. Bitte angeben.
- Wahlweise mit Hausnummer, weiß beleuchtet.
- Unsichtbare Kabelzuführung durch die Standelemente möglich.
- Inkl. DoorBird IP Video Türstation D2100E mit Taster beleuchtet verbaut.

Wichtige Information

Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.

Wasserschutz

Um einen optimalen Wasserschutz Ihrer Post zu erreichen, sollte sich nach Möglichkeit der Briefkasten bzw. die Briefkastenanlage unter einem Vordach befinden. Das Postgut ist nur dann vor Wasser geschützt, wenn es komplett im Kasten abgelegt und die Einwurfklappe geschlossen ist. Nicht vollständig eingesteckte Post ermöglicht das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz in den Briefkasten. Daher ist es notwendig, ausreichend dimensionierte Briefkästen für den anstehenden Bedarf zu planen. Bei bestimmten extremen Witterungsbedingungen kann dennoch Wasser eintreten (lt. DIN EN 13724 bis 1cm). Dies ist kein Reklamationsgrund.

Abmessungen & Details

Anzahl Parteien/Briefkästen:	6
Postentnahme:	Frontseitig
Grundmaterial:	Edelstahl
Anschluss technik:	LAN
Höhe Einzelkasten in cm:	33,0
Breite Einzelkasten in cm:	35,5
Volumen Einzelkasten in Liter:	12,0
Höhe Briefeinwurfschlitz in cm:	3,5
Breite Briefeinwurfschlitz in cm:	32,5
Höhe Briefkastenanlage in cm:	66,0
Breite Briefkastenanlage in cm:	124,3
Bauhöhe in cm:	140,0 160,0
Gesamtbreite in cm:	132,0
Tiefe in cm:	10,0
Gewicht in kg:	52,0
Lieferzustand:	Lieferung erfolgt in Blöcken, Standelemente/Briefkasten geteilt
Versandinformation:	Abhängig vom Bestellvolumen erfolgt die Lieferung mit Paketversand oder Sperrgutversand. Teillieferungen sind bei zerlegbaren Produkten möglich (z.B. bei Standbriefkästen kann der Versand von Ständer & Kasten separat erfolgen).