
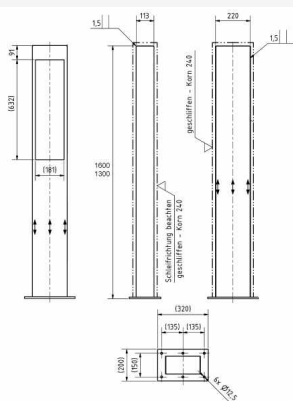
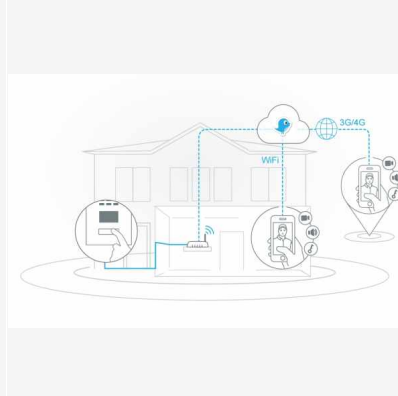


Artikel-Nr.: 870-VAR-KSDB2100E-160

Hersteller: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **2.079,00 € ***

inkl. MwSt. [versandkostenfrei in Deutschland](#)

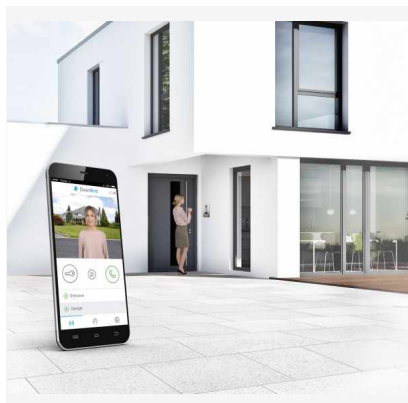

1er Klingelstele Designer - Edelstahl V2A pulverbeschichtet mit DoorBird Video-Sprechanlage

Hochwertig gefertigte Klingelsäule komplett aus Edelstahl V2A, pulverbeschichtet der Marke Briefkasten Manufaktur. Integrierte DoorBird IP Video Türstation D2100E oder D1100E. Die DoorBird IP Video Türstation D2100E oder D1100E ist die smarte Lösung für Ihre Eingangstür. Die IP Video Türstation kann als eigenständige Einheit betrieben werden oder in eine bestehende Smart-Home-Plattform integriert werden. Auch bereits vorhandene, klassische Installationen wie ein Türgong oder ein elektrischer Tür- und Toröffner können mit DoorBird weiter verwendet und über die App gesteuert werden.

Unsere Produkte haben eine hohe Wertigkeit, zuverlässige Funktionalität und eine eigene Identität. Made by Briefkasten Manufaktur. Auch der DoorBird wurde nicht nur in Deutschland erfunden und entwickelt, sondern wird bis heute auch in Berlin produziert. Bei DoorBird ist „Made in Germany“ nicht nur ein Siegel, sondern gelebte Philosophie. Die IP Video Türstationen werden in der DoorBird Manufaktur gefertigt, um höchste Qualität, Langlebigkeit und Kundenzufriedenheit zu garantieren.

- Klingelsäule aus 1,5 mm Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet.
- Die Anlage wird bei der Briefkasten Manufaktur erstellt. Deutsche Qualitätsfertigung "Made in Germany".
- Das Sprechteil besteht aus 2mm Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet. Maße: B 190 mm x H 640 mm x T 110 mm.
- Hausnummer ca. 70mm hoch (max. 3-stellig) mit stromsparender LED-Beleuchtung 12V DC ca. 50mA / 1W, weiß.
- Inkl. 6x Schrauben Abdeckkappen aus Edelstahl V2A, geschliffen, so dass die Schrauben zur Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar sind. Siehe Bilder.
- Die vollverschweißte Standsäule besteht aus 1,5mm Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet. Bauhöhe beträgt wahlweise 1,30 m oder 1,60 m.
- Die Stele ist mit einer Fussplatte aus VA ausgestattet. Diese ist 10 mm Stark und wird mit einer Abdeckblende veredelt. Siehe Bilder.
- Unsichtbare Kabelzuführung durch den Korpus möglich.
- Inkl. DoorBird IP Video Türstation D2100E oder D1100E verbaut.

Wichtige Information

Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.

Wasserschutz

Um einen optimalen Wasserschutz Ihrer Post zu erreichen, sollte sich nach Möglichkeit der Briefkasten bzw. die Briefkastenanlage unter einem Vordach befinden.

Das Postgut ist nur dann vor Wasser geschützt, wenn es komplett im Kasten abgelegt und die Einwurflappe geschlossen ist. Nicht vollständig eingesteckte Post ermöglicht das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz in den Briefkasten. Daher ist es notwendig, ausreichend dimensionierte Briefkästen für den anstehenden Bedarf zu planen. Bei bestimmten extremen Witterungsbedingungen kann dennoch Wasser eintreten (lt. DIN EN 13724 bis 1ccm). Dies ist kein Reklamationsgrund.

Abmessungen & Details

Anzahl Parteien/Briefkästen: 1

Grundmaterial:	Edelstahl
Anschlusstechnik:	LAN
Höhe Einzelkasten in cm:	64,0
Breite Einzelkasten in cm:	19,0
Bauhöhe in cm:	130,0 160,0
Gesamtbreite in cm:	22,0 (Fussplatte 32,0)
Tiefe in cm:	11,0 (Fussplatte 21,0)
Gewicht in kg:	40,0
Lieferzustand:	Lieferung erfolgt montiert

Versandinformation: Lieferung per Spedition auf Einwegpalette. Vor der Anlieferung setzt sich die Spedition telefonisch mit Ihnen zur Terminabstimmung in Verbindung.