


Gira Wohnungsstation AP Reinweiß glänzend 125003 | Reinweiß glänzend

Artikelnummer 1250.2

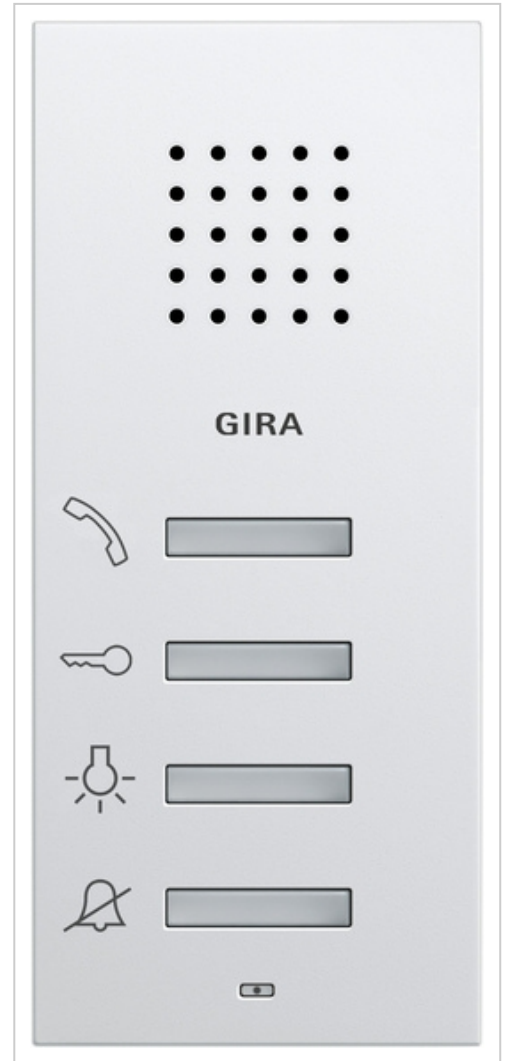

Produktbeschreibung

Wohnungsstation AP

Wohnungsstation Freisprechen als vormontierte Einheit zur Aufputz-Montage.

- Komplett vormontierte Wohnungsstation Aufputz, dadurch schnelle und saubere Installation.
- Designvielfalt durch Integration in das Schalterprogramm, dadurch einheitliches Erscheinungsbild von Türkommunikation und Elektroinstallation.
- Montage sowohl mit als auch ohne Abdeckrahmen.
- Einfache Montage durch steckbare Schraubklemmen auf der Montageplatte. Die Kontaktierung zur Wohnungsstation erfolgt beim Aufstecken der Wohnungsstation auf die Montageplatte.
- Einfache Demontage der Wohnungsstation bei Renovierungsarbeiten.
- Befestigungs- & umlcher für die Montage.
- Signal- & umlbertragung und Versorgung der Wohnungsstation & umlber verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus.
- Parallelschaltung von bis zu drei Wohnungsstationen möglich (bei Spannungsversorgung & umlber 2-Draht-Bus).
- Einmann-Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahme-Prozedur.
- Ruftonunterscheidung zwischen Türruf, Internruf und Etagenruf.
- Auswahl von für verschiedenen Ruftonmelodien, die einzelnen Ruftasten individuell zugeordnet werden können.
- Freisprechfunktion (sprachgesteuertes Gegensprechen mit Echo- und Hintergrund-gerüuschunterdrückung).
- Durchsetzfunktion bei lauten Umgebungsgerüuschen wührend der Sprechverbindung.
- Mithürsperrung.
- Bedientasten mit integrierten Leuchtdioden zur Zustandsanzeige.

Die Bedientasten der Wohnungsstation AP steuern die folgenden Funktionen in Verbindung mit dem Schaltaktor oder dem Unterputz-Schaltaktor:

- Schalten von Licht und anderen Funktionen.
- Ansteuerung des Türöffners.
- Einstellen der Ruftonmelodie.
- Rufton ein- und ausschalten.
- Rufannahme.
- Aktivierung der Durchsetzfunktion.
- Einstellung von Rufton- und Sprechlautstürke.

Technische Daten

Spannungsversorgung: 26 V DC ± 2 V (Busspannung)

Anschlüsse:

2 Schraubklemmen 2-Draht-Bus

2 Schraubklemmen Etagenruftaster

Temperaturbereich: -5 °C bis +50 °C

Hinweise

- Montage ohne Abdeckrahmen möglich.
- Bei Montage mit System 55 oder den Schalterprogrammen FIüschenschalter und E22 ist ein Abdeckrahmen 2fach ohne Mittelsteg erforderlich.
- Bei der Montage auf eine Gerütedose ist ein Abdeckrahmen erforderlich
- Mit dieser Komponente ist der Aufbau von Türkommunikationsanlagen mit bis zu 70 Teilnehmern möglich (z. B. 1 x Einbaulautsprecher, 5 x Erweiterungsmodul für Einbaulautsprecher, 68 x Wohnungsstation AP).

Produkteigenschaften

Anschluss technik 2-Draht

Montageart Aufputz

Abmessungen

Breite in mm 55
Höhe in mm 127
Tiefe in mm 20,0
Gewicht in kg 1