
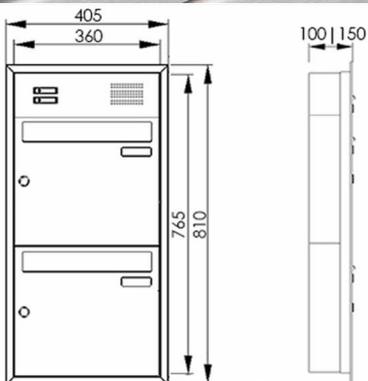


Artikel-Nr.: 382XU-VA-1-SP-ZFG-100
Hersteller: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **659,00 € ***

inkl. MwSt. [versandkostenfrei in Deutschland](#)

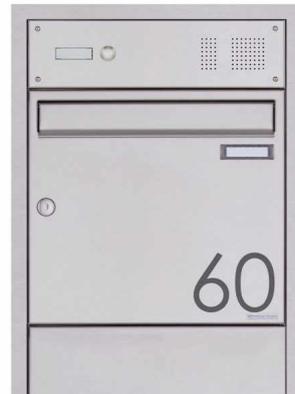

Edelstahl Unterputzbrieffkasten BASIC Plus 382XU UP mit Klingelkasten & Zeitungsfach - Edelstahl geschliffen

Moderner Unterputzbrieffkasten mit geschlossenem Zeitungsfach, zu bedienen mit einem Knebelschloss - made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

Der Briefkasten besteht komplett aus Edelstahl V2A, geschliffen. Die sehr hochwertige Verarbeitung und das durchdachte Konzept machen diesen Unterputzbrieffkasten zu unserem Topseller. Eine Regenablaufkante zum optimalen Wasserschutz, eine durchgehende Gummilippe für leisen Einwurf, das solide Wechselnamensschild, ein praktischer Posthaltebügel und das sehr robuste Schloss zeichnen diesen Unterputzbrieffkasten aus. Der Unterputzrahmen aus Edelstahl V2A ist mit einer Moosgummidichtung ausgestattet und garantiert eine sehr hohe Langlebigkeit.

Die Briefkastenanlagen der Kollektion BASIC Plus zeichnen sich durch die konsequente Verwendung von Edelstahl V2A aus. Das Resultat ist eine sehr hohe Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Die Konstruktion ist durch unsere eigenen Ingenieure mit Hinblick auf hohe Flexibilität bzw. Modularität, einfache Ersatzteilmontage und unkomplizierte Selbstmontage entwickelt worden. Für alle BASIC Plus Anlagen sind Ersatzteile direkt verfügbar.

• Unterputzbrieffkasten komplett aus Edelstahl V2A 1.4301, 240 Korn geschliffen

- Die Anlage wird bei der Briefkasten Manufaktur erstellt. Deutsche Qualitätsfertigung "Made in Germany".
- Der Briefkasten entspricht der DIN/EN 13724. Einwurfgröße (3,5 cm x 32,5 cm) für C4 quer, hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken.
- Einwurfklappe mit geräuschkämpfender Gummidichtung für sehr leisen Einwurf der Post.
- Die Tür ist von links nach rechts zu öffnen.
- Inkl. 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer, Wechselnamensschild (Typ 2) unter der Einwurfklappe und Posthaltebügel.
- Grosses Fassungsvermögen durch optionale Briefkastentiefe +50 mm = ca. 17 l. Geeignet für Unternehmen und Haushalte mit sehr großem Postaufkommen.
- Zeitungsfach mit Tür und Knebelschloß, pulverbeschichtet in RAL Farbe nach Wahl. Laserbeschriftung in grau "ZEITUNG".

• Klingelkasten aus Edelstahl V2A 1.4301, 240 Korn geschliffen

- Sprechlochung mit Universaladapter. (Wechselsprechanlage/Einbaulautsprecher nicht im Lieferumfang enthalten). Wahlweise auch ohne Sprechlochung.
- Universaladapter ist für alle handelsüblichen Einbaulautsprecher geeignet (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit uvm.).
- Runder Edelstahl-Klingeltaster Typ: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (Druckkraftbegrenzung).
- Antivandalismus - Das Namensschild ist eindrücksicher und schlagfest, der Kunststoff ist schwer entflammbar.
- Putzabdeckrahmen aus Edelstahl-Winkelprofil 25 x 58 mm, 240 Korn geschliffen.

Wichtige Information

Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.

Wasserschutz

Die Post ist nur bei vollständigem Einwurf und geschlossener Klappe vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt. Bei bestimmten extremen Witterungsbedingungen kann dennoch Wasser eintreten (lt. DIN EN 13724 bis 1ccm). Dies ist kein Reklamationsgrund.

Abmessungen & Details

Anzahl Parteien/Briefkästen:	1
Postentnahme:	Frontseitig
Grundmaterial:	Edelstahl
Höhe Einzelkasten in cm:	33,0
Breite Einzelkasten in cm:	35,5
Volumen Einzelkasten in Liter:	12,0 17,0
Höhe Briefeinwurfschlitz in cm:	3,5
Breite Briefeinwurfschlitz in cm:	32,5
Höhe Briefkastenanlage in cm:	81,0
Breite Briefkastenanlage in cm:	40,5
Tiefe in cm:	10,0 15,0
Gewicht in kg:	13,0
Lieferzustand:	Lieferung erfolgt komplett montiert
Versandinformation:	Abhängig vom Bestellvolumen erfolgt die Lieferung mit Paketversand oder Sperrgutversand. Teillieferungen sind bei zerlegbaren Produkten möglich (z.B. bei Standbriefkästen kann der Versand von Ständer & Kasten separat erfolgen).