DoorBird 2-Draht Ethernet PoE+ Konverter A1072

Artikelnummer 1298-A1072



Produktbeschreibung

DoorBird 2-Draht Ethernet PoE+ Konverter A1072

Der DoorBird 2-Draht Ethernet PoE+ Konverter A1072 ermöglicht die Übertragung von Netzwerkdaten und PoE+ Stromversorgung über eine vorhandene zweiadrige Leitung. Dadurch lassen sich Bestandsgebäude, zum Beispiel mit einfachem Klingeldraht, für moderne IP-Netzwerktechnik nutzen, ohne nachträglich ein separates Netzwerkkabel verlegen zu müssen.

Der Konverter eignet sich besonders für die Nachrüstung von DoorBird IP Video Türstationen und anderen PoE-betriebenen Geräten. Sender und Empfänger übertragen Ethernet und Stromversorgung über eine Zweidrahtleitung mit einer Reichweite von bis zu 80 Metern bei ungeschirmter Leitung.

Nutzung bestehender Verkabelung

Für die Installation wird lediglich eine vorhandene zweiadrige Leitung zwischen Sender und Empfänger benötigt. Die kompakte Bauform ermöglicht eine flexible Montage, zum Beispiel in vorhandenen Installationsumgebungen oder mit dem beiliegenden Hutschienenadapter.

Technische Daten

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Stromversorgung	PoE+ Switch oder PoE+ Injektor nach IEEE 802.3at, nicht im Lieferumfang enthalten
PoE	PoE+ IEEE 802.3at Mode A, bis 30 W
Anschlüsse	1 x RJ45 Buchse 10/100 Base-T 2 x Schraubklemmen
Datenleitung	Adernpaare 1/2 (+), 3/6 (-)
Geschwindigkeit	Bis zu 60 Mbit/s bei maximaler Übertragungsreichweite
Latenz	ca. 0,01 ms
Übertragungsreichweite	Bis zu 80 m / 262 ft bei ungeschirmter Zweidrahtleitung
Betriebstemperatur	-25 °C bis +55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 % bis 85 % RH, nicht kondensierend
Wetterfest	Nein
Zulassungen	CE, FCC, UL, RoHS
EAN	4251489602186
Lieferumfang	1 x DoorBird 2-Draht Ethernet PoE+ Konverter Sender 1 x DoorBird 2-Draht Ethernet PoE+ Konverter Empfänger 1 x Installationsanleitung 1 x Hutschienenadapter
Erforderliches Zubehör	2 x Netzwerkkabel PoE+ Switch oder PoE+ Injektor nach IEEE 802.3at, z. B. DoorBird Gigabit High-PoE-Injector A1093
Kompatibilität	Kompatibel mit allen DoorBird IP Video Türstationen und PoE-betriebenen Geräten

Hinweise

- Für den Betrieb ist ein PoE+ Switch oder PoE+ Injektor nach IEEE 802.3at erforderlich.
- Der Konverter ist nicht wetterfest und muss in einem geeigneten geschützten Bereich installiert werden.
- Die Installation ist von einer Elektrofachkraft auszuführen.

Maße


Breite in mm	25
Höhe in mm	33
Gesamtbreite in mm	25
Tiefe in mm	88,0
Gewicht in kg	0,15


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Weitere Bilder

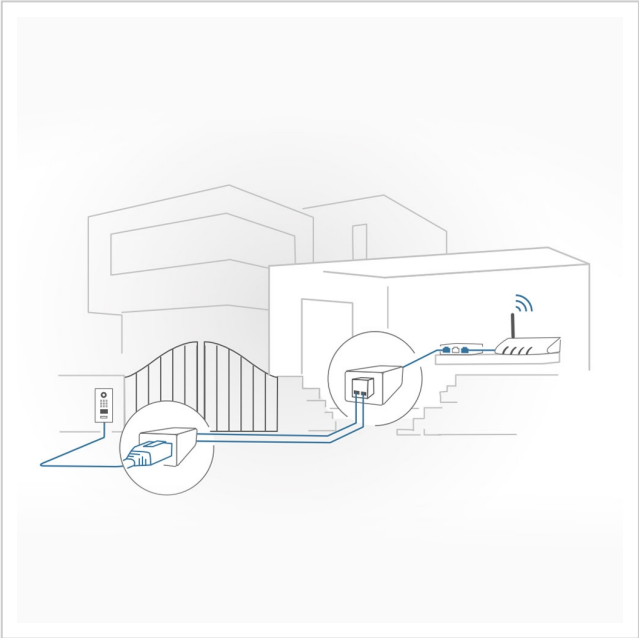

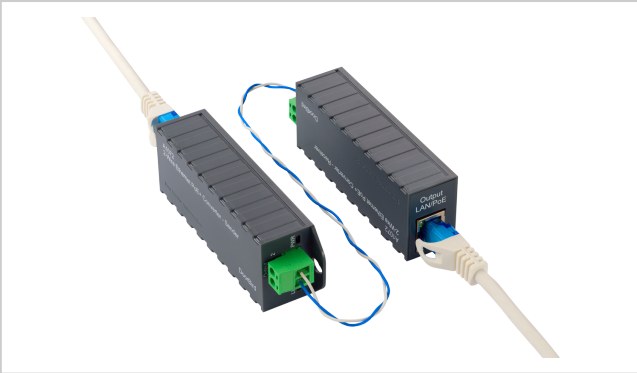

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618