Wallbox Goethe BASIC Charge 1X - 11kW/16A mit Typ 2 Ladekabel | RFID (inkl. 2 Keyfob)

Artikelnummer 90050-GC1-SK-RFID



Produktbeschreibung

Wallbox GOETHE BASIC Charge 1X mit Typ 2 Ladekabel – bis 11 kW / 16 A – Aufputz, RFID, RAL 9005

Die Wallbox GOETHE BASIC Charge 1X mit Typ 2 Ladekabel ist eine hochwertige Ladelösung für private Stellplätze, Wohnanlagen und anspruchsvolle Gewerbeobjekte. Sie verbindet klare Gestaltung mit robuster Materialqualität und einer durchdachten Bedienung für den täglichen Einsatz.

Die tiefschwarze Oberfläche in RAL 9005 fügt sich dezent in moderne Fassaden und hochwertige Parkplatzbereiche ein. Die Aufputzvariante ist für die Wandmontage ausgelegt und lässt sich gut in private und gewerbliche Ladebereiche integrieren.

Das integrierte AC-Ladesystem basiert auf Phoenix Contact CHARX-Technik, ist anschlussfertig vorinstalliert und verfügt über IP54 sowie eine integrierte AC/DC-Fehlerstromerfassung.

Die Vorteile auf einen Blick

Leistungsstarkes AC-Ladesystem

Mit bis 11 kW / 16 A und Typ 2 Ladekabel, 7,5 m eignet sich die Ladelösung für komfortables Laden im privaten und gewerblichen Umfeld.

Typ 2 Ladekabel direkt integriert

Das fest integrierte Typ-2-Ladekabel ist sofort einsatzbereit und macht zusätzliche lose Ladekabel am Stellplatz überflüssig.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

GOETHE Gehäuse mit Regendach

Aufputzkasten, Regendach und Seitenverkleidung verbinden die Ladetechnik mit einer hochwertigen und geschlossenen Wandlösung.

Kontrollierter Zugang

Die Bedienung ist über RFID-Zugang mit 2 Keyfobs ausgeführt. So lässt sich die Nutzung der Ladelösung im privaten oder halböffentlichen Bereich zuverlässig steuern.

Anschlussfertig vorinstalliert

Die Ladelösung wird anschlussfertig vorbereitet. Der Elektrofachbetrieb verdrahtet die Zuleitung, ergänzt die Unterverteilung und nimmt die Anlage fachgerecht in Betrieb.

Ausstattung und technische Merkmale

Ladesystem

Ladeleistung bis 11 kW / 16 A
Anschluss Typ 2 Ladekabel, 7,5 m
Ladesystem Phoenix Contact CHARX
Schutzart IP54
Fehlerstromerfassung Integrierte AC/DC-Fehlerstromerfassung

Gehäuse und Bedienung

Material Edelstahl V2A 1.4301, Aluminium AlMg3 W19 und Edelstahl 1.4016
Oberfläche RAL 9005 Tiefschwarz
Konstruktion Aufputzgehäuse mit Regendach, Seitenverkleidung und Montageschiene
Zugangsschutz RFID-Zugang mit 2 Keyfobs
Statusanzeige LED-Meldeleuchte

Montage und Lieferumfang

Montageart Aufputz
Abmessungen / Gewicht Aufputzkasten 408 × 408 × 100 mm plus 25 mm Regendach, ca. 26 kg
Wandmontage Inklusive Montageschiene
Lieferdokumente Montageanleitung, Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Fertigung Made in Germany – BMLsystems

Installation durch Elektrofachbetrieb

Für den Einsatz der enthaltenen Ladetechnik ist eine fachgerechte Installation durch einen Elektrofachbetrieb erforderlich. Zuleitung, Absicherung und Unterverteilung sind auf die gewählte Ladeleistung und die örtlichen Anforderungen abzustimmen.

Hinweis zur Wandmontage

Vor der Montage müssen Wandaufbau, Befestigungspunkte und Leitungsführung geprüft werden. Die Befestigung ist passend zu Untergrund und Anlagengewicht auszuführen.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Produkteigenschaften

Schutzeinrichtung	AC/DC-Fehlerstrom 30mA/6mA, Typ A (installationsseitig vorzusehen)
Oberfläche/Farbe	RAL 9005 tiefschwarz, RAL 3004 purpurrot, DB 703 eisenglimmer, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL nach Wahl (lt. Farbtabelle), RAL 9007 graualuminium, RAL 9016 verkehrsweiß
Serie	GOETHE
Anzeige (Betriebszustand / Fehleranzeige)	LED
Energiezähler	ohne
Internetanbindung	LAN
Lastschalter	Installationsschütz, 4-polig, 25 A
Grundmaterial	Aluminium AlMg3 W19, Edelstahl V2A 1.4301, Edelstahl 1.4016 (nichtrostender magnetischer Edelstahl)
Integrierte Funktionen	Monitoring, Lastmanagement
Nennfrequenz	50 / 60 Hz
Betriebsart	Client, Server, Stand-Alone
Überspannungskategorie	III
Protokolle	HTTPS, HTTP, OCPP 1.6J, Modbus TCP, MQTT
Zugangsschutz	RFID
Umgebungstemperatur Lagerung	-35 °C bis +70 °C
Phasen	3
Lademodus	Mode 3
Schutzart	IP54
Anschlusstyp	Typ 2 Ladekabel
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 °C bis +40 °C
Schnittstellen	Ethernet, RS-485 (Energiezähler, RFID-Leser), USB-C
Nennspannung	220 ... 240 V / 380 ... 415 V
Montageart	Aufputz
max. Ladeleistung	11kW
Ladecontroller	AC-Ladesteuerung CHARX by Phoenix Contact
Schutzklasse	I
Nennstrom	16A
Kabellänge	7,5m
Ladestandard	IEC 61851-1

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Maße

Bauhöhe in mm	empfohlen 1300,0 - 1600,0
Gesamtbreite in mm	450,0
Tiefe in mm	100,0
Gewicht in kg	22
Lieferzustand	Lieferung erfolgt komplett montiert

Maßskizze

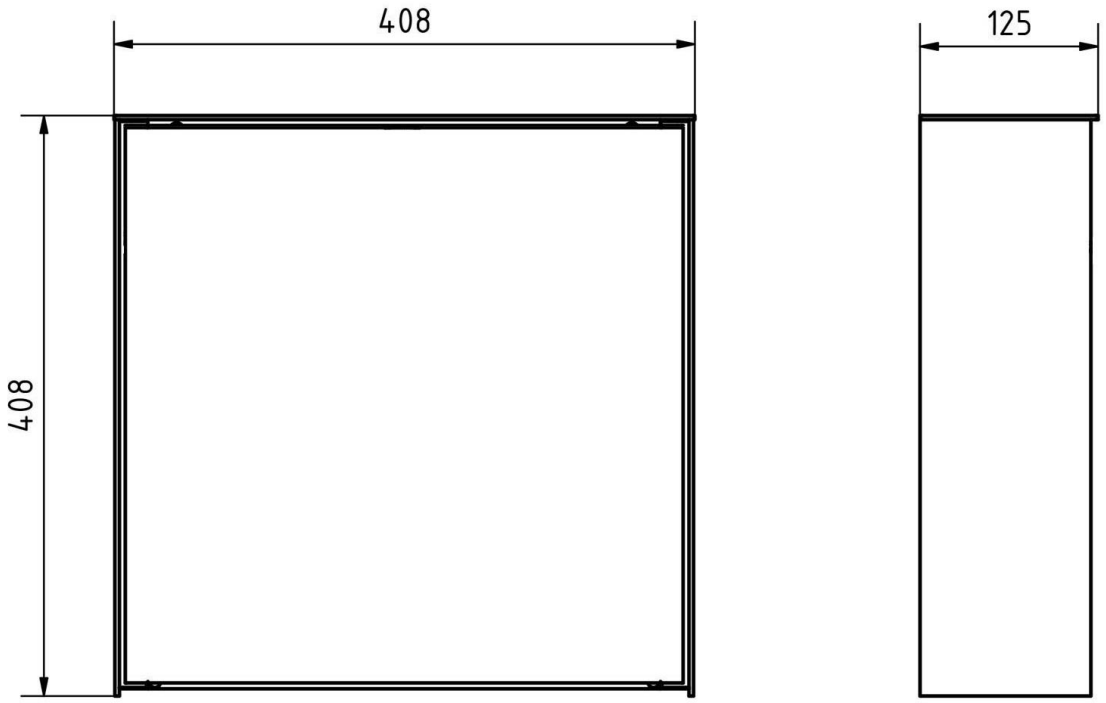

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Weitere Bilder





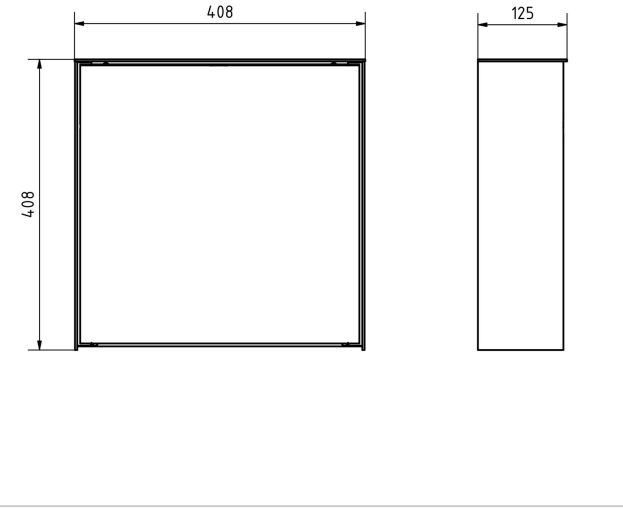

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618