





Artikel-Nr.: 529SST-VA-KSDB1100-1

Hersteller: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1.345,00 € ***

inkl. MwSt. [versandkostenfrei in Deutschland](#)

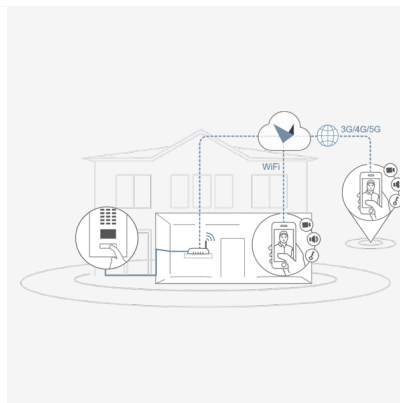

MONTAGEHILFE

Wir empfehlen bei freistehenden Anlagen folgende Fundamente aus Beton (B20). Maße pro Gerätebreite 450 x 450 mm. Bei kleineren Anlagen wird ein durchgehendes Fundament mit folgenden Maßen benötigt: Anlagenbreite + 450 x 450 mm. Je nach Bodenbeschaffenheit ist das Fundament zu vergrößern. Das Fundament sollte mindestens 700 mm betragen, je nach Frosttiefe im Boden. Die Endkante für die Ständerarme sollte 300 mm - 500 mm betragen. Vor Ausbau ist es ratsam, einen Spaltplan über den geplanten Montageort beim zuständigen Amt einzuholen, damit Bauabwägungen, Lastkapazität usw. nicht beeinträchtigt werden.

Bitte achten Sie vor dem Betreiben auf das Einziehen der Kabel. Wird die Anlage auf ein Betonfundament aufgeschraubt, müssen dazu Schwenkanker (Durchmesser 10 mm) oder gleichwertig verwendet werden.

Edelstahl Video Stele DESIGNER 529S ST-R Elegance I mit DoorBird D1100E - Edelstahl geschliffen

Diese schlichte und zugleich elegante Klingelstele mit DoorBird Kamera D1100E. Die Frontplatte aus Edelstahl V2A 1.4301, 240 Korn geschliffen wird auf einen 5mm Edelstahlrahmen aufgesetzt und hebt sich diesbezüglich leicht von den Standelementen aus Edelstahl geschliffen ab. Integrierte DoorBird IP Video Türstation D1100E. Die DoorBird IP Video Türstation D1100E ist die smarte Lösung für Ihre Eingangstür. Die IP Video Türstation kann als eigenständige Einheit betrieben werden oder in eine bestehende Smart-Home-Plattform integriert werden. Auch bereits vorhandene, klassische Installationen wie ein Türgong oder ein elektrischer Tür- und Toröffner können mit DoorBird weiter verwendet und über die App per Smartphone und Tablet gesteuert werden. Unsere Produkte haben eine hohe Wertigkeit, zuverlässige Funktionalität und eine eigene Identität. Made by Briefkasten Manufaktur.

- Türstation aus 2 mm Edelstahl V2A 1.4301, 240 Korn geschliffen.
- Installationskasten aus 2 mm Edelstahl V2A 1.4301, 240 Korn geschliffen.
- Maße der Klingelplatte B 160 mm x H 320 mm x T 8 mm.
- Maße Installationskasten: B 130 mm x H 290 mm x T 50 mm
- Die Standsäulen bestehen aus 42,4 mm Edelstahl, geschliffen. Unsichtbare Kabelführung durch die Standsäulen.
- DoorBird IP Video Türstation D1100E und Ruftaste (klein D11X) verbaut.

Wichtige Information

Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.

Wasserschutz

Um einen optimalen Wasserschutz zu erreichen, sollte sich nach Möglichkeit die Türstation unter einem Vordach befinden.

Abmessungen & Details

Anzahl Parteien/Briefkästen: 1

Grundmaterial:	Edelstahl
Anschlusstechnik:	LAN, WLAN
Anzahl Klingeltaster:	1
Höhe in cm:	29,0 32,0
Breite in cm:	13,0 16,0
Bauhöhe in cm:	120,0 150,0 170,0 (empfohlene Bauhöhe Kamera 140,0 -160,0)
Gesamtbreite in cm:	29,0
Tiefe in cm:	5,2
Gewicht in kg:	4,0
Lieferzustand:	Lieferung erfolgt in Blöcken, Standelemente/Türstation geteilt
Versandinformation:	Abhängig vom Bestellvolumen erfolgt die Lieferung mit Paketversand oder Sperrgutversand. Teillieferungen sind bei zerlegbaren Produkten möglich (z.B. bei Standbriefkästen kann der Versand von Ständer & Kasten separat erfolgen).