




Artikel-Nr.: 1200.2

Hersteller: GIRA

ab **81,00 € ***

inkl. MwSt. [versandkostenfrei in Deutschland](#)

In Verbindung mit einem mechanischen Taster und einer Spannungsversorgung (siehe Zubehör) kann der Aufputz Gong auch alleine als "Türklingel" verwendet werden. Schließen Sie dazu die einzelnen Komponenten wie in dem unten dargestellten Beispiel an.

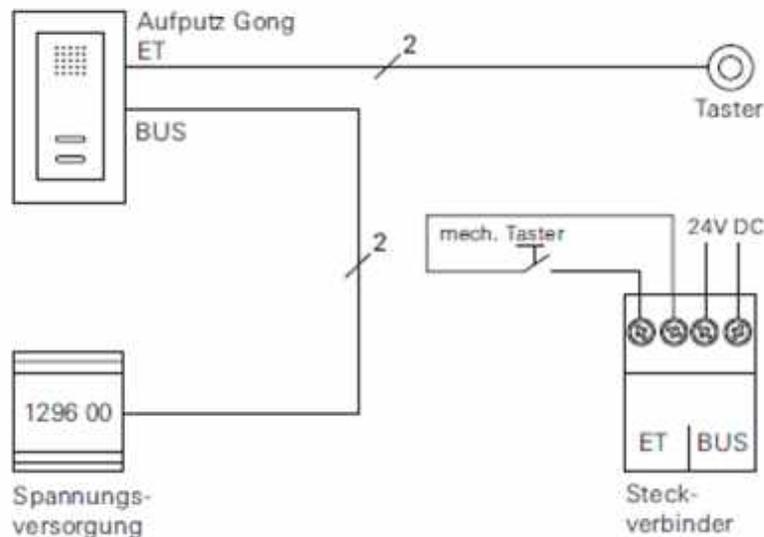

Gira Gong AP

Der Gong AP dient im Gira Türkommunikations-System zur zusützlichen Signalisierung.

In Verbindung mit einem mechanischen Taster und einer Spannungsversorgung (siehe Optional) kann der Aufputz Gong auch alleine als "Türklingel" verwendet werden.

- Komplett vormontierter Gong AP. Dadurch schnelle und saubere Montage möglich.
- Designvielfalt durch Integration in das Schalterprogramm, dadurch einheitliches Erscheinungsbild von Türkommunikation und Elektroinstallation.
- Montage sowohl mit als auch ohne Abdeckrahmen.
- Einfache Montage durch abziehbare Schraubklemmen.
- Einfache Demontage der Wohnungsstation bei Renovierungsarbeiten.
- Befestigungslöcher für die Montage.
- Signalübertragung und Versorgung des Gong AP über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus.
- Parallelschaltung von bis zu drei Gongs bzw. Wohnungsstationen möglich.
- Einmann-Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahme-Prozedur.
- Bedientaster mit integrierten Leuchtdioden zur Zustandsanzeige.
- LED-Anzeige bei einem eingehenden Ruf.
- Möglichkeit der Rufonabschaltung.
- Rufonunterscheidung zwischen Türruf, Internruf und Etagenruf.
- Rufonmelodieauswahl – bis zu für verschiedene Rufonmelodien lassen sich auswühlen.

Die Bedientasten des Gongs steuern die folgenden Funktionen:

- Einstellen der Rufonmelodie.
- Rufon ein- und ausschalten.
- Einstellung der Rufonlautstürke.

Technische Daten

Spannungsversorgung: über 2-Draht-Bus

Anschlüsse:

2 Schraubklemmen 2-Draht-Bus

2 Schraubklemmen Etagenruffaster

Temperaturbereich: -5 °C bis +50 °C

Hinweise

- Montage ohne Abdeckrahmen möglich.
- Bei Montage mit System 55 oder den Schalterprogrammen FIüschalter und E22 ist ein Abdeckrahmen 2fach ohne Mittelsteg erforderlich.
- Bei der Montage auf eine Gerütedose ist ein Abdeckrahmen erforderlich
- Mit dieser Komponente ist der Aufbau von Türkommunikationsanlagen mit bis zu 70 Teilnehmern möglich (z. B. 1 x Einbaulautsprecher, 5 x Erweiterungsmodul für Einbaulautsprecher, 68 x Wohnungsstation AP).

Abmessungen & Details

Anschlusstechnik: 2-Draht-Bus-Technik

Tiefe in cm: 2,0

Breite in cm: 5,5

Höhe in cm: 12,7