

Poste de carga Goethe LIB BASIC Charge 1X - Elemento de diseño LED - 11kW/16A con cable de carga tipo 2 | Interruptor de llave (incl. 2 llaves)

Número de artículo 90070-GC1-SK-SS



Descripción del producto

Poste de carga Goethe LIB BASIC Charge 1X - elemento de diseño LED - 11kW/16A con cable de carga tipo 2

El poste de carga de alta calidad Goethe LIB con cable de carga tipo 2 (7,5 m) y elegante soporte de aluminio incl. elemento de diseño LED es ideal para zonas con altas exigencias de diseño, funcionalidad y seguridad. Como solución múltiple para entornos de aparcamiento exigentes o como solución única para el hogar. El diseño sencillo se integra armoniosamente. El poste de carga Goethe LIB está equipado con RFID o interruptor de llave, por lo que el acceso sólo es posible con un chip RFID / KeyFob o llave.

Los materiales seleccionados garantizan una larga durabilidad y un fácil mantenimiento. El diseño sencillo y la construcción funcional hacen que el poste de carga sea fácil de cuidar, limpiar y mantener. BMLsystems también concede gran importancia a la máxima calidad a la hora de seleccionar el material adecuado. El acero inoxidable y el aluminio cumplen todos los requisitos a la perfección y son extremadamente resistentes a la corrosión y duraderos. Opcionalmente se pueden rotular con nuestro grabado por láser de alta calidad, de modo que se pueden grabar con láser números de aparcamiento, nombres o pictogramas.

Instalación sencilla por parte de una empresa eléctrica especializada

El poste de carga Goethe LIB está preinstalado y listo para su conexión. Todo lo que tiene que hacer su electricista es tender el cable de alimentación y añadir el subdistribuidor y ya puede empezar a cargar. Gracias a su sólida construcción, la Wallbox está perfectamente protegida contra el vandalismo y, en caso de que algo se destruya, podrá sustituir simplemente los componentes defectuosos. El diseño modular permite sustituir en cualquier momento todos los componentes, desde el panel hasta la unidad de carga.

El sistema de carga - BASIC Charge 1X

Con una capacidad de carga flexible de hasta 11 kW/16 A trifásica, el BC1X es compatible con todos los coches eléctricos de tipo 2. El BC1X se autoriza en este wallbox mediante un chip RFID / KeyFob o interruptor de llave.

Características

- Producción de calidad - Made in Germany - BMLsystems.
- Opcionalmente con RFID, por lo que el acceso sólo es posible con un chip RFID / KeyFob. La carga tiene lugar después de la activación mediante tarjeta chip / KeyFob o con interruptor de llave: configuración de vacaciones, por lo que cuando se enciende la llave se puede quitar y estar siempre cargada.
- Visualización del estado mediante indicador luminoso LED.
- Sistema de carga BC1X integrado para una carga rápida de hasta 11 kW (hasta 5 veces más rápida que en un enchufe doméstico normal).
- Parametrizable individualmente hasta 11 kW.
- Sistema de carga de CA de alta calidad - Fabricado en Alemania - Contacto Phoenix (CHARX) integrado.
- Sistema de carga con alto grado de protección y, por tanto, utilizable en cualquier situación meteorológica (grado de protección IP54).
- Detección de corriente residual CA/CC integrada.
- Unidad de iluminación LED plana como elemento de diseño. LED 3000 K 395x100 mm x 5 mm, IP65 Cable de alimentación de 2 metros 24 voltios, 10 vatios, bordes de plexiglás satinado incl. fuente de alimentación LED.
- Cuerpo de acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), con recubrimiento en polvo en color RAL a elegir.
- El pedestal es de aluminio de 2 mm, con recubrimiento de polvo en color RAL, con placa base para atornillar.
- Incluye instrucciones de montaje impresas, instrucciones de uso y declaración de conformidad.

Dimensiones/detalles

- Dimensiones: A 1300 mm x A 440 mm x P 100 mm.
- Peso: aprox. 25 kg.

Información importante

Tenga en cuenta que se requiere una instalación profesional por parte de un electricista para utilizar la caja de pared incluida.


Características del producto

Dispositivo de protección	Corriente de fallo CA/CC 30mA/6mA, Tipo A (en el lado de la instalación)
Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	IR A
Protección de acceso	Interruptor de llave
Pantalla (estado de funcionamiento / indicación de errores)	LED
Contador de energía	sin
Conexión a Internet	LAN
Interruptor de carga	Contactador de instalación, 4 polos, 25 A
Material de base	Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Funciones integradas	Supervisión, Gestión de la carga
Frecuencia nominal	50 / 60 Hz
Tipo de montaje	Independiente
Modo de funcionamiento	Cliente, Servidor, Independiente
Categoría de sobretensión	III
Protocolos	HTTPS, HTTP, OCPP 1.6J, Modbus TCP, MQTT
Temperatura ambiente Almacenamiento	-35 °C a +70 °C
Fases	3
Modo de carga	Modo 3
Clase de protección	IP54
Tipo de conexión	Cable de carga de tipo 2
Temperatura ambiente Funcionamiento	de -25 °C a +40 °C
Interfaces	Ethernet, RS-485 (contador de energía, lector RFID), USB-C
Tensión nominal	220 ... 240 V / 380 ... 415 V
Potencia máxima de carga	11 kW
Controlador de carga	Regulador de carga de CA CHARX de Phoenix Contact
Clase de protección	I
Corriente nominal	16A
Longitud del cable	7,5m
Norma de carga	IEC 61851-1

Dimensiones

Altura total en mm	1300,0
Anchura total en mm	442,0 (placa base 500,0)
Profundidad en mm	100,0 (placa de pie 150,0)
Peso en kg	25
Condiciones de entrega	Se suministra totalmente montado

Bosquejo

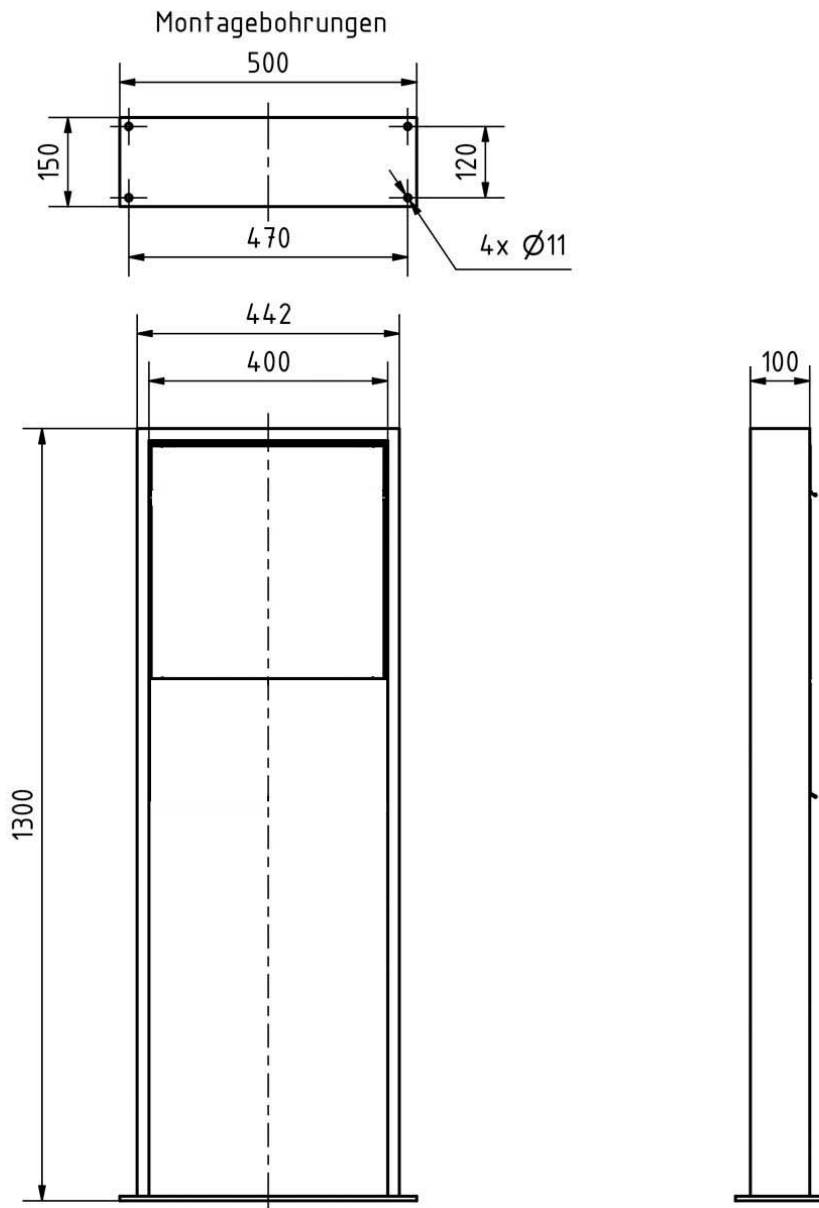

Más imágenes

