



DoorBird D1100E Sistema de videoportero

Número de artículo BML-9810-VI11-2

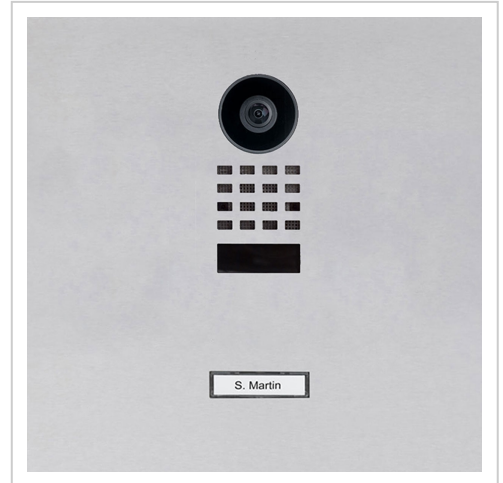

Descripción del producto

DoorBird IP Video Door Station D1100E y botón de llamada (pequeño) instalado.



API abierta

- Interfaz local para la integración en proveedores de terceros y sistemas SIP

Llamada de vídeo y audio

- En smartphones y tabletas (iOS, Android) o teléfonos fijos (SIP)

Modo de transmisión inteligente (STM)

- Transmisión de audio/vídeo en tiempo real, optimizada para dispositivos móviles a través de WLAN, 3G, 4G, 5G

Compatible con Smart Home y ONVIF

- KNX, Loxone, Synology, KIWI AVM FRITZ!Fon, URC, Bang & Olufsen, Control4, QNAP, RTI, ELAN, Fibaro y muchos más.

Planes de tiempo y acción personalizados, por ejemplo

- El detector de movimiento 4D enciende la lámpara exterior entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana.

Apertura automática de puertas

- Para uso en oficinas y consultas

Grabación gratuita en la nube

- Puede activarse opcionalmente para el historial de visitas

Geofencing

- Apertura automática de la puerta al volver a casa

Prevención de robos

- Evita más robos que un sistema de alarma

Recepción de paquetes en cualquier momento

- Dirija al transportista de paquetes al vecino o abra la puerta del garaje a través del smartphone, por ejemplo

Visión nocturna

- Con 12 LED IR

Sensor de luz

- Para el modo de visión nocturna

Sensor de movimiento con tecnología 4D

- Distancia de hasta 6 m ajustable mediante app (intervalo: 1 m)

Vídeo HDTV

- Lente hemisférica ultra gran angular de alta gama 200° (D), 150° (H), 90° (V), ecualizada, apta para IR
- HDTV 1080p, dinámica (VGA - HDTV)

Cancelación de eco y ruido (AEC, ANR)

Bluetooth

- Bluetooth Low Energy (BLE), activable con futuras actualizaciones de firmware y aplicaciones

Botón de llamada

- Con placa de identificación retroiluminada

Conexión sencilla a la red

- Conexión mediante cable de red o cable de timbre (con transformador de 2 hilos) a toma RJ45 (PoE, datos de red)
- Conexión a través de WLAN

Un relé de conmutación biestable de libre configuración

- Se puede controlar una puerta o un portón a través de la aplicación
- Estado configurable a través de la aplicación: conmutación temporal o permanente