



Artikel-Nr.: 382XA-1S-KSVST7-100

Hersteller: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **2.731,00 € ***

inkl. MwSt. [versandkostenfrei in Deutschland](#)



Die übersichtliche Auswahlhilfe und die komplette Suchfunktion helfen beim schnellen Auffinden der gewünschten Person auch bei einer Vielzahl von gespeicherten Telefonnummern.




Die Infocenter mit großzügigen Text- und Bildinformationen vermittelt das Auffinden des gewünschten Teilnehmers bei Firmen, Abteilungen, Wohngemeinschaften, Anwohnern etc.



Unser Beitrag für barrierefreies Bauen nach DIN 19026: Für Menschen mit beeinträchtigten Hörvermögen werden die jeweiligen Funktionsschritte visuell angezeigt.





Für jeden Teilnehmer können eine Größe in B, Länge und bis zu 4 Textzeilen gespeichert werden. So lassen sich zusätzlich zur Frage auch Gebäude, Abteilungen, Öffnungszeiten etc. anzeigen.



Die integrierte Technik für Dualbus-Sprechanlagen stellt für eine hohe Sprachqualität. Für Videoprojektoren stellen die integrierten Kameras ein scharfes, kontrastreiches Bild.



Mit elektronischem Schlüssel oder Zahlencodes mit rotierender Ziffernfolge erhalten berechtigte Personen durch Auslösen des elektronischen Türöffners einen einfachen und sicheren Zugang zum Gebäude.

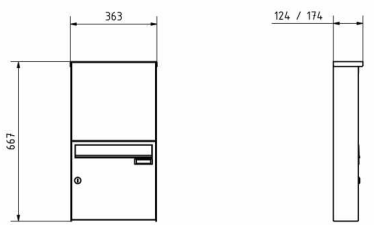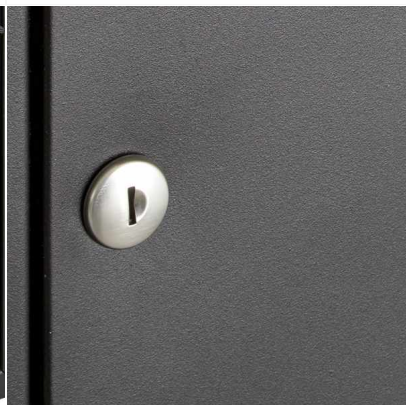

Edelstahl Aufputzbriefkasten BASIC Plus 382XA AP - RAL nach Wahl - Digitale Kamera - Sprechanlage - VIDEO Komplettset

Moderner Aufputzbriefkasten - made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

Der Briefkasten besteht komplett aus Edelstahl V2A, pulverbeschichtet in RAL Farbe. Mit der integrierten Qwiksmart Touch Türstation fühlt sich jeder Besucher sofort willkommen. Türruf, Sprechanlage und elektronische Zutrittskontrolle sind vereint in einem kompakten, einfach zu bedienenden Gerät. Ein gut lesbares, großes 7" Farbdisplay hinter der edlen Front aus gehärtetem Spezialglas begrüßt den Nutzer automatisch bei Annäherung mit einem individuell gestaltbaren Willkommens-Bildschirm. Einfach mit Fingertipp wählt der Besucher die gewünschte Funktion direkt auf dem kapazitiven Touchdisplay aus, die der leistungsfähige, speziell für industrielle Anwendungen entwickelte Rechner schnell und präzise umsetzt. Die sehr hochwertige Verarbeitung und das durchdachte Konzept machen diesen Aufputzbriefkasten zu unserem Topseller. Eine Regenablaufkante zum optimalen Wasserschutz, eine durchgehende Gummilippe für leisen Einwurf, das solide Wechselnamensschild, ein praktischer Posthaltebügel und das sehr robuste Schloss zeichnen diesen Aufputzbriefkasten aus. Die Briefkastenanlagen der Kollektion BASIC Plus zeichnen sich durch die konsequente Verwendung von Edelstahl V2A aus. Das Resultat ist eine sehr hohe Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Die Konstruktion ist durch unsere eigenen Ingenieure mit Hinblick auf hohe Flexibilität bzw. Modularität, einfache Ersatzteilmontage und unkomplizierte Selbstmontage entwickelt worden. Für alle BASIC Plus Anlagen sind Ersatzteile direkt verfügbar.

- Aufputzbriefkasten komplett aus Edelstahl V2A mit Briefkasten, pulverbeschichtet in RAL Farbe nach Wahl.
- Die Anlage wird bei der Briefkasten Manufaktur erstellt. Deutsche Qualitätsfertigung "Made in Germany".
- Der Briefkasten entspricht der DIN/EN 13724. Einwurfgröße (3,5 cm x 32,5 cm) für C4 quer, hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken.
- Einwurfklappe mit geräuschkämpfender Gummidichtung für sehr leisen Einwurf der Post.
- Die Tür ist von links nach rechts zu öffnen.
- Inkl. 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer, flächenbündiges Wechselnamensschild 2-teilig unter der Einwurfklappe und Posthaltebügel.
- Grosses Fassungsvermögen durch optionale Briefkastentiefe +50 mm = ca. 17 l. Geeignet für Unternehmen und Haushalte mit sehr großem Postaufkommen.



STR Qwiksmart Touch 7 Digitale Türstation - 13610

Die Bedienung der Qwiksmart Touch Türstation ist sehr komfortabel und kinderleicht. Dank einer speziell entwickelten Benutzeroberfläche sowie dem intuitiven Bedienkonzept findet sich jeder Benutzer schnell und sicher zurecht. Wenige Bedienschritte sowie leicht verständliche Symbole helfen sprachneutral bei der Bedienung. Optisches und akustisches Feedback in der Bedienabfolge unterstützen auch Menschen mit eingeschränktem Seh- oder Hörvermögen. Über die integrierte Suchfunktion lässt sich selbst aus einer großen Anzahl von Teilnehmern die gewünschte Person schnell finden und rufen. Die perfekte Verbindung von Design und Technik Türruf und Kommunikation zwischen Besucher und Teilnehmer erfolgen sicher und mit ausgezeichneter Sprachqualität in Verbindung mit einer Qwikbus Sprechanlage. Für die Videofunktion ist eine Farbkamera bereits integriert. Zuschaltung der LED's und Umschaltung in den Nachtmodus erfolgen automatisch. Zwei verschiedene Verfahren für die elektronische Zutrittskontrolle sind ebenfalls bereits integriert: Der RFID-Leser eignet sich zum Öffnen der Tür mittels elektronischem Schlüssel. Alternativ kann der Schaltvorgang auch durch die Eingabe eines PIN-Codes über die virtuelle Zifferntastatur ausgelöst werden.

Mobile Türkommunikation per App

Die Türstation kann das Klingeln der Türstation an die Smartphone-App Qwiksmart plus weiterleiten und ermöglicht somit das Sprechen, Sehen und Öffnen der Tür mittels der App. Damit dies funktioniert, muss das Smartphone mit einem auf der Türstation vorhandenen Account verbunden sein. Hierfür muss in dem Account die Funktion zur „Qwiksmart plus App Aufschaltung“ aktiviert werden. Beim Kauf der Türstation sind automatisch zwei Lizenzen der „Qwiksmart plus App Aufschaltung“ enthalten. Wenn mehr Wohnungen die Aufschaltung auf die Qwiksmart plus App nutzen möchten, so müssen entsprechende Lizenzen erworben werden. Pro Account können bis zu fünf Endgeräte registriert werden.

- multifunktionale Einheit für 2-Draht-Sprechanlagen.
- 7" Touchdisplay zur Bedienung direkt auf dem Display.
- integrierte Audio-/Videosprechanlage, nutzbar mit allen Qwikbus Innensprechstellen für Audio und Video.
- akustische und visuelle Zustandsanzeige der Sprechanlage für Barrierefreiheit nach DIN 18040 (Zwei-Sinne-Prinzip).
- Teilnehmerliste für bis zu 2000 Teilnehmer, mit Komfort-Suchfunktion (nach Namen, Abteilungen etc.).
- Näherungssensor zur automatischen Aktivierung des Displays bei Annäherung einer Person.
- mehrere Sprachen, Logos, Pläne etc.
- integrierte Kamera, Auflösung bis Full-HD 1920 x 1080 px, automatische Zuschaltung der integrierten IR-LED Beleuchtung bei Dunkelheit, empfohlene Einbauhöhe Kamera ca. 160 cm über OKFF.
- Temperaturbereich -20°/+50° C.
- integrierte Technik für elektronische, schlüssellose Zutrittskontrolle mittels virtuellem Codemodul (Zahlenschloss mit rotierender Ziffernanzeige) und integriertem RFID-Leser (für elektronische Transponder-Schlüssel).
- erforderliche Stromversorgung 12 V DC oder PoE.
- Anschluss für Türöffner (erfordert 12 V AC Klingeltrafo, NTR201).
- Programmierung/Verwaltung mittels PC oder Mobilgerät über Netzwerk (auch mittels Fernwartung).
- Detektion von Manipulationsversuchen mit Sabotagekontakt.
- Front Sicherheitsglas schwarz für hohen Vandalismusschutz.
- als kompakte Komplett-Einheit für UP-Montage direkt in die Wand oder als Hinterbaugerät zum flächenbündigen Einbau in Metall-Türstationen, Briefkästen oder Multifunktionsstelen.

STR Freisprech-Station - wahlweise AUDIO oder VIDEO

STR Busspeisung SP333 - 33306

Die Busspeisung SP333 verwaltet die Busdaten und stellt bis zu 4x Türöffnerausgänge 12V/AC 1A und 2x Lichtrelaisausgänge 12V/AC 1A zur Verfügung. Die Montage erfolgt auf einer Hutschiene nach DIN EN 60715.

• für Hutschiennenmontage, 6 TE

STR Netzgerät SNT333 - 33305

Das Netzgerät SNT333 dient der Spannungsversorgung von STR- Qwikbus- Videoanlagen. Außerdem wird es in Qwikbus- Audioanlagen ab ca. 30 Teilnehmern eingesetzt. Die Ausgangsspannung beträgt 24V/DC und lässt sich zudem über ein Potentiometer (ADJ) einstellen. Die Montage erfolgt auf einer Hutschiene nach DIN EN 60715.

• für Hutschiennenmontage, 5 TE

STR Gleichspannungsnetzgerät für den Betrieb externer Kameras - 31512

• für Hutschiennenmontage, 1 Teilungseinheit

STR Vorschalttrafo NTR201 - 10631

• für Hutschiennenmontage, 6 Teilungseinheiten

Wichtige Information:

Die Post ist nur bei vollständigem Einwurf und geschlossener Klappe vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt. Bei bestimmten extremen Witterungsbedingungen kann dennoch Wasser eintreten (lt. DIN EN 13724 bis 1ccm). Dies ist kein Reklamationsgrund.

Abmessungen & Details

Anzahl Parteien/Briefkästen:	1
Postentnahme:	Frontseitig
Grundmaterial:	Edelstahl
Höhe Einzelkasten in cm:	33,0
Breite Einzelkasten in cm:	35,5
Volumen Einzelkasten in Liter:	12,0 17,0
Höhe Briefeinwurfschlitz in cm:	3,5
Breite Briefeinwurfschlitz in cm:	32,5
Höhe Briefkastenanlage in cm:	66,0
Tiefe in cm:	10,0 15,0
Gewicht in kg:	12,0
Lieferzustand:	Anlage wird vormontiert/teilzerlegt geliefert
Versandinformation:	Abhängig vom Bestellvolumen erfolgt die Lieferung mit Paketversand oder Sperrgutversand. Teillieferungen sind bei zerlegbaren Produkten möglich (z.B. bei Standbriefkästen kann der Versand von Ständer & Kasten separat erfolgen).