


Artikel-Nr.: 529S-VA-KSCSA-1

Hersteller: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **964,90 € ***

inkl. MwSt. [versandkostenfrei in Deutschland](#)

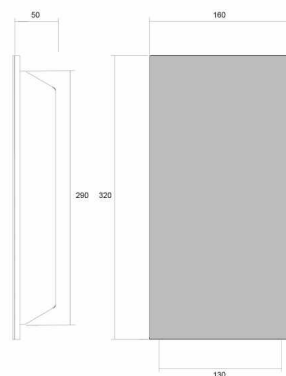

Edelstahl Türsprechanlage DESIGNER 529S Elegance I - Edelstahl geschliffen - Comelit AUDIO Komplettsset

Diese schlichte und zugleich elegante Klingelplatte fügt sich nahtlos in die Hausfassade. Die Frontplatte aus Edelstahl V2A 1.4301, geschliffen wird auf einen 5mm Edelstahlrahmen aufgesetzt und hebt sich diesbezüglich leicht von der Hauswand ab. Integrierte Comelit Türsprechanlage inklusive Wohnungstation.

Unsere Produkte haben eine hohe Wertigkeit, zuverlässige Funktionalität und eine eigene Identität. Made by Briefkasten Manufaktur.

- Türstation aus 2 mm Edelstahl V2A 1.4301, 240er Korn geschliffen.
- Installationskasten aus 2 mm Edelstahl V2A 1.4301, 240 Korn geschliffen.
- Maße der Klingelplatte B 160 mm x H 320 mm x T 8mm.
- Maße Installationskasten: B 130 mm x H 290 mm x T 50 mm
- Wahlweise zur Unterputzmontage oder Aufputzmontage.
- 8-12V DC Kurzhubklingeltaster mit LED Ringbeleuchtung in weiss.
- Inkl. Comelit Audiolautsprecher 1621 mit Halter 1250U-Switch, 2-Draht-Netzteil 1210 und Audio Wohnungsstation 6750W.

Wichtige Information

Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.

Wasserschutz

Um einen optimalen Wasserschutz zu erreichen, sollte sich nach Möglichkeit die Türstation unter einem Vordach befinden.

Abmessungen & Details

Anzahl Parteien/Briefkästen: 1

Grundmaterial: Edelstahl

Anschlusstechnik: 2-Draht-Bus-Technik

Anzahl Klingeltaster: 1

Höhe in cm: 29,0 | 32,0

Breite in cm: 13,0 | 16,0

Tiefe in cm: 5,2

Gewicht in kg: 4,0

Lieferzustand: Lieferung erfolgt montiert

Versandinformation: Abhängig vom Bestellvolumen erfolgt die Lieferung mit Paketversand oder Sperrgutversand. Teillieferungen sind bei zerlegbaren Produkten möglich (z.B. bei Standbriefkästen kann der Versand von Ständer & Kasten separat erfolgen).