





**Artikel-Nr.:** 515B-KSBJ180-UP100

**Hinweis:** Nach Ihrer Bestellung erhalten Sie eine Konstruktionszeichnung per Email als PDF, um Ihre Wünsche auch bis ins letzte Detail zu verwirklichen. Hierbei wird im Detail auf Ihre Wünsche eingegangen.


**Hersteller:** Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **4.409,00 € \***

inkl. MwSt. [versandkostenfrei in Deutschland](#)

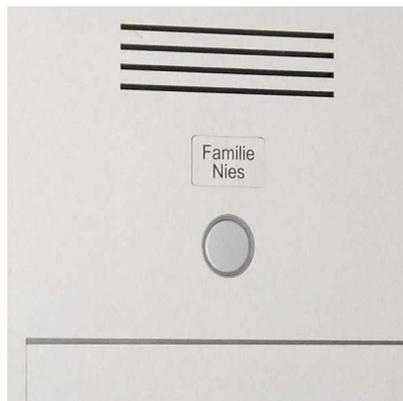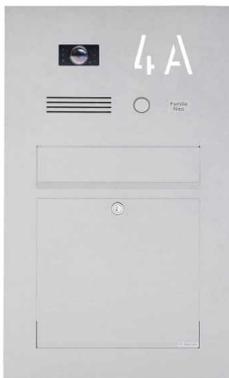

Alle Angaben unter Vorbehalt von technischen Änderungen in mm. Maßtoleranzen möglich +/- 2mm.

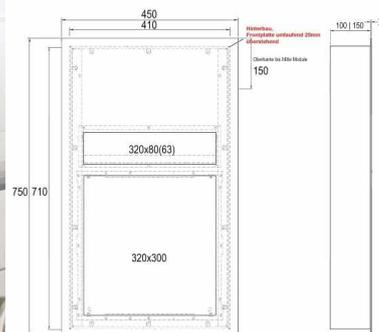

Eingebaute Dämpfungselemente lassen die Einwurflappe langsam und leise schließen

## Edelstahl Briefkasten Designer BIG - Busch-Jaeger VIDEO Komplettset

Hochwertig gefertigter Briefkasten der Marke Briefkasten Manufaktur im extra großen Format. Integriertes Busch-Jaeger VIDEO Komplettset für jede Art von Gebäude die optimale Türkommunikation. Mit den drei optionalen Zutrittskontroll-Modulen Transponder, Tastatur und Fingerprint stellt Busch-Jaeger eine interessante Lösung für den Wohnbau oder Zweckbau vor. Komplett vorprogrammiert zur einfachen Montage - 2 Drähte anklippen und FERTIG!

Dies ist ein echter Hingucker unter den Briefkästen. Klare Linien und schnörkelloses Design zeichnen den Designer Briefkasten mit Busch Jaeger Kamera 180 aus. Unsere Produkte haben eine hohe Wertigkeit, zuverlässige Funktionalität und eine eigene Identität. Made by Briefkasten Manufaktur.

- Designer Edelstahl Briefkasten mit Frontblende aus 2 mm Edelstahl V2A, 240 Korn geschliffen.
- Frontseitige Post-Entnahmetür 350 mm x 300 mm, zu öffnen von oben nach unten. Inkl. 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer.
- Posteinwurf von vorne, Maße Einwurf: B 35 cm x H 6,3 cm, C4 quer. Hier passen sehr große Briefe ohne zu knicken rein. Achtung kein Entnahmeschutz!
- Mit eingebauten Dämpfungselementen, diese lassen die Einwurfklappe langsam und leise schließen.
- 8-12V DC Kurzhubklingeltaster mit LED Ringbeleuchtung (Blau, Weiss, Rot oder Grün).
- Optional ist ein 8-12V DC Kurzhublichttaster mit Piktogramm möglich.
- Optionale Hausnummer ca. 70mm hoch (max. 3-stellig) mit stromsparender LED-Beleuchtung 12V DC ca. 50mA / 1W, weiß.
- Maße Unterputz- bzw. Aufputzkasten: H 710 mm x B 410 x T 100 | 150 mm. ACHTUNG auch bei Aufputzkasten ist die Frontblende 2 cm umlaufend überstehend.
- Einputzkasten aus Stahl, verzinkt. Aufputzkasten aus Edelstahl V2A, allseits beschliffen ohne sichtbare Verschraubung.
- Einputzkasten mit vorgestanzten Kabeleinlässen an allen Seiten.
- Optional Busch Jäger Zutrittskontroll-Module Transponder, Tastatur oder Fingerprint inkl. Videoverteiler Außen 83325/2 möglich (Klingeltransformator/Schaltaktor Tür/Licht nicht enthalten).
- Inkl. Busch-Jaeger Kameramodul 180 - 83503 verbaut, Einbau-Audiomodul - 83110-101 verbaut, sowie Systemzentrale - 83300 beiliegend, Innenstation Video 7" beiliegend.



### Kameramodul 180 - 83503

Das Kameramodul mit 170°-Blickwinkel erfasst nahezu den gesamten Bereich vor und neben dem Eingang. Mit dem Drehschalter an der Rückseite des Moduls kann der gewünschte Blickwinkel eingestellt werden. Darüber hinaus kann mit dem Kippschalter an der Rückseite des Geräts die "Schnappschuss-/Überwachungsfunktion" aktiviert bzw. deaktiviert werden.

- Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
- Eingebaute Heizung um die Linse beschlagfrei zu halten.
- Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 170°/135°

### Einbau-Audiomodul - 83110-101

Das Einbau-Audiomodul dient als Sprech- und Empfangseinheit zum Einbau in geeignete Tür- und Briefkasten-Anlagen.

- Eingebautes Relais zur Betätigung des Türöffners.
- 8 Eingänge zum Anschluss der Klingeltaster.
- Sprachlautstärke einstellbar.

### Systemzentrale - 83300

Versorgungs- und Steuergerät der Busch-Welcome® Anlage.

- Zum Anschluss des Innen- und Außenbusses.
- Zum Anschluss eines elektrischen Türöffners (12 V~, 1,6 A oder potentialfreier Ausgang 30 V, 3 A).
- Zum Schalten des Lichtes oder zum Anschluss eines Lichtrelais (230 V, 3 A).
- Schaltdauer Türöffner bzw. Licht einstellbar.
- Hochohmige Türöffner verwenden. Nennwiderstand mind. 20 Ohm.

### Innenstation Video 4.3" WLAN weiss Aufputz oder Innenstation Video 7" - M22381-X-XX

### Wichtige Information

#### Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.

#### Wasserschutz

Um einen optimalen Wasserschutz Ihrer Post zu erreichen, sollte sich nach Möglichkeit der Briefkasten bzw. die Briefkastenanlage unter einem Vordach befinden.

Das Postgut ist nur dann vor Wasser geschützt, wenn es komplett im Kasten abgelegt und die Einwurfklappe geschlossen ist. Nicht vollständig eingesteckte Post ermöglicht das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz in den Briefkasten. Daher ist es notwendig, ausreichend dimensionierte Briefkästen für den anstehenden Bedarf zu planen. Bei bestimmten extremen Witterungsbedingungen kann dennoch Wasser eintreten (lt. DIN EN 13724 bis 1ccm). Dies ist kein Reklamationsgrund.

### Abmessungen & Details

Anzahl Parteien/Briefkästen:	1
Postentnahme:	Frontseitig
Grundmaterial:	Edelstahl
Anschlusstechnik:	2-Draht-Bus-Technik
Höhe Einzelkasten in cm:	71,0   75,0
Breite Einzelkasten in cm:	41,0   45,0
Volumen Einzelkasten in Liter:	21,0   31,0
Höhe Briefeinwurfschlitz in cm:	6,3
Breite Briefeinwurfschlitz in cm:	35,0
Tiefe in cm:	10,0   15,0
Gewicht in kg:	32,0
Lieferzustand:	Lieferung erfolgt montiert

**Versandinformation:** Abhängig vom Bestellvolumen erfolgt die Lieferung mit Paketversand oder Sperrgutversand. Teillieferungen sind bei zerlegbaren Produkten möglich (z.B. bei Standbriefkästen kann der Versand von Ständer & Kasten separat erfolgen).