



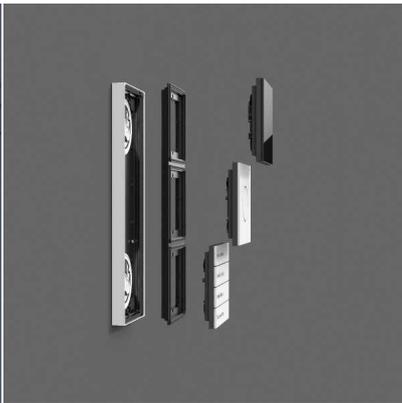



Artikel-Nr.: 326BR-VAR-KSVGI106  
 Hersteller: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **4.660,00 € \***


inkl. MwSt. [versandkostenfrei in Deutschland](#)

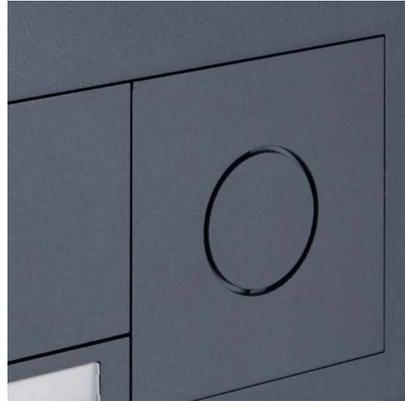

Alle Angaben unter Vorbehalt von technischen Änderungen in mm. Maßtoleranzen möglich +/- 2mm.

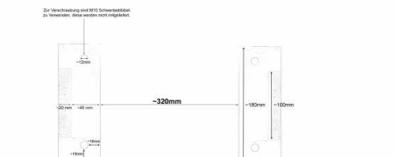

Regendach "DESIGNER"  
 Für Aufputz-, Zaun-, und Standbriefkästen der Kollektion Designer liegt ein Regendach bei. Dieses ist selbstklebend und nach erfolgreicher Montage oben auf dem Briefkasten aufzusetzen. Achten Sie dabei auf eine genaue Ausrichtung!

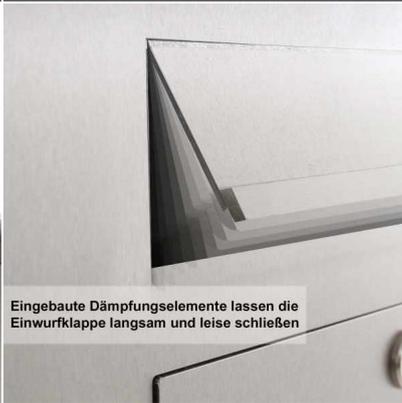

Eingebaute Dämpfungselemente lassen die Einwurfklappe langsam und leise schließen

## Edelstahl Zaunbriefkasten freistehend Designer BIG ST-P - RAL - GIRA System 106 - VIDEO Komplettsset

Hochwertig gefertigter Standbriefkasten mit rückseitiger Entnahme der Marke Briefkasten Manufaktur im extra großen Format. Nahtlos integriertes Gira System 106 im flächenbündigen Design. 3 GIRA Systemmodule sind enthalten, so kann der Briefkasten direkt eingesetzt werden. Die passende GIRA Wohnungsstation und das Steuergerät zur Vervollständigung dieses Briefkastens sind enthalten. Die Module können durch das einfache Haltesystem nachträglich beliebig ausgetauscht werden.

Im flächenbündigen Design. Die eleganten Rechteck-Standsäulen sind massiv gefertigt aus 2 mm Edelstahl V2A 1.4301 und wahlweise mit einer 10mm starken Fussplatte zur Schraubmontage ausgestattet.

Dies ist ein echter Hingucker unter den Briefkästen. Klare Linien und schnörkelloses Design zeichnen den Designer Briefkasten mit GIRA System 106 aus. Unsere Produkte haben eine hohe Wertigkeit, zuverlässige Funktionalität und eine eigene Identität. Made by Briefkasten Manufaktur.

- Edelstahl Standbriefkasten aus 2 mm Edelstahl V2A, pulverbeschichtet nach RAL Farbe.
- Rückseitige Post-Entnahmetür 240 mm x 300 mm, zu öffnen von oben nach unten. Inkl. 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer.
- Posteinwurf von vorne, Maße Einwurf: B 32 cm x H 6,3 cm, C4 quer. Hier passen sehr große Briefe ohne zu knicken rein.
- Mit eingebauten Dämpfungselementen, diese lassen die Einwurfklappe langsam und leise schließen.
- Die B 20 mm x T 100 mm Standsäulen bestehen aus 2mm Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet nach RAL Farbe zum Einbetonieren oder zur Schraubmontage. Unsichtbare Kabelführung durch die Standsäulen.
- Inkl. GIRA Wohnungsstation & Steuergerät beiliegend, System 106 Türstationsmodul, Info-Modul & Kameramodul verbaut.

## GIRA

### Kameramodul Gira System 106 - 5561 000, verbaut ohne Verkabelung

• Hinter der austauschbaren Schwarzglasscheibe verbirgt sich eine hochwertige Kamera mit hoher Lichtempfindlichkeit. Dank eines Erfassungswinkels von 100° ist der Benutzer immer im Bilde über das, was vor seiner Haustür passiert.

### Info-Modul Gira System 106 - 5560 920, verbaut

• Für Hausnummern, die gut sichtbar herausgestellt werden sollen.

### Türstationsmodul Gira System 106 - 5565 920, verbaut ohne Verkabelung

- Kompaktes Sprachmodul mit integriertem Ruftaster für die Kommunikation zwischen innen und außen.
- Ein hochwertiges Mikrofon und ein wetterfester Lautsprecher sorgen für gute Verständigung.
- Spannungsversorgung über 2-Draht Bus. Zusätzlicher Anschluss für ZV (z. B. notwendig ab 3. Kameramodul).
- Alle anderen System 106 Module (außer Sprachmodul) werden über das Türstationsmodul mit Spannung versorgt.

### Wohnungsstation Gira Video AP 7 1209xx, beiliegend

• Wohnungsstation Video mit einem 17,78 cm (7") großen TFT-Farbdisplay und komfortabler Freisprechfunktion zur Aufputz-Montage oder Wandmontage mit Unterputz-Gerätedose bzw. Hohlwanddose. Mit dem optionalen Standfuß (siehe Zubehör) auch für die Platzierung auf Möbelstücken geeignet. Eine 32 GB SD-Speicherkarte ist im Lieferumfang enthalten für internen Bildspeicher. Vollflächige Glasfront mit Touchfunktionalität und taktile Rückmeldung.

• [Weitere Informationen](#)

### Steuergerät Video REG Gira 128800, beiliegend

- Steuergerät zur Versorgung der Audio- und Videokomponenten des Gira Türkommunikations-Busses.
- Versorgung des verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Busses bei Verwendung von Video-Komponenten wie Farbkamera, TFT-Farbdisplay.
- Bis zu 2 Türstationen mit Farbkamera und 28 Wohnungsstationen mit TFT-Farbdisplay via Steuergerät Video versorgbar.
- Insgesamt können bis zu 15 Farbkameras vom Steuergerät Video angesteuert werden (5 Türstationen Video und 10 TKS-Kamera-Gateways), von denen zwei Türstationen mit Farbkamera vom Steuergerät Video mit Spannung versorgt werden können. Die weiteren Farbkameras müssen mit jeweils einer eigenen Spannungsversorgung für Türkommunikation betrieben werden.
- Selbstrückstellende elektronische Kurzschluss- und Überlasterkennung der Betriebsspannungen und des Busanschlusses.
- Tasten für System- und Türöffnerprogrammierung.
- LED-Statusanzeigen für Betrieb, Überlast, Systemprogrammierung und Türöffnerprogrammierung.
- AC 12 V Ausgang zur Spannungsversorgung eines handelsüblichen Türöffners.
- Relaisausgang zum Schalten eines Türöffners mit eigener Spannungsversorgung.
- Türöffnerschaltzeit stufenlos von 1 bis 10 s einstellbar.

• [Weitere Informationen](#)

### Wichtige Information

#### Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.

#### Wasserschutz

Um einen optimalen Wasserschutz Ihrer Post zu erreichen, sollte sich nach Möglichkeit der Briefkasten bzw. die Briefkastenanlage unter einem Vordach befinden. Das Postgut ist nur dann vor Wasser geschützt, wenn es komplett im Kasten abgelegt und die Einwurfklappe geschlossen ist. Nicht vollständig eingesteckte Post ermöglicht das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz in den Briefkasten. Daher ist es notwendig, ausreichend dimensionierte Briefkästen für den anstehenden Bedarf zu planen. Bei bestimmten extremen Witterungsbedingungen kann dennoch Wasser eintreten (lt. DIN EN 13724 bis 1ccm). Dies ist kein Reklamationsgrund.

### Abmessungen & Details

Anzahl Parteien/Briefkästen:	1
Postentnahme:	Rückseitig
Grundmaterial:	Edelstahl
Anschlussstechnik:	2-Draht-Bus-Technik
Höhe Einzelkasten in cm:	71,0   75,0
Breite Einzelkasten in cm:	41,0   45,0
Volumen Einzelkasten in Liter:	21,0
Höhe Briefeinwurfschlitze in cm:	6,3
Breite Briefeinwurfschlitze in cm:	32,0
Bauhöhe in cm:	140,0   150,0   160,0
Gesamtbreite in cm:	45,0
Tiefe in cm:	10,0
Gewicht in kg:	35,0
Lieferzustand:	Lieferung erfolgt in Blöcken, Standelemente/Briefkasten geteilt

**Versandinformation:** Abhängig vom Bestellvolumen erfolgt die Lieferung mit Paketversand oder Sperrgutversand. Teillieferungen sind bei zerlegbaren Produkten möglich (z.B. bei Standbriefkästen kann der Versand von Ständer & Kasten separat erfolgen).