Haut-parleur vidéo 4681 Switch avec 1250U pour montage arrière avec boutons-poussoirs externes, y compris bloc d'alimentation 1210A

Product number 1299-4681-1210-MP



Product description

Haut-parleur vidéo 4681 Switch avec 1250U pour montage arrière avec boutons-poussoirs externes, bloc d'alimentation 1210A inclus.

Haut-parleur vidéo Comelit 4681 Switch pour montage arrière dans les installations de boîtes aux lettres avec boutons-poussoirs externes (interface de bouton-poussoir Switch 3063D et station d'appartement nécessaires, non incluses).

- Unité audio-vidéo couleur pour installation 2 fils, complète avec caméra couleur réglable à l'avant et éclairée par LED.
- Système 2 fils, il suffit de brancher 2 fils et c'est parti.
- Résolution : 500x582 pixels.
- Angle de détection : 100°.
- Éclairage LED de la caméra.
- Connexion vocale avec suppression de l'écho, haut-parleur étanche à la poussière et à l'eau, microphone électret et volume du haut-parleur réglable sur la face avant.
- Indications optiques et acoustiques supplémentaires pour les personnes handicapées, réglables dans la programmation.
- Fonction d'ouverture de porte électronique intégrée (3 A) et contacts de relais supplémentaires C, NC, NO avec 10 A.
- Indice de protection IP65 et IK08.
- Module à monter à l'arrière de nos bandeaux et boîtes aux lettres (haut-parleur vidéo Comelit 4681/1621 préparé).
- Incl. bloc d'alimentation 1210A et support de montage 1250U Série de haut-parleurs SWITCH 16xx, 46xx, SB, SB2, VIP (accessoires nécessaires en option : interface de bouton-poussoir Switch 3063D à partir de 3 abonnés, station d'appartement vidéo 6741W, 6721W ou 6801W).

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Information importante

Caméra ou préparation de la station d'appel

Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Adressez-vous à votre électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.

Product properties

Technique de raccordement 2 fils

Dimensions


Largeur en mm	Enceinte vidéo 100 | Adaptateur secteur 141
Hauteur en mm	Haut-parleur vidéo 90 | Adaptateur secteur 89
Profondeur en mm	Enceinte vidéo 35,0 | Adaptateur secteur 62,0
Poids en kg	2
État de livraison	livré monté

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


More images

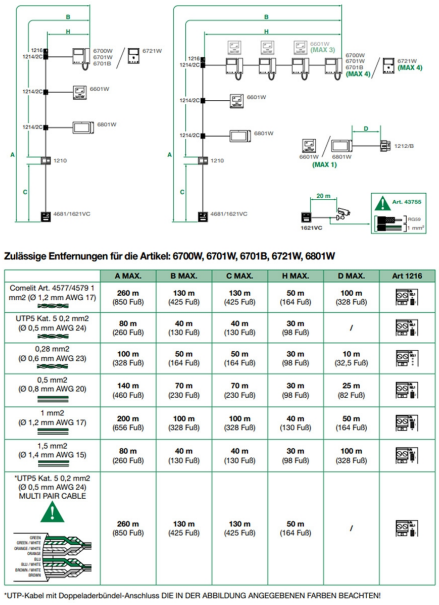

Zulässige Entfernungen für die Artikel: 6700W, 6701W, 6701B, 6721W, 6801W

	A MAX.	B MAX.	C MAX.	H MAX.	D MAX.	Art 1216
Comelit Art. 4577/4579 1 mm2 (Ø 1,2 mm AWG 17)	260 m (850 Fuß)	130 m (425 Fuß)	130 m (425 Fuß)	50 m (164 Fuß)	100 m (328 Fuß)	
UTP5 Kat. 5 0,2 mm2 (Ø 0,5 mm AWG 24)	80 m (260 Fuß)	40 m (130 Fuß)	40 m (130 Fuß)	30 m (98 Fuß)	/	
0,28 mm2 (Ø 0,6 mm AWG 23)	100 m (328 Fuß)	50 m (164 Fuß)	50 m (164 Fuß)	30 m (98 Fuß)	10 m (32,5 Fuß)	
0,5 mm2 (Ø 0,8 mm AWG 20)	140 m (460 Fuß)	70 m (230 Fuß)	70 m (230 Fuß)	30 m (98 Fuß)	25 m (82 Fuß)	
1 mm2 (Ø 1,2 mm AWG 17)	200 m (656 Fuß)	100 m (328 Fuß)	100 m (328 Fuß)	40 m (130 Fuß)	50 m (164 Fuß)	
1,5 mm2 (Ø 1,4 mm AWG 15)	80 m (260 Fuß)	40 m (130 Fuß)	40 m (130 Fuß)	30 m (98 Fuß)	100 m (328 Fuß)	
*UTP5 Kat. 5 0,2 mm2 (Ø 0,5 mm AWG 24) MULTI PAIR CABLE	260 m (850 Fuß)	130 m (425 Fuß)	130 m (425 Fuß)	50 m (164 Fuß)	/	

*UTP-Kabel mit Doppeladerbündel-Anschluss DIE IN DER ABBILDUNG ANGEGEBENEN FARBEN BEACHTEN!

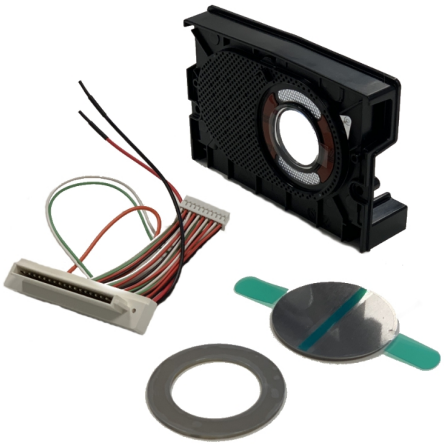





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618