






Artikel-Nr.: 870862B-VAR-1-IND-R

Hinweis: Nach Ihrer Bestellung erhalten Sie eine Konstruktionszeichnung per Email als PDF, um Ihre Wünsche auch bis ins letzte Detail zu verwirklichen. Hierbei wird im Detail auf Ihre Wünsche eingegangen.

Hersteller: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **4.469,00 € ***

inkl. MwSt. [versandkostenfrei in Deutschland](#)

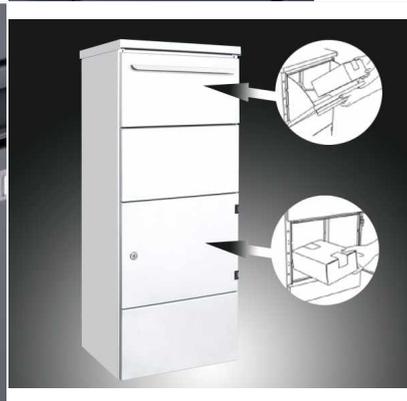

Paketbriefkasten freistehend BASIC 870862B ST-P - RAL nach Wahl - 1 Partei - INDIVIDUELL

Hochwertig gefertigte Briefkastenanlage mit Klingelsäule aus Edelstahl V2A, pulverbeschichtet der Marke Briefkasten Manufaktur. Wahleise kann eine Sprechlochung, Kamera und Hausnummer vorbereitet werden. Zustellerunabhängiger Paketempfang! Jeder Paketzusteller (bspw. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes, o.ä.) kann diesen Paketbriefkasten nutzen. Muster-Garagenverträge beiliegend!

Dieser Paketbriefkasten ist ein klassisches und robustes Modell für den mehrfachen Paketempfang, das in verschiedenen Farben lieferbar ist. Der Empfang von mehreren Paketen ist durch das Schleusensystem problemlos möglich. Der Briefkasten besteht aus verzinktem Stahl, pulverlackiert in RAL Farbe, die Standelemente aus witterungsbeständigem Edelstahl V2A, geschliffen. Die sehr hochwertige Verarbeitung und das durchdachte Konzept machen diese Briefkastenanlage zu unserem Topseller. Eine Regenablaufkante zum optimalen Wasserschutz, eine Einwurfklappe mit Gummilippe, das solide Wechselnamensschild und das robuste Schloss zeichnen diesen Standbriefkasten aus. Dieser Briefkasten ist pflegeleicht und unempfindlich.

• 1 Partei Standbriefkasten als Paketbriefkasten pulverbeschichtet in RAL Farbe nach Wahl

- Die Anlage wird bei der Briefkasten Manufaktur erstellt. Deutsche Qualitätsfertigung "Made in Germany".
- Paketfach mit Schleusensystem aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet.
- Volumen Paketfach: 56 Liter, Pakete mit den Maximalmaßen von 355 x 155 x 370 mm passen in den Paketbriefkasten. Das entspricht der Paketgröße M.
- Leises Öffnen und Schließen der Paketklappe mittels Dämpfer.
- Der Briefkasten entspricht der DIN/EN 13724. Einwurfgröße (3,5 cm x 36,5 cm) für C4 quer, hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken.
- Einwurfklappen mit geräuschkämpfender Gummidichtung für sehr leisen Einwurf der Post.
- Die Türen sind von links nach rechts zu öffnen.
- Inkl. 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer und Wechselnamensschild 2-teilig aus Edelstahl (nicht beschriftet) unter der Einwurfklappe.
- Die Entnahme der Post und Pakete wird von vorne getätigt.
- Gerades Dach für optimalen Wasserschutz.
- Das Standelement besteht aus B 20 mm x T 100 mm Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet zur Schraubmontage.
- **Klingelsäule aus 1,5 mm Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet**
- Das Sprechteil besteht aus 2mm Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet. Maße: B 190 mm x H 640 mm x T 110 mm.
- Hausnummer ca. 70mm hoch (max. 3-stellig) mit stromsparender LED-Beleuchtung 12V DC ca. 50mA / 1W, weiß.
- Austauschbares Namensschild aus Plexiglas, wahlweise beleuchtet.
- Die Beschriftungen der Namensschilder kann beliebig von vorne ausgetauscht werden.
- Inkl. EVN LED-Netzgerät / Trafo IP65 12V/DC 0,1-4W für die LED Beleuchtung (Hausnummer und Namensschild wenn gewählt).
- Runder Edelstahl-Klingeltaster, wahlweise mit LED Ringbeleuchtung.
- Vorbereitung (Einbaulautsprecher nicht im Lieferumfang) für Sprechanlage möglich.
- Optional mit Universaladapter für alle handelsüblichen Einbaulautsprecher.
- Optionale Vorbereitung (Kamera nicht im Lieferumfang) für eine Kamera.
- Inkl. 6x Schrauben Abdeckkappen aus Edelstahl V2A, geschliffen, so dass die Schrauben zur Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar sind. Siehe Bilder.
- Die vollverschweißte Standsäule besteht aus 1,5mm Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet. Bauhöhe beträgt wahlweise 1,30 m oder 1,60 m.
- Die Stele ist mit einer Fussplatte aus VA ausgestattet. Diese ist 10 mm Stark und wird mit einer Abdeckblende veredelt. Siehe Bilder.
- Unsichtbare Kabelzuführung durch den Korpus möglich.

Wichtige Information

Wasserschutz

Um einen optimalen Wasserschutz Ihrer Post zu erreichen, sollte sich nach Möglichkeit der Briefkasten bzw. die Briefkastenanlage unter einem Vordach befinden.

Das Postgut ist nur dann vor Wasser geschützt, wenn es komplett im Kasten abgelegt und die Einwurfklappe geschlossen ist. Nicht vollständig eingesteckte Post ermöglicht das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz in den Briefkasten. Daher ist es notwendig, ausreichend dimensionierte Briefkästen für den anstehenden Bedarf zu planen. Bei bestimmten extremen Witterungsbedingungen kann dennoch Wasser eintreten (lt. DIN EN 13724 bis 1ccm). Dies ist kein Reklamationsgrund.

Abmessungen & Details

Anzahl Parteien/Briefkästen:	1
Postentnahme:	Frontseitig
Grundmaterial:	Edelstahl, Stahl verzinkt
Höhe Einzelkasten in cm:	BK 16,5 PK 100,0
Breite Einzelkasten in cm:	BK 41,0 PK 41,0
Volumen Einzelkasten in Liter:	BK 25,0 PK 56,0
Höhe Briefeinwurfschlitz in cm:	BK 3,5 Paket 15,5
Breite Briefeinwurfschlitz in cm:	BK 36,5 Paket 35,5
Bauhöhe in cm:	160,0
Gesamtbreite in cm:	74,0
Tiefe in cm:	38,0
Gewicht in kg:	65,0
Lieferzustand:	Lieferung erfolgt in Blöcken, Standelemente/Briefkasten geteilt
Versandinformation:	Lieferung per Spedition auf Einwegpalette. Vor der Anlieferung setzt sich die Spedition telefonisch mit Ihnen zur Terminabstimmung in Verbindung.