Module avec prise à monter - Phoenix Contact 1164417 - Typ 2 avec couvercle de protection (ne constitue pas une borne de recharge prête à l'emploi) | RAL 9007 gris aluminium structure fine mat



Product number BML-9860-STKD-376-TYP2-9007

Product description

Module avec prise de charge Type 2 – Phoenix Contact EV-T2M3SO12-4P-B-SET – jusqu'à 22 kW

Le module de point de charge modulaire avec la prise de charge d'infrastructure Type 2 haut de gamme de Phoenix Contact permet d'intégrer un raccordement de charge pour véhicules électriques dans les bornes énergétiques ORDO de la Manufaktur de boîtes aux lettres.

Remarque importante : pas une station de charge complète !
Ce module ne comprend qu'une prise de charge Type 2 avec verrouillage intégré. Il ne s'agit pas d'une wallbox ou d'une station de charge prête à l'emploi. La commande de charge, l'électronique de commutation et de protection nécessaires pour la recharge d'un véhicule électrique ne font pas partie de ce module et doivent être prévues séparément.

Prise de charge Type 2 haut de gamme de Phoenix Contact

La prise d'infrastructure EV-T2M3SO12-4P-B-SET de Phoenix Contact est prévue pour des points de charge AC en Mode 3 conformément à la norme IEC 61851. Elle prend en charge la charge triphasée jusqu'à 32 A et est conçue pour une classe de puissance de charge allant jusqu'à 22 kW à 400 V.

Le kit comprend une prise de charge Type 2 conforme à la norme IEC 62196-2, un couvercle de protection ainsi qu'un actionneur de verrouillage électromagnétique intégré. Celui-ci peut, lorsqu'il est correctement piloté, sécuriser le câble de charge contre une déconnexion accidentelle pendant la charge.

Caractéristiques techniques

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Fabricant : Phoenix Contact
- Modèle : EV-T2M3SO12-4P-B-SET
- Prise de charge Type 2 pour infrastructure selon IEC 62196-2
- Conçue pour des puissances de charge AC jusqu'à 22 kW (triphasé, 32 A, 400 V)
- Actionneur de verrouillage intégré (12 V)
- Couvercle de protection pour la prise
- Destinée aux installations de charge en Mode 3
- Sans électronique de charge séparée et sans câbles de puissance ni de signal
- Couleur du module : RAL 9007 aluminium gris, structure fine, mat

Installation et prérequis

Le module de prise est intégré dans l'emplacement modulaire prévu à cet effet de la borne énergétique ORDO. La fonction de charge proprement dite nécessite une installation de recharge conçue et installée par un professionnel.

Cela exige notamment une commande de charge adaptée, des dispositifs de commutation de puissance, des protections électriques ainsi qu'une alimentation électrique dimensionnée en conséquence. Les composants requis et l'espace d'installation disponible doivent être vérifiés au cas par cas selon le projet.

L'installation électrique, les essais et la mise en service doivent être effectués par un électricien qualifié conformément aux prescriptions en vigueur.

Veuillez noter : La puissance de charge indiquée jusqu'à 22 kW décrit la conception technique de la prise. La puissance réellement disponible dépend de l'installation de charge complète, du raccordement au réseau et du véhicule connecté.

Product properties

Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301

Dimensions


Largeur en mm	100
Hauteur en mm	100
Largeur totale en mm	100
Profondeur en mm	86

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

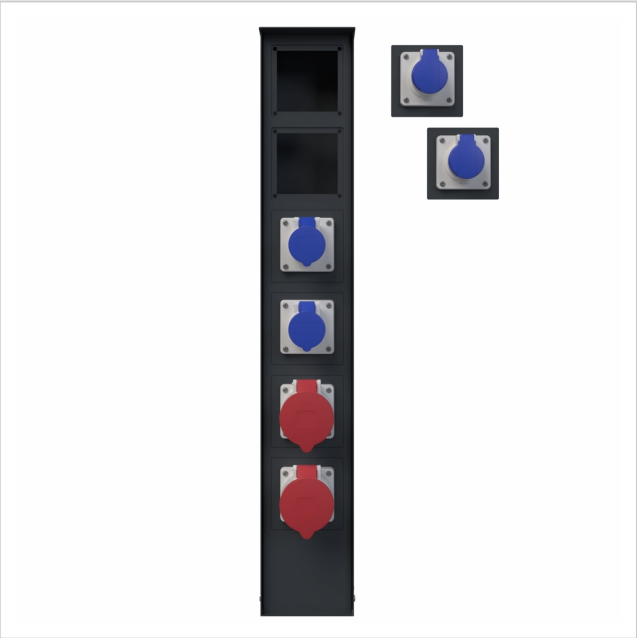

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618