
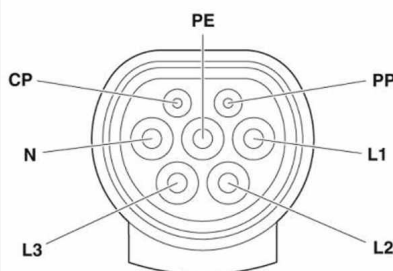




**Artikel-Nr.:** 609ZB-EC-C2C2-7  
**Hersteller:** PHOENIX CONTACT

ab **179,00 € \***

inkl. MwSt. [versandkostenfrei in Deutschland](#)



## Ladekabel Typ 2 / Typ 2 - Länge 7m - 3 Phasen - 32A - Mode 3

Sicher und schnell: Mit dem PHOENIX CONTACT Mode 3 Ladekabel Typ 2 / Typ 2 laden Sie mit bis zu 22 Kilowatt Ihr Elektroauto auf - an der eigenen Wallbox oder unterwegs an einer öffentlichen Stromtankstelle. Der Typ-2-Anschluss hat sich mittlerweile bei den meisten E-Fahrzeugmodellen, die in Deutschland verkauft werden, etabliert.

Die beiden Typenbezeichnungen stehen für die Stecker des eCables. Der Typ-2-Stecker gehört in die Ladesäule oder -box, der andere Typ-2-Stecker muss zum Anschluss Ihres E-Autos passen. Der dreiphasige Stecker ist EU-Standard und hat eine maximale Ladeleistung von 22 Kilowatt.

- In ganz Europa kompatibel mit Ladepunkten mit Typ-2-Buchse
- Volle Flexibilität mit 7 Meter Kabellänge
- Hergestellt in Deutschland

### Technische Daten

- Kabellänge: 7,0m
- Farbe: schwarz/grau
- Für alle Elektroautos und Plug-in-Hybride mit Typ-2-Stecker (europäischer Standard: IEC 62196-2).
- Stecker Infrastrukturseite: IEC-Typ 2-Stecker (männlich) gemäß DIN EN 62196-2; 1p+N+PE und Signalkontakte PP+CP
- Stecker Fahrzeugseite: IEC-Typ 2-Stecker (weiblich) gemäß IEC/DIN EN 62196-2; 3p+N+PE und Signalkontakte PP+CP
- Leistung: Drehstrom 480 V AC, dreiphasig, max. 32A, max. 26,6 kW

### E-Autos mit Typ-2-Anschluss (Stand 03/2020)

- BMW i3
- BYD e6
- Mercedes Benz B250e
- Hyundai Ioniq
- Opel Ampera-e
- Renault ZOE
- Renault Kangoo Z.E.
- Smart ED BR453 (Coupé, Forfour, Cabrio)
- Tesla Model S
- Tesla Model X
- Volkswagen eGolf (2017)
- Volkswagen eUp

### Abmessungen & Details

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| <b>Kabellänge:</b>        | 7,0m                                |
| <b>Ladeanschluss:</b>     | Typ 2                               |
| <b>Ladestandard:</b>      | Mode 3                              |
| <b>Schutzart:</b>         | IP44 (gesteckt), IP54 (Schutzkappe) |
| <b>max. Ladeleistung:</b> | 22kW                                |
| <b>Gewicht in kg:</b>     | 4,3                                 |

**Versandinformation:** Abhängig vom Bestellvolumen erfolgt die Lieferung mit Paketversand oder Sperrgutversand. Teillieferungen sind bei zerlegbaren Produkten möglich (z.B. bei Standbriefkästen kann der Versand von Ständer & Kasten separat erfolgen).