
Suoneria per porte IP DoorBird A1061W bianco

Product number 1298-A1061W

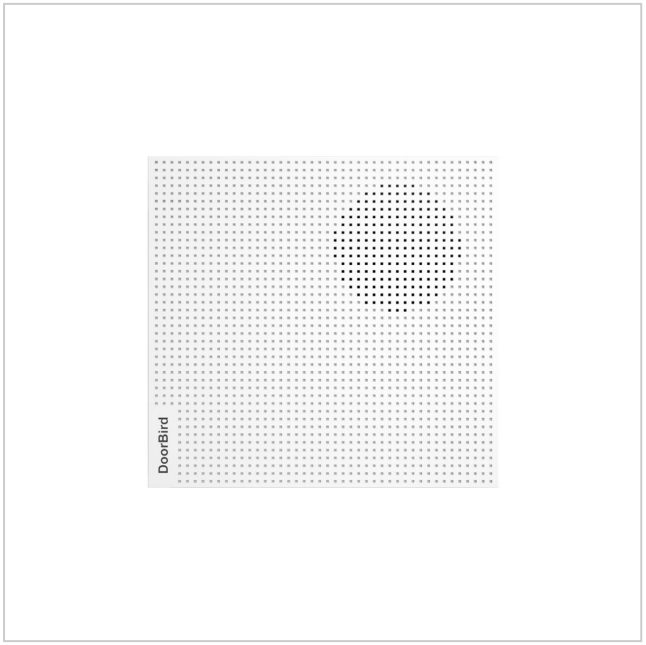

Product description

DoorBird IP suoneria per porte A1061W bianco

Il citofono DoorBird IP può essere montato in modo flessibile su una parete o sul soffitto dell'abitazione. Il citofono può essere collegato alla rete tramite WLAN o cavo di rete. Se il citofono è collegato tramite cavo di rete, può anche essere comodamente alimentato tramite Power-over-Ethernet (PoE).

Il citofono basato sulla rete viene configurato tramite l'app DoorBird. Oltre al volume, è possibile impostare una serie di suonerie. Un posto esterno DoorBird può essere abbinato a un numero qualsiasi di citofoni e anche il citofono supporta un numero qualsiasi di posti esterni. È possibile creare un profilo di suoneria separato nel citofono per ogni posto esterno. Il citofono può funzionare anche esclusivamente tramite la rete locale (LAN) se, ad esempio, Internet è temporaneamente indisponibile. Inoltre, un pulsante di chiamata del piano può essere collegato al citofono tramite una linea bifilare e per questo è possibile memorizzare un profilo di campanello individuale. In questo modo il residente sa sempre immediatamente se il campanello ha suonato alla porta d'ingresso o alla porta del suo appartamento.

DATI TECNICI

Alimentazione 15 V DC o Power over Ethernet (PoE 802.3af Mode-A)
Condizioni operative da 0 a +55°C / da 32°F a 131°F Umidità relativa dal 10 % all'85 % (senza condensa)
Connessioni
- 1x presa RJ45 (10/100 Base-T)
- 4x terminali a vite
Altoparlante 102 dB
WLAN 2,4 GHz, 802.11 b/g/n, antenna interna
PoE IEEE 802.3 af/at, 10/100 Base-T
Alloggiamento Policarbonato, resistente ai raggi UV

REQUISITI DI SISTEMA
Dispositivo mobile iOS più recente su iPhone/iPad, Android più recente su smartphone/tablet
Internet Rete fissa ad alta velocità Connessione Internet a banda larga, DSL, cavo o fibra ottica, senza prese o server proxy
Rete Rete Ethernet, con DHCP
Posti esterni supportati Qualsiasi videocitofono IP DoorBird

Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi citofonici devono essere collegati da un elettricista. Per la progettazione, il montaggio e l'installazione, rivolgersi al proprio elettricista di fiducia.

Dimensions

Larghezza in mm	119
Altezza in mm	125
Profondità in mm	26,0
Peso in kg	0,3

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

