Wallbox Goethe BASIC Charge 1X - 11kW/16A con cavo di ricarica di tipo 2 | Interruttore a chiave (incl. 2 chiavi)

Codice articolo 90050-GC1-SK-SS

Descrizione del prodotto

Wallbox Goethe BASIC Charge 1X - 11kW/16A con cavo di ricarica di tipo 2

La wallbox Goethe di alta qualità con cavo di ricarica di tipo 2 (7,5 m) è ideale per le aree con elevati requisiti di design, funzionalità e sicurezza. Come soluzione multipla per gli ambienti di parcheggio più esigenti o come soluzione singola per la casa. Il design semplice si integra armoniosamente. La Wallbox Goethe è dotata di interruttore RFID o a chiave, per cui l'accesso è possibile solo con un chip RFID / KeyFob o una chiave.

I materiali selezionati garantiscono una lunga durata e una facile manutenzione. Il design senza fronzoli e la struttura funzionale rendono la wallbox facile da pulire e da mantenere. BMLsystems attribuisce grande importanza alla massima qualità anche nella scelta del materiale. L'acciaio inox e l'alluminio soddisfano tutti i requisiti in modo eccellente e sono estremamente resistenti alla corrosione e durevoli. È possibile applicare un'etichettatura opzionale con la nostra incisione laser di alta qualità, in modo da poter incidere con il laser i numeri del parcheggio, i nomi o i pittogrammi.

Installazione semplice da parte di un'azienda elettrica specializzata

La Wallbox Goethe è preinstallata e pronta per il collegamento. Il vostro elettricista dovrà solo cablare il cavo di alimentazione e aggiungere il quadro di sottodistribuzione e potrete iniziare subito a ricaricare. Grazie alla sua solida costruzione, la wallbox è protetta in modo ottimale dagli atti vandalici e, in caso di distruzione, è possibile sostituire semplicemente i componenti difettosi. Il design modulare consente di sostituire in qualsiasi momento tutti i componenti, dal pannello all'unità di ricarica.

Il sistema di ricarica - BASIC Charge 1X

Con una capacità di carica flessibile fino a 11kW/16A trifase, il BC1X è compatibile con tutte le auto elettriche di tipo 2. Il BC1X è autorizzato in questa wallbox tramite un chip RFID / KeyFob o un interruttore a chiave.

Caratteristiche

- Produzione di qualità - Made in Germany - BMLsystems.
- Opzionalmente con RFID, l'accesso è possibile solo con un chip RFID / KeyFob. La ricarica avviene dopo l'attivazione tramite chip card/KeyFob o con interruttore a chiave: configurazione per le vacanze, in modo che all'accensione la chiave possa essere rimossa e sempre carica.
- Visualizzazione dello stato tramite indicatore luminoso a LED.
- Sistema di ricarica integrato BC1X per una ricarica rapida fino a 11 kW (fino a 5 volte più veloce rispetto a una normale presa di corrente).
- Parametrizzabile individualmente fino a 11 kW.
- Sistema di ricarica CA di alta qualità - Made in Germany - Contatto Phoenix (CHARX) integrato.
- Include istruzioni stampate per l'installazione, istruzioni per l'uso e dichiarazione di conformità.
- Alto grado di protezione e quindi utilizzabile in qualsiasi situazione climatica (classe di protezione IP54).
- Rilevamento integrato delle correnti residue AC/DC.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensioni/Dettagli

- Dimensioni della scatola montata in superficie: H 408 mm x L 408 mm x P 100 mm + 25 mm di copertura antipioggia.
- Protezione ottimale dalla pioggia grazie ai bordi di deflusso e alla copertura antipioggia in alluminio AlMg3 W19 da 3 mm, verniciato a polvere in un colore RAL a scelta.
- Rivestimento laterale in alluminio AlMg3 W19 da 3 mm, verniciato a polvere in un colore RAL a scelta.
- Incl. guida di montaggio per l'installazione a parete.
- Peso: montato in superficie circa 26 kg.

Informazioni importanti

Per utilizzare la scatola a muro inclusa, è necessaria l'installazione professionale da parte di un elettricista.

Caratteristiche del prodotto

Dispositivo di protezione	Corrente di guasto CA/CC 30mA/6mA, Tipo A (da prevedere sul lato di installazione)
Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	GOETHE
Protezione dell'accesso	Interruttore a chiave
Display (stato di funzionamento/indicazione degli errori)	LED
Contatore di energia	senza
Connessione a Internet	LAN
Interruttore di carico	Contattore di installazione, 4 poli, 25 A
Materiale di base	Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Funzioni integrate	Monitoraggio, Gestione del carico
Frequenza nominale	50 / 60 Hz
Modalità operativa	Cliente, Server, Stand-alone
Categoria di sovratensione	III
Protocolli	HTTPS, HTTP, OCPP 1.6J, Modbus TCP, MQTT
Temperatura ambiente Conservazione	Da -35 °C a +70 °C
Fasi	3
Modalità di ricarica	Modalità 3
Classe di protezione	IP54
Tipo di connessione	Cavo di ricarica di tipo 2
Temperatura ambiente Funzionamento	Da -25 °C a +40 °C
Interfacce	Ethernet, RS-485 (contatore di energia, lettore RFID), USB-C
Tensione nominale	220 ... 240 V / 380 ... 415 V
Tipo di montaggio	Montato in superficie
Potenza di carica massima	11kW
Controllore di carica	Controllore di carica CA CHARX di Phoenix Contact
Classe di protezione	I
Corrente nominale	16A
Lunghezza del cavo	7,5m
Standard di ricarica	IEC 61851-1

Dimensioni

Altezza complessiva in mm	consigliato 1300,0 - 1600,0
Larghezza totale in mm	450,0
Profondità in mm	100,0
Peso in kg	22
Condizioni di consegna	Fornito completamente assemblato

Schizzo

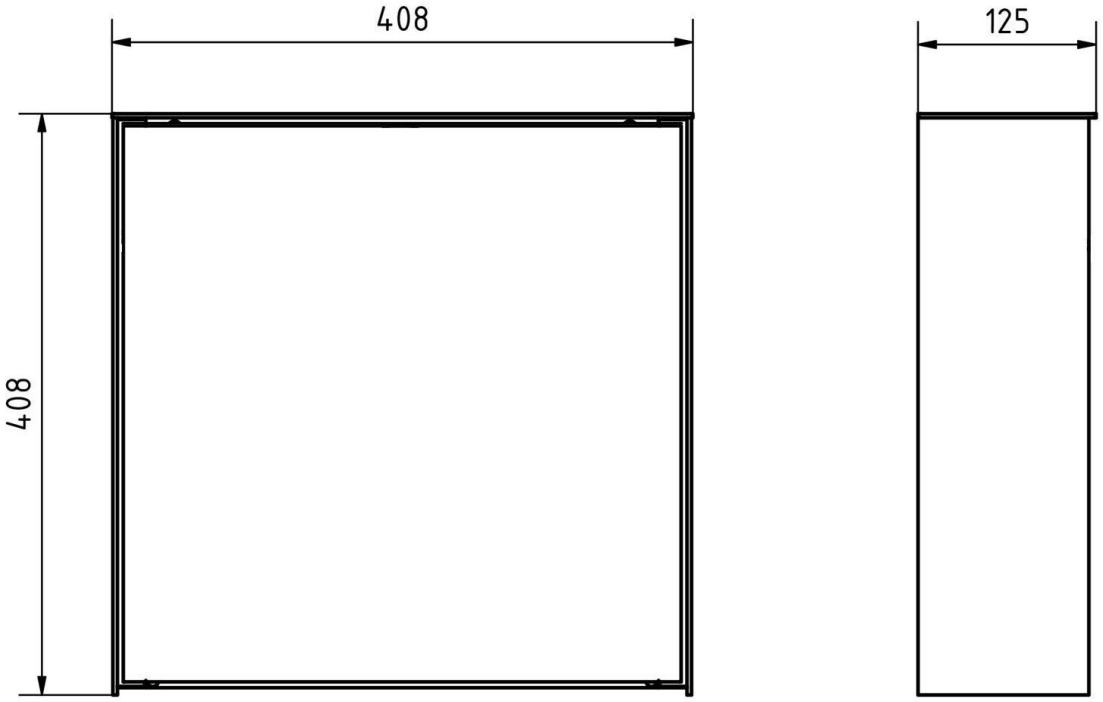

Altre immagini

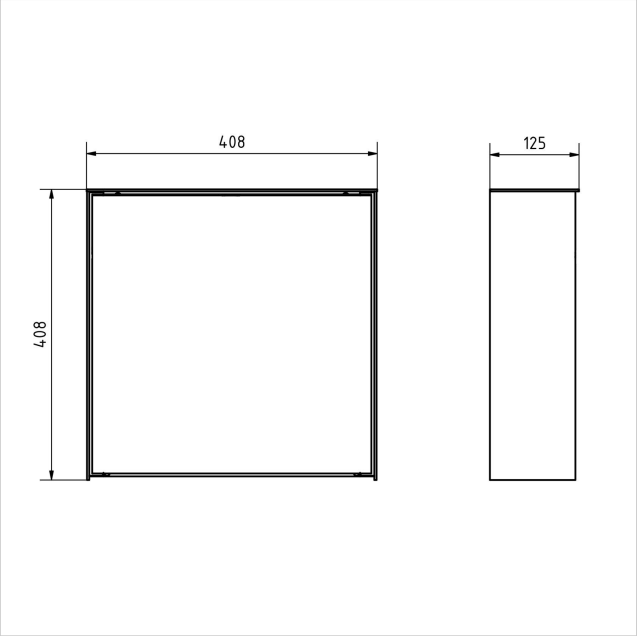

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618