

Wallbox Goethe BASIC Charge 1X - 11kW/16A con presa di tipo 2 | Scatola da esterno 100 mm per montaggio a parete | Interruttore a chiave (incl. 2 chiavi)

Codice articolo 90050-GC1-SD-AP100-SS



Descrizione del prodotto

Wallbox Goethe BASIC Charge 1X - 11kW/16A con presa di tipo 2

La wallbox Goethe di alta qualità con presa di tipo 2 è ideale per le aree con elevati requisiti di design, funzionalità e sicurezza. Come soluzione multipla per gli ambienti di parcheggio più esigenti o come soluzione singola per la casa. Il design semplice si integra armoniosamente. La Wallbox Goethe è dotata di interruttore RFID o a chiave, per cui l'accesso è possibile solo con un chip RFID / KeyFob o una chiave.

I materiali selezionati garantiscono una lunga durata e una facile manutenzione. Grazie al suo design senza fronzoli e alla sua struttura funzionale, la wallbox è facile da pulire e da mantenere. BMLsystems attribuisce grande importanza alla massima qualità anche nella scelta del materiale. L'acciaio inox e l'alluminio soddisfano tutti i requisiti in modo eccellente e sono estremamente resistenti alla corrosione e durevoli. È possibile applicare un'etichettatura opzionale con la nostra incisione laser di alta qualità, in modo da poter incidere con il laser i numeri del parcheggio, i nomi o i pittogrammi.

Installazione semplice da parte di un'azienda elettrica specializzata

La Wallbox Goethe è preinstallata e pronta per il collegamento. Il vostro elettricista dovrà solo cablare il cavo di alimentazione e aggiungere il quadro di sottodistribuzione e potrete iniziare subito a ricaricare. Grazie alla sua solida costruzione, la wallbox è protetta in modo ottimale dagli atti vandalici e, in caso di distruzione, è possibile sostituire semplicemente i componenti difettosi. Il design modulare consente di sostituire in qualsiasi momento tutti i componenti, dal pannello all'unità di ricarica.

Il sistema di ricarica - BASIC Charge 1X

Con una capacità di ricarica flessibile fino a 11kW/16A trifase, il BC1X è compatibile con tutte le automobili elettriche di tipo 2. Il BC1X è autorizzato in questa wallbox tramite un chip RFID / KeyFob o un interruttore a chiave.

Caratteristiche

- Produzione di qualità - Made in Germany - BMLsystems.
- Opzionalmente con RFID, l'accesso è possibile solo con un chip RFID / KeyFob. La ricarica avviene dopo l'attivazione tramite chip card/KeyFob o con interruttore a chiave: configurazione per le vacanze, in modo che all'accensione la chiave possa essere rimossa e sempre carica.
- Visualizzazione dello stato tramite indicatore luminoso a LED.
- Sistema di ricarica integrato BC1X per una ricarica rapida fino a 11 kW (fino a 5 volte più veloce rispetto a una normale presa di corrente).
- Parametrizzabile individualmente fino a 11 kW.
- Sistema di ricarica CA di alta qualità - Made in Germany - Contatto Phoenix (CHARX) integrato.
- Include istruzioni stampate per l'installazione, istruzioni per l'uso e dichiarazione di conformità.
- Alto grado di protezione e quindi utilizzabile in qualsiasi situazione climatica (classe di protezione IP54).
- Rilevamento integrato delle correnti residue AC/DC.

Dimensioni/dettagli dell'installazione a incasso

- Dimensioni della scatola da incasso: H 450 mm x L 450 mm x P 100 mm.
- Dimensioni di installazione della scatola da incasso: H 403 mm x L 403 mm x P 98,5 mm.
- Telaio di copertura dell'intonaco in profilo angolare in acciaio inox 1,5 mm 25 x 58 mm, verniciato a polvere in colore RAL.
- Peso: montaggio a incasso circa 18 kg.

Dimensioni/dettagli montaggio in superficie

- Dimensioni della scatola montata in superficie: H 408 mm x L 408 mm x P 100 mm + 25 mm di copertura antipioggia.
- Protezione ottimale dalla pioggia grazie ai bordi di deflusso e al tetto antipioggia in alluminio AlMg3 W19 da 3 mm, verniciato a polvere in un colore RAL a scelta.
- Rivestimento laterale in alluminio AlMg3 W19 da 3 mm, verniciato a polvere in un colore RAL a scelta.
- Incl. guida di montaggio per l'installazione a parete.
- Peso: montato in superficie circa 22 kg.

Informazioni importanti

Per utilizzare la scatola a muro inclusa, è necessaria l'installazione professionale da parte di un elettricista.


Caratteristiche del prodotto

Dispositivo di protezione	Corrente di guasto CA/CC 30mA/6mA, Tipo A (da prevedere sul lato di installazione)
Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	GOETHE
Protezione dell'accesso	Interruttore a chiave
Display (stato di funzionamento/indicazione degli errori)	LED
Contatore di energia	senza
Connessione a Internet	LAN
Tipo di connessione	Presa di tipo 2
Interruttore di carico	Contattore di installazione, 4 poli, 25 A
Materiale di base	Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Funzioni integrate	Monitoraggio, Gestione del carico
Frequenza nominale	50 / 60 Hz
Modalità operativa	Cliente, Server, Stand-alone
Categoria di sovratensione	III
Protocolli	HTTPS, HTTP, OCPP 1.6J, Modbus TCP, MQTT
Temperatura ambiente Conservazione	Da -35 °C a +70 °C
Fasi	3
Modalità di ricarica	Modalità 3
Classe di protezione	IP54
Temperatura ambiente Funzionamento	Da -25 °C a +40 °C
Interfacce	Ethernet, RS-485 (contatore di energia, lettore RFID), USB-C
Tensione nominale	220 ... 240 V / 380 ... 415 V
Tipo di montaggio	Montato in superficie
Potenza di carica massima	11kW
Controllore di carica	Controllore di carica CA CHARX di Phoenix Contact
Classe di protezione	I
Corrente nominale	16A
Standard di ricarica	IEC 61851-1


Dimensioni

Altezza complessiva in mm	consigliato 1300,0 - 1600,0
Larghezza totale in mm	450,0
Profondità in mm	100,0
Peso in kg	22
Condizioni di consegna	Fornito completamente assemblato

Schizzo

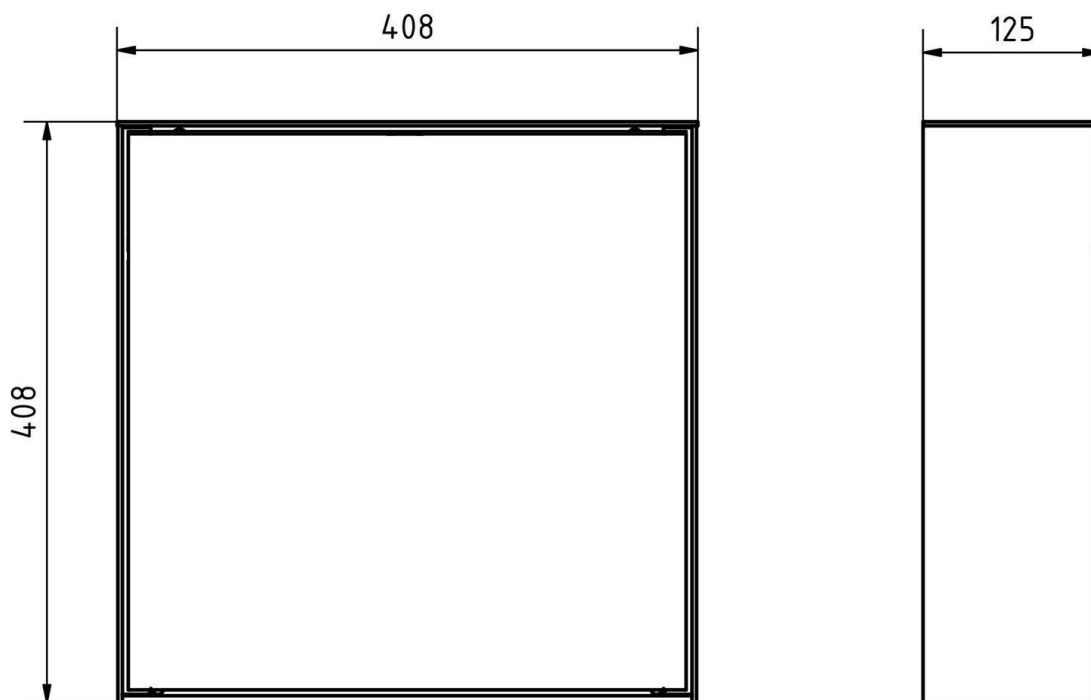

Altre immagini

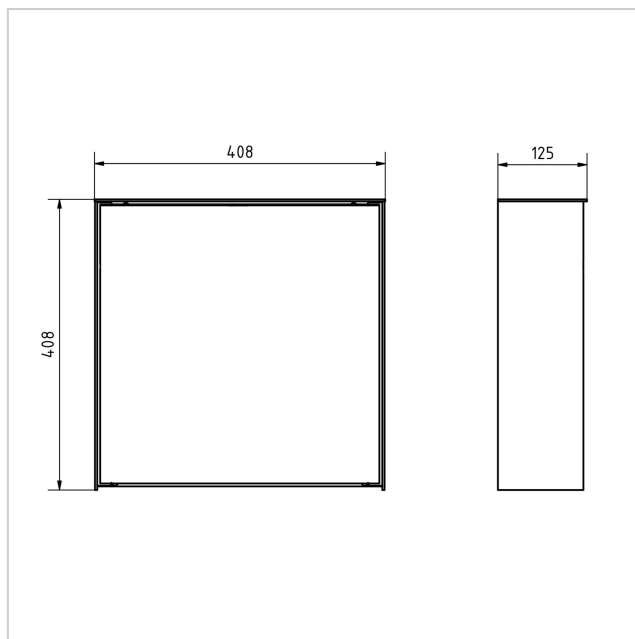

Montageschiene
für eine einfache
Montage

