






Artikel-Nr.: 215-SP-UP-1-DB

Hersteller: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1.100,60 € ***

inkl. MwSt. [versandkostenfrei in Deutschland](#)

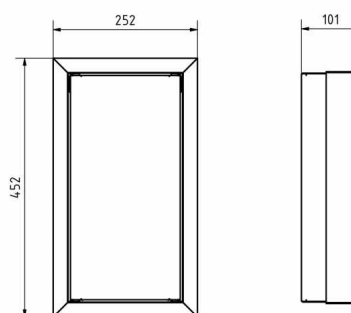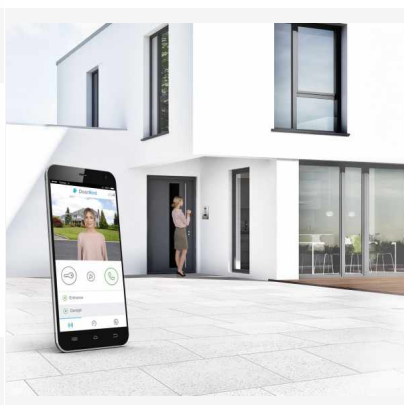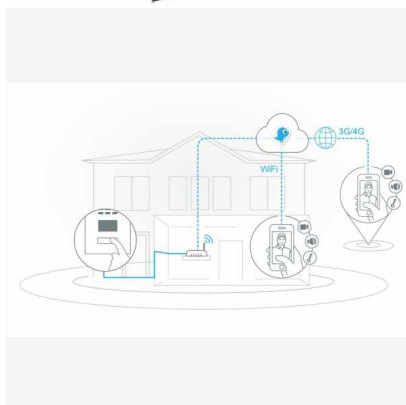

Design Unterputz Türstation GOETHE UP mit DoorBird Video- Sprechanlage - RAL nach Wahl

Hochwertig gefertigte Türstation mit einer nahtlos integrierten DoorBird IP Video Türstation D2100E oder D1100E im flächenbündigen Design. Die DoorBird IP Video Türstation D2100E oder D1100E ist die smarte Lösung für Ihre Eingangstür. Die IP Video Türstation kann als eigenständige Einheit betrieben werden oder in eine bestehende Smart-Home-Plattform integriert werden. Auch bereits vorhandene, klassische Installationen wie ein Türgong oder ein elektrischer Tür- und Toröffner können mit DoorBird weiter verwendet und über die App gesteuert werden.

Die Briefkastenanlagen der Kollektion GOETHE zeichnen sich durch die konsequente Verwendung von Edelstahl aus. Das Resultat ist eine sehr hohe Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Die Konstruktion ist durch unsere eigenen Ingenieure mit Hinblick auf hohe Flexibilität bzw. Modularität, einfache Ersatzteilmontage und unkomplizierte Selbstmontage entwickelt worden. Für alle GOETHE Anlagen sind Ersatzteile direkt in unserem Shop verfügbar.

Dank der Konstruktionsweise gestaltet sich die Selbstmontage unkompliziert.

Geschütztes Gebrauchsmuster laut DPMA Aktenzeichen DE: 20 2021 101 679.5

- Unterputz Türstation komplett aus Edelstahl.
- Qualitätsfertigung - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Funktionskasten (BH 200x400mm) aus Edelstahl 1.4016 (nichtrostender magnetischer Edelstahl), pulverbeschichtet in RAL nach Wahl.
- Blende ist zu öffnen von oben nach unten.
- Mit Namensbeschriftung wahlweise Lasergravur oder Durchgravur (beleuchtet).
- Putzabdeckrahmen aus Edelstahl-Winkelprofil 25 x 58 mm, pulverbeschichtet in RAL Farbe.
- Inkl. DoorBird IP Video Türstation D2100E oder D1100E verbaut.

Wichtige Information

Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.

Wasserschutz

Um einen optimalen Wasserschutz Ihrer Post zu erreichen, sollte sich nach Möglichkeit der Briefkasten bzw. die Briefkastenanlage unter einem Vordach befinden.

Das Postgut ist nur dann vor Wasser geschützt, wenn es komplett im Kasten abgelegt und die Einwurflappe geschlossen ist. Nicht vollständig eingesteckte Post ermöglicht das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz in den Briefkasten. Diese Anlage ist gegen Eindringen von Wasser nach DIN EN 13724 geschützt. Wassereintritt ist kein Reklamationsgrund.

Abmessungen & Details

Anzahl Parteien/Briefkästen: 1

Grundmaterial:	Edelstahl
Anschlusstechnik:	LAN, WLAN
Anzahl Klingeltaster:	1
Höhe in cm:	Außenmaß 45,0 Einbaumaß 40,3
Breite in cm:	Außenmaß 25,0 Einbaumaß 20,3
Bauhöhe in cm:	empfohlen 150,0 - 170,0
Tiefe in cm:	10,0 Einbaumaß 9,85
Gewicht in kg:	5,0
Lieferzustand:	Lieferung erfolgt montiert

Versandinformation: Abhängig vom Bestellvolumen erfolgt die Lieferung mit Paketversand oder Sperrgutversand. Teillieferungen sind bei zerlegbaren Produkten möglich (z.B. bei Standbriefkästen kann der Versand von Ständer & Kasten separat erfolgen).