

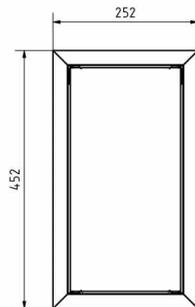


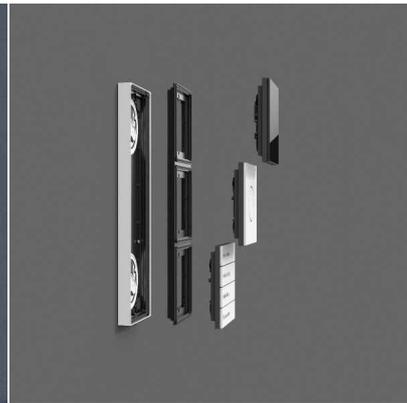

Artikel-Nr.: 215-SP-UP-1-KSGI106
Hersteller: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **4.131,00 € ***

inkl. MwSt. [versandkostenfrei in Deutschland](#)

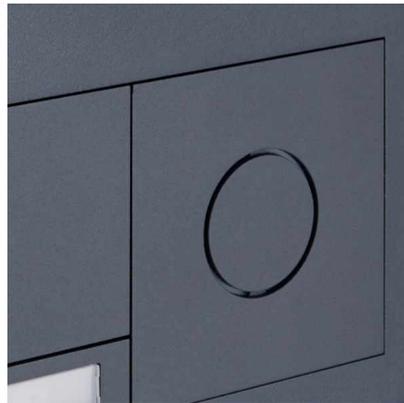

Design Unterputz Türstation GOETHE UP mit GIRA System 106 - VIDEO Komplettsset - RAL nach Wahl

Hochwertig gefertigte Türstation mit einem nahtlos integrierten Gira System 106 im flächenbündigen Design. Die passende GIRA Wohnungsstation und das Steuergerät zur Vervollständigung dieser Türstation sind enthalten. Die Module können durch das einfache Haltesystem nachträglich beliebig ausgetauscht werden.

Die Briefkastenanlagen der Kollektion GOETHE zeichnen sich durch die konsequente Verwendung von Edelstahl aus. Das Resultat ist eine sehr hohe Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Die Konstruktion ist durch unsere eigenen Ingenieure mit Hinblick auf hohe Flexibilität bzw. Modularität, einfache Ersatzteilmontage und unkomplizierte Selbstmontage entwickelt worden. Für alle GOETHE Anlagen sind Ersatzteile direkt in unserem Shop verfügbar.

Dank der Konstruktionsweise gestaltet sich die Selbstmontage unkompliziert.

Geschütztes Gebrauchsmuster laut DPMA Aktenzeichen DE: 20 2021 101 679.5

- Unterputz Türstation komplett aus Edelstahl.
- Qualitätsfertigung - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Funktionskasten (BH 200x400mm) aus Edelstahl 1.4016 (nichtrostender magnetischer Edelstahl), pulverbeschichtet in RAL nach Wahl.
- Blende ist zu öffnen von oben nach unten.
- Namensschild/Klingeltaste aus Edelstahl, pulverbeschichtet nach RAL Farbe. Ihr Name und/oder eine Glocke werden wahlweise auf das Namensschild gelasert.
- Wahlweise mit Hausnummer, gelasert (hier kann auch eine Namensbeschriftung hinterlegt werden).
- Putzabdeckrahmen aus Edelstahl-Winkelprofil 25 x 58 mm, pulverbeschichtet in RAL Farbe.

• Inkl. GIRA Wohnungsstation & Steuergerät beiliegend, System 106 Türstationsmodul, Info-Modul & Kameramodul verbaut.

GIRA

Kameramodul Gira System 106 - 5561 000, verbaut ohne Verkabelung

• Hinter der austauschbaren Schwarzglasscheibe verbirgt sich eine hochwertige Kamera mit hoher Lichtempfindlichkeit. Dank eines Erfassungswinkels von 100° ist der Benutzer immer im Bilde über das, was vor seiner Haustür passiert.

Info-Modul Gira System 106 - 5560 920, verbaut

• Für Hausnummern, die gut sichtbar herausgestellt werden sollen.

Türstationsmodul Gira System 106 - 5565 920, verbaut ohne Verkabelung

- Kompaktes Sprachmodul mit integriertem Ruftaster für die Kommunikation zwischen innen und außen.
- Ein hochwertiges Mikrofon und ein wetterfester Lautsprecher sorgen für gute Verständigung.
- Spannungsversorgung über 2-Draht Bus. Zusätzlicher Anschluss für ZV (z. B. notwendig ab 3. Kameramodul).
- Alle anderen System 106 Module (außer Sprachmodul) werden über das Türstationsmodul mit Spannung versorgt.

Wohnungsstation Gira Video AP 7 1209xx, beiliegend

• Wohnungsstation Video mit einem 17,78 cm (7") großen TFT-Farbdisplay und komfortabler Freisprechfunktion zur Aufputz-Montage oder Wandmontage mit Unterputz-Gerätedose bzw. Hohlwanddose. Mit dem optionalen Standfuß (siehe Zubehör) auch für die Platzierung auf Möbelstücken geeignet. Eine 32 GB SD-Speicherkarte ist im Lieferumfang enthalten für internen Bildspeicher. Vollflächige Glasfront mit Touchfunktionalität und taktiler Rückmeldung.

• [Weitere Informationen](#)

Steuergerät Video REG Gira 128800, beiliegend

- Steuergerät zur Versorgung der Audio- und Videokomponenten des Gira Türkommunikations-Busses.
- Versorgung des verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Busses bei Verwendung von Video-Komponenten wie Farbkamera, TFT-Farbdisplay.
- Bis zu 2 Türstationen mit Farbkamera und 28 Wohnungsstationen mit TFT-Farbdisplay via Steuergerät Video versorgbar.
- Insgesamt können bis zu 15 Farbkameras vom Steuergerät Video angesteuert werden (5 Türstationen Video und 10 TKS-Kamera-Gateways), von denen zwei Türstationen mit Farbkamera vom Steuergerät Video mit Spannung versorgt werden können. Die weiteren Farbkameras müssen mit jeweils einer eigenen Spannungsversorgung für Türkommunikation betrieben werden.
- Selbstrückstellende elektronische Kurzschluss- und Überlasterkennung der Betriebsspannungen und des Busanschlusses.
- Tasten für System- und Türöffnerprogrammierung.
- LED-Statusanzeigen für Betrieb, Überlast, Systemprogrammierung und Türöffnerprogrammierung.
- AC 12 V Ausgang zur Spannungsversorgung eines handelsüblichen Türöffners.
- Relaisausgang zum Schalten eines Türöffners mit eigener Spannungsversorgung.
- Türöffnerschaltzeit stufenlos von 1 bis 10 s einstellbar.

• [Weitere Informationen](#)

Wichtige Information

Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.

Wasserschutz

Um einen optimalen Wasserschutz Ihrer Post zu erreichen, sollte sich nach Möglichkeit der Briefkasten bzw. die Briefkastenanlage unter einem Vordach befinden.

Das Postgut ist nur dann vor Wasser geschützt, wenn es komplett im Kasten abgelegt und die Einwurflappe geschlossen ist. Nicht vollständig eingesteckte Post ermöglicht das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz in den Briefkasten. Diese Anlage ist gegen Eindringen von Wasser nach DIN EN 13724 geschützt. Wassereintritt ist kein Reklamationsgrund.

Abmessungen & Details

Anzahl Parteien/Briefkästen: 1

Grundmaterial:	Edelstahl
Anschluss technik:	2-Draht-Bus-Technik
Anzahl Klingeltaster:	1
Höhe in cm:	Außenmaß 45,0 Einbaumaß 40,3
Breite in cm:	Außenmaß 25,0 Einbaumaß 20,3
Bauhöhe in cm:	empfohlen 150,0 - 170,0
Tiefe in cm:	10,0 Einbaumaß 9,85
Gewicht in kg:	5,0
Lieferzustand:	Lieferung erfolgt montiert
Versandinformation:	Abhängig vom Bestellvolumen erfolgt die Lieferung mit Paketversand oder Sperrgutversand. Teillieferungen sind bei zerlegbaren Produkten möglich (z.B. bei Standbriefkästen kann der Versand von Ständer & Kasten separat erfolgen).