




Artikel-Nr.: 215-STL-160-1ZFS-KSAGI106

Hersteller: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **4.557,00 € ***

inkl. MwSt. [versandkostenfrei in Deutschland](#)

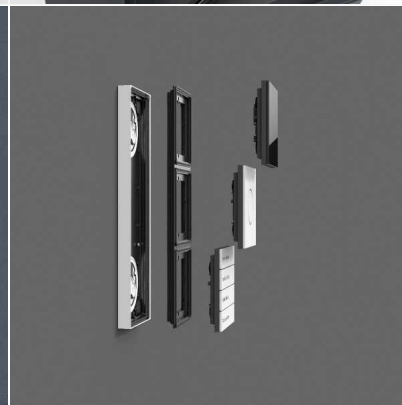

Design Briefkastenstele GOETHE mit Zeitungsfach - RAL nach Wahl - GIRA System 106 - AUDIO Komplettsset

Hochwertig gefertigte Briefkastenstele mit Zeitungsfach und nahtlos integriertes Gira System 106 im flächenbündigen Design. Der moderne Briefkasten GOETHE ist ideal für den anspruchsvollen Eingangsbereich geeignet. Die geradlinige Formgebung ohne sichtbares Schloss lässt diesen Briefkasten besonders elegant wirken. 3 GIRA Systemmodule sind enthalten, so kann der Briefkasten direkt eingesetzt werden. Die passende GIRA Wohnungstation und das Steuergerät zur Vervollständigung dieses Briefkastens sind enthalten. Die Module können durch das einfache Haltesystem nachträglich beliebig ausgetauscht werden. Die Maße des Einzelkastens ermöglicht ein Fassungsvermögen von ca. 16 Litern, der große Einwurf garantiert auch bei DIN-C4 Umschlägen und Zeitschriften oder nach mehrtägiger Abwesenheit keine zerknitterte Post. Das innovative Push-Key-Schloss verbirgt sich unsichtbar im Inneren des Briefkastens. Der Schlüssel wird lediglich in die vorhandene Öffnung gesteckt (kein Drehen nötig) und die Tür öffnet sich. Mit der Anordnung des Schlosses ist dieser Briefkasten so konzipiert, dass die Entnahmestufe verhindert, dass Ihnen die Post entgeht. Durch die Wasserablaufkante ist die innen liegende Post optimal vor Witterungseinflüssen geschützt. Die Einwurfsklappe ist mit hochwertigen Achsardämpfern ausgestattet, so ist ein leises Schließen garantiert und es gibt kein störendes Klappern durch Witterungseinflüsse. Die Briefkastenanlagen der Kollektion GOETHE zeichnen sich durch die konsequente Verwendung von Edelstahl und Aluminium aus. Das Resultat ist eine sehr hohe Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Die Konstruktion ist durch unsere eigenen Ingenieure mit Hinblick auf hohe Flexibilität bzw. Modularität, einfache Ersatzteilmontage und unkomplizierte Selbstmontage entwickelt worden. Für alle GOETHE-Anlagen sind Ersatzteile direkt in unserem Shop verfügbar. Dank der Konstruktionsweise gestaltet sich die Selbstmontage unkompliziert.

Geschütztes Gebrauchsmuster laut DPMA Aktenzeichen DE: 20 2021 101 679.5

- Hochwertige Briefkastensäule aus Edelstahl und Aluminium.
- Qualitätsfertigung - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Briefkasten (BH 400x400mm) aus Edelstahl 1.4016 (nichtrostender magnetischer Edelstahl), pulverbeschichtet in RAL nach Wahl.
- Innovatives Push-Key-Schloss mit 2 Schlüssel.
- Der Briefenwurf und die Entnahme erfolgen von vorne. Einwurfsklappe mit hochwertigen Achsardämpfern für sehr leisen Einwurf der Post.
- Der Briefkasten entspricht der DIN EN 13724. Einwurfgröße (3,5 cm x 36,0 cm) für C4 quer, hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken.
- Entnahmestufe ist zu öffnen von oben nach unten. So kann Ihnen die Post nicht entgehen fallen.
- Zeitungsfach (BH 400x200mm) aus Edelstahl 1.4016 (nichtrostender magnetischer Edelstahl), pulverbeschichtet in RAL nach Wahl mit Edelstahl Laserbeschriftung "ZEITUNG" (Schriftart ARIAL, wenn Name/Hausnummer, dann gleich Ihrer gewählten Schriftart).
- Zeitungsfach ist zu öffnen von unten nach oben.
- Funktionskasten (BH 400x200mm) aus Edelstahl 1.4016 (nichtrostender magnetischer Edelstahl), pulverbeschichtet in RAL nach Wahl.
- Klingelschild aus Edelstahl, pulverbeschichtet nach RAL Farbe. Für bessere Erkennbarkeit ist auf das Klingelschild eine Glocke gelasert.
- Wahlweise mit Namensbeschriftung, gelasert (hier kann auch eine Hausnummer hinterlegt werden).
- Wahlweise mit Hausnummer, gelasert (hier kann auch eine Namensbeschriftung hinterlegt werden).
- Optimierter Regenschutz durch Regenablaufkanten und einem Regendach aus 3mm Aluminium AlMg3 W19, pulverbeschichtet in RAL nach Wahl.
- Seitenverkleidung aus 3mm Aluminium AlMg3 W19, pulverbeschichtet in RAL nach Wahl.
- Rückwand und Bodenplatte aus 6mm Aluminium AlMg3 W19, pulverbeschichtet in RAL nach Wahl.
- Unsichtbare Befestigung in der Stele durch verstärkte Bodenplatte.
- Unsichtbare Kabelzuführung durch den Korpus möglich. Die Bauhöhe beträgt 1,65 m.
- Inkl. GIRA Wohnungstation & Steuergerät beiliegend, System 106 Türstärkungsmodul & Info- bzw. Blindmodul verbaut.

GIRA

Info-Modul Gira System 106 - 5560 920, verbaut

- Für Hausnummern, die gut sichtbar herausgestellt werden sollen.
- Türstärkungsmodul Gira System 106 - 5565 920, verbaut ohne Verkabelung**
- Kompaktes Sprachmodul mit integriertem Rufaster für die Kommunikation zwischen innen und außen.
- Ein hochwertiges Mikrofon und ein widerstandsfähiger Lautsprecher sorgen für gute Verständigung.
- Spannungsversorgung über 2-Draht-Bus. Zusätzlicher Anschluss für ZV (z. B. notwendig ab 3. Kameramodul).
- Alle anderen System 106 Module (außer Sprachmodul) werden über das Türstärkungsmodul mit Spannung versorgt.

Wohnungstation AP Gira 1250X, beiliegend

- Komplette vormontierte Wohnungstation Aufputz, dadurch schnelle und saubere Installation.
- Designvielfalt durch Integration in das Schallerprogramm, dadurch einheitliches Erscheinungsbild von Türkommunikation und Elektroinstallation.
- Montage sowohl mit als auch ohne Abdeckrahmen.
- Einfache Montage durch steckbare Schraubklammern auf der Montageplatte. Die Kontaktierung zur Wohnungstation erfolgt beim Aufstecken der Wohnungstation auf die Montageplatte.
- Einfache Demontage der Wohnungstation bei Renovierungsarbeiten.
- Befestigungsgalcher für die Montage.
- Signalübertragung und Versorgung der Wohnungstation über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus.
- Parallelschaltung von bis zu drei Wohnungstationen möglich (bei Spannungsversorgung über 2-Draht-Bus).
- Einmann-Interbetriebnahme durch einfache Interbetriebnahme-Prozedur.
- Rufnummerscheidung zwischen Türnurf, Internurf und Elapernurf.
- Auswahl von fünf verschiedenen Rufnummern, die einzelnen Rufastern individuell zugeordnet werden können.
- Freisprechfunktion (sprachgesteuertes Gegengespäch mit Echo- und Hintergrund-geräuscherdrückung).
- Durchsetzfunktion bei lauten Umgebungsgeschäen während der Sprechverbindung.
- Mithörsperr.
- Bedientasten mit integrierten Leuchtdioden zur Zustandsanzeige.
- Steuergerät Audio REG Gira 125700, beiliegend**
- Versorgung des verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Busses.
- Selbstrückstellende elektronische Kurzschluss- und Überlasterkennung der Betriebsspannungen und des Busanschlusses.
- Tasten für System- und Türöffnerprogrammierung.
- LED-Statusanzeigen für Betrieb, Überlast, Systemprogrammierung und Türöffnerprogrammierung.
- AC 12 V Ausgang zur Spannungsversorgung eines handelsüblichen Türöffners.
- Permanent AC 12 V Ausgang zur Spannungsversorgung eines TK5-TK-Gateways.
- Relaisausgang zum Schalten eines Türöffners mit eigener Spannungsversorgung.
- Türöffnerschaltzeit stufenlos von 1 bis 10 s einstellbar.

Wichtige Information

Kamera oder Sprecherteilmontagevorbereitung

Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.

Wasserschutz

Um einen optimalen Wasserschutz Ihrer Post zu erreichen, sollte sich nach Möglichkeit der Briefkasten bzw. die Briefkastenanlage unter einem Vordach befinden. Das Postgut ist nur dann vor Wasser geschützt, wenn es komplett im Kasten abgelegt und die Einwurfsklappe geschlossen ist. Nicht vollständig eingesteckte Post ermöglicht das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz in den Briefkasten. Diese Anlage ist gegen Eindringen von Wasser nach DIN EN 13724 geschützt. Wassereintritt ist kein Reklamationsgrund.

Abmessungen & Details

Anzahl Parteien/Briefkästen:	1
Postentnahme:	Frontseitig
Grundmaterial:	Edelstahl, Aluminium
Anschlusstechnik:	2-Draht-Bus-Technik
Höhe Einzelkasten in cm:	BK 40,0 ZF 20,0
Breite Einzelkasten in cm:	40,0
Volumen Einzelkasten in Liter:	BK 16,0 ZF 8,0
Höhe Briefeinfurfschiltz in cm:	3,5
Breite Briefeinfurfschiltz in cm:	36,0
Höhe Briefkastenanlage in cm:	80,0
Breite Briefkastenanlage in cm:	40,0
Bauhöhe in cm:	161,4
Gesamtbreite in cm:	40,0
Tiefe in cm:	10,0 + 2,5 Regendach
Gewicht in kg:	45,0
Lieferzustand:	Lieferung erfolgt montiert
Versandinformation:	Lieferung per Spedition auf Einwegpalette. Vor der Anlieferung setzt sich die Spedition telefonisch mit Ihnen zur Terminabstimmung in Verbindung.