


Suoneria per porte IP DoorBird A1061W bianco

Codice articolo 1298-A1061W

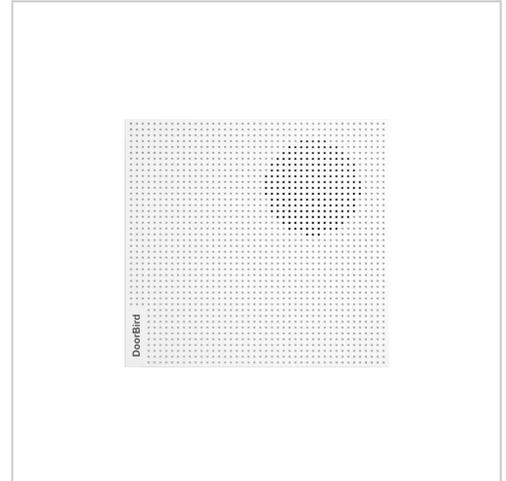

Descrizione del prodotto

DoorBird IP suoneria per porte A1061W bianco

Il citofono DoorBird IP può essere montato in modo flessibile su una parete o sul soffitto dell'abitazione. Il citofono può essere collegato alla rete tramite WLAN o cavo di rete. Se il citofono è collegato tramite cavo di rete, può anche essere comodamente alimentato tramite Power-over-Ethernet (PoE).

Il citofono basato sulla rete viene configurato tramite l'app DoorBird. Oltre al volume, è possibile impostare una serie di suonerie. Un posto esterno DoorBird può essere abbinato a un numero qualsiasi di citofoni e anche il citofono supporta un numero qualsiasi di posti esterni. È possibile creare un profilo di suoneria separato nel citofono per ogni posto esterno. Il citofono può funzionare anche esclusivamente tramite la rete locale (LAN) se, ad esempio, Internet è temporaneamente indisponibile. Inoltre, un pulsante di chiamata del piano può essere collegato al citofono tramite una linea bifilare e per questo è possibile memorizzare un profilo di campanello individuale. In questo modo il residente sa sempre immediatamente se il campanello ha suonato alla porta d'ingresso o alla porta del suo appartamento.

DATI TECNICI

Alimentazione 15 V DC o Power over Ethernet (PoE 802.3af Mode-A)

Condizioni operative da 0 a +55°C / da 32°F a 131°F Umidità relativa dal 10 % all'85 % (senza condensa)

Conessioni

- 1x presa RJ45 (10/100 Base-T)

- 4x terminali a vite

Altoparlante 102 dB

WLAN 2,4 GHz, 802.11 b/g/n, antenna interna

PoE IEEE 802.3 af/at, 10/100 Base-T

Alloggiamento Policarbonato, resistente ai raggi UV

REQUISITI DI SISTEMA

Dispositivo mobile iOS più recente su iPhone/iPad, Android più recente su smartphone/tablet

Internet Rete fissa ad alta velocità Connessione Internet a banda larga, DSL, cavo o fibra ottica, senza prese o server proxy

Rete Rete Ethernet, con DHCP

Posti esterni supportati Qualsiasi videocitofono IP DoorBird

Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi citofonici devono essere collegati da un elettricista. Per la progettazione, il montaggio e l'installazione, rivolgersi al proprio elettricista di fiducia.

Dimensioni

Larghezza in mm	119
Altezza in mm	125
Profondità in mm	26,0
Peso in kg	0,3

Altre immagini

