






Artikel-Nr.: 215-UP-1-SPSZF-KGI106F-R

Hersteller: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **6.171,00 € ***

inkl. MwSt. [versandkostenfrei in Deutschland](#)

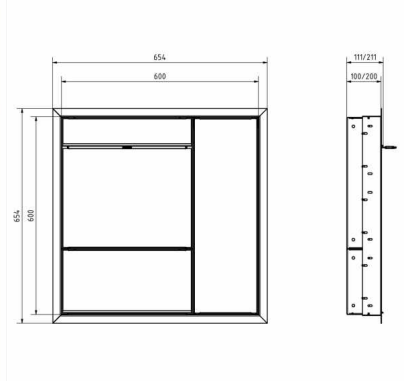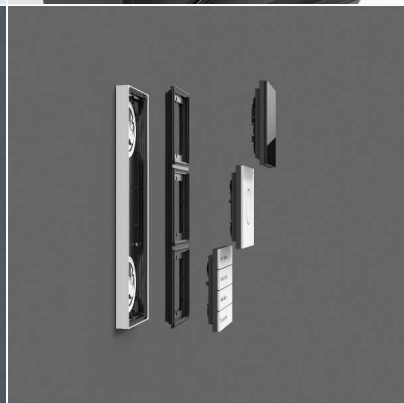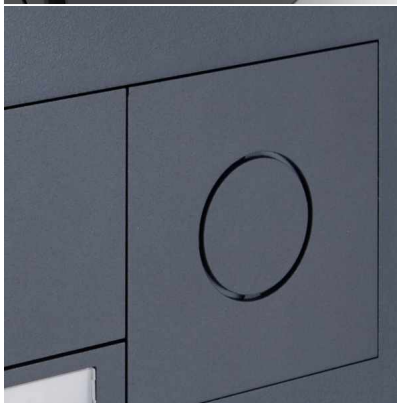

Design Unterputz Briefkasten GOETHE UP seitlich mit Zeitungsfach - RAL nach Wahl - GIRA System 106 Keyless In - VIDEO Komplettset

Hochwertig gefertigter Unterputzbriefkasten mit Zeitungsfach und nahtlos integriertes Gira System 106 im flächenbündigen Design. Der moderne Briefkasten GOETHE ist ideal für den anspruchsvollen Eingangsbereich geeignet. Die geradlinige Formgebung ohne sichtbares Schloss lässt diesen Briefkasten besonders elegant wirken. 4 GIRA Systemmodule sind enthalten, so kann der Briefkasten direkt eingesetzt werden. Die gesamte GIRA Wohnungsanlage und das Steuergerät zur Vervollständigung dieses Briefkastens sind enthalten. Die Module können durch das einfache Haltsystem nachträglich beliebig ausgetauscht werden. Die Maße des Einzelkastens ermöglichen ein Fassungsvermögen von ca. 16 Litern, der große Einwurf garantiert auch bei DIN-C4-Umschlägen und Zettelschiffen oder nach mehrfacher Rowerscheit keine zerklüftete Post. Das innovative Push-Key-Schloss verbirgt sich unsichtbar im Inneren des Briefkastens. Der Schlüssel wird lediglich in die vorhandene Öffnung gesteckt (kein Drehen nötig) und die Tür öffnet sich. Mit der Anordnung des Schlosses ist dieser Briefkasten so konzipiert, dass die Entnahmetür verhindert, dass Ihnen die Post entgehen fällt. Durch die Wasserabsturzanlage ist die innere legende Post optimal vor Witterungseinflüssen geschützt. Die Einwurflappe ist mit hochwertigen Achsdrüpfen ausgestattet, so ist ein leichtes Schließen garantiert und es gibt kein störendes Klappen durch Witterungseinflüsse. Die Briefkastenvarianten der Kollektion GOETHE zeichnen sich durch die konsequente Verwendung von Edelstahl aus. Das Resultat ist eine sehr hohe Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Die Konstruktion ist durch unsere eigenen Ingenieure mit Hinblick auf hohe Flexibilität bzw. Modularität, einfache Einzelmontage und unkomplizierte Selbstmontage entwickelt worden. Für alle GOETHE Anlagen sind Ersatzteile direkt in unserem Shop verfügbar.

Dank der Konstruktionsweise gestaltet sich die Selbstmontage unkompliziert.

Geschätztes Gebrauchsmuster laut DPMA Aktenzeichen DE: 20 2021 101 679.5

- Unterputz Briefkasten komplett aus Edelstahl.
- Qualitätsfertigung - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Briefkasten (BH 400x400mm) aus Edelstahl 1.4016 (nichtrostender magnetischer Edelstahl), pulverbeschichtet in RAL nach Wahl.
- Innovatives Push-Key-Schloss mit 2 Schlössern.
- Der Briefwurff und die Entnahme erfolgen von vorne. Einwurflappe mit hochwertigen Achsdrüpfen für sehr leisen Einwurf der Post.
- Der Briefkasten entspricht der DIN EN 13724. Einwurflap (3,5 cm x 36,3 cm) für C4 use; hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken.
- Entnahmetür ist zu öffnen von oben nach unten. So kann Ihnen die Post nicht entgehen fallen.
- Zeitungsfach (BH 400x200mm) aus Edelstahl 1.4016 (nichtrostender magnetischer Edelstahl), pulverbeschichtet in RAL nach Wahl mit Edelstahl Laserbeschriftung "ZEITUNG" (Schriftart ARIAL, wenn Name/Hausnummer, dann gleich Ihrer gewählten Schriftart).
- Zeitungsfach ist zu öffnen von unten nach oben.
- Funktionskasten (BH 200x600mm) aus Edelstahl 1.4016 (nichtrostender magnetischer Edelstahl), pulverbeschichtet in RAL nach Wahl.
- Wahlweise mit Namensbeschriftung 15-40mm auf Informul, gelasert.
- Wahlweise mit Hausnummer 60-80mm, gelasert.
- Namensschild aus Edelstahl, pulverbeschichtet nach RAL Farbe. Eine Glocke wird aufgesetzt.
- Putzbockrahmen aus 2mm Edelstahl-Winkelprofil 25 x 58 mm, pulverbeschichtet in RAL Farbe.
- Aus 60x60 Witterungsschutz, Spannungsversorgung & Steuergerät beliebig, System 106 Informul, System 106 Türstärkungsmodul, Keyless In Fingerintrolid & Kameramodul verbaut.

GIRA

Kameramodul Gira System 106 - 5561 000, verbaut ohne Verkabelung

• Hinter der austauschbaren Schwarzgasscheibe verbirgt sich eine hochwertige Kamera mit hoher Lichtempfindlichkeit. Dank eines Erfassungswinkels von 100° ist der Benutzer immer im Bild über das, was vor seiner Haustür passiert.

Info-Modul Gira System 106 - 5560 800, verbaut

- Für Hausnummern/Beschriftungen, die gut sichtbar herausgestellt werden sollen.
- Das GIRA Fingerintrolid als professionelles biometrisches Zutrittskontrollsystem basierend auf der Flächenscantechnologie der neuen Generation. Die Inbetriebnahme und Nutzerverwaltung erfolgt per Gira Keyless In App.
- Verwendung als Stand-alone-Gerät mit Gira TKS-Schaltkästen oder in Kombination mit dem Gira Türkommunikations-System als Türöffensystem für Gebäude mit mehreren Wohneinheiten.
- Scannen der untersten Hautschicht (per Hochfrequenz, hohe Erkennungsrate und Manipulationssicherheit).
- Auswertung der einmaligen charakteristischen Merkmale des lebenden menschlichen Fingers.

- Bis zu 99 Finger lassen sich von der Fingerintrolid einwandfrei verwalten.
- Zuverlässige Erkennung von Fingern, die z. B. bei der Gartenarbeit leicht verletzt wurden (nur die oberste Hautschicht wurde verletzt).

- Datensatz durch Verschiebungsschleife.
- Schnelle Reaktionszeit vom Auflegen des Fingers bis zur Freigabe: bis zu 30 gespeicherte Finger ca. 1 s, bis zu 99 gespeicherte Finger ca. 3 s.

- Nachdrücken der Fingerintrolid zur Orientierung mittels weißer LED-Beleuchtung.
- 360°-Auflage des Fingers möglich.
- 3-farbige LED-Statusanzeige zur optischen Signalisierung bei der Programmierung und während der Bedienung.
- Master PIN-Nummer auf beliebigem verschiebbarer Sicherheitskarte, wenn der Administrator Finger nicht mehr zur Verfügung steht. Das Gerät kann mit der beliebigen Sicherheitskarte werkseitig zurückgesetzt werden.
- Quittersummer zur akustischen Signalisierung für Anwender oder Installateur.
- Akustischer Warten bei überhöhter Entnahme des Fingerintrolids zur Sabotageerkennung. Sabotagegeschaltung mit Schaltaktor im Türkommunikations-System.

- Ein- und Ausgänge: Steckereiste Verbindungskabel für Gira Türkommunikations-System.

Türstärkungsmodul Gira System 106 - 5563 920, verbaut ohne Verkabelung

- Komplexes Sprachmodul mit integriertem Rufaster für die Kommunikation zwischen innen und außen.
- Ein hochwertiges Mikrofon und ein wetterfester Lautsprecher sorgen für gute Verständigung.

- Alle anderen System 106 Module (außer Sprachmodul) werden über das Türstärkungsmodul mit Spannung versorgt.

Wohnungsgestation Gira Video AP 7 1209xx, beliegend

- Wohnungsgestation Video mit einem 17,78 cm (7") großen TFT-Farbdisplay und komfortabler Freisprechfunktion zur Aufputz-Montage oder Wandmontage mit Unterputz-Gerätedose bzw. Hohlwanddose. Mit dem optionalen Standfuß (siehe Zubehör) auch für die Platzierung auf Möbelstücken geeignet. Eine 32 GB SD-Speicherkarte ist im Lieferumfang enthalten für internen Bildspeicher. Vollständige Gastfront mit Touchfunktionstast und taktile Rückmeldung.
- Weitere Informationen:

Steuergerät Video REG Gira 1288 00, beliegend

- Steuergerät zur Versorgung der Audio- und Videokomponenten des Gira Türkommunikations-Busses.
- Versorgung des verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Busses bei Verwendung von Video-Komponenten wie Farbkamera, TFT-Farbdisplay.

- Bis zu 2 Türstationen mit Farbkamera und 28 Wohnungsgestationen mit TFT-Farbdisplay via Steuergerät Video versorgbar.

- Insgesamt können bis zu 15 Farbkameras vom Steuergerät Video angesteuert werden (6 Türstationen Video und 10 TKS-Kamera-Gateways), von denen zwei Türstationen mit Farbkameras vom Steuergerät Video mit Spannung versorgt werden können. Die weiteren Farbkameras müssen mit jeweils einer eigenen Spannungsversorgung für Türkommunikation betrieben werden.

- Selbstkontrollierende elektronische Kurzschluss- und Überlasterkennung der Betriebsspannungen und des Buanschlusses.

- Tasten für System- und Türöffnungsprogrammierung.

- LED-Statusanzeigen für Betrieb, Überlast, Systemprogrammierung und Türöffnungsprogrammierung.

- AC 12 V Ausgang zur Spannungsversorgung eines handelsüblichen Türöffners.

- Relaisausgang zum Schalten eines Türöffners mit eigener Spannungsversorgung.

- Türöffnerschaltzeit auslösen von 1 bis 10 s einstellbar.

Weitere Informationen:

Spannungsversorgung DC 24 V 300 mA Gira 1286 00, beliegend

- Spannungsversorgung DC 24 V zur Versorgung von Türkommunikations-Komponenten.

- Versorgung von Keyless In Modul.

Wichtige Information

Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

Die Sprachanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.

Wasserschutz

Um einen optimalen Wasserschutz Ihrer Post zu erreichen, sollte sich nach Möglichkeit der Briefkasten bzw. die Briefkastenanlage unter einen Vordach befinden.

Das Postfach ist nur dann vor Wasser geschützt, wenn es komplett in Kasten abgelegt und die Einwurflappe geschlossen ist. Nicht vollständig eingesteckte Post ermöglicht das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz in den Briefkasten. Diese Anlage ist gegen Eindringen von Wasser nach DIN EN 13724 geschützt. Wassereintritt ist kein Reklamationsgrund.

Abmessungen & Details

Anzahl Parteien/Briefkästen:	1
Postentnahme:	Frontseitig
Grundmaterial:	Edelstahl
Anschlusstechnik:	2-Draht-Bus-Technik
Höhe Einzelkasten in cm:	BK 40,0 ZF 20,0
Breite Einzelkasten in cm:	40,0
Volumen Einzelkasten in Liter:	BK 16,0 ZF 8,0
Höhe Briefeinwurfschlitze in cm:	3,5
Breite Briefeinwurfschlitze in cm:	36,0
Höhe Briefkastenanlage in cm:	Außenmaß 65,2 Einbaumaß 60,5
Breite Briefkastenanlage in cm:	Außenmaß 65,2 Einbaumaß 60,5
Gesamtbreite in cm:	65,0
Tiefe in cm:	10,0 Einbaumaß 10,35
Gewicht in kg:	21,0
Lieferzustand:	Lieferung erfolgt montiert
Versandinformation:	Abhängig vom Bestellvolumen erfolgt die Lieferung mit Paketversand oder Sperrgutversand. Teillieferungen sind bei zerlegbaren Produkten möglich (z.B. bei Standbriefkästen kann der Versand von Ständer & Kasten separat erfolgen).