


Gira stazione domestica a superficie cromo 1250605 | Cromo

Codice articolo 1250.9

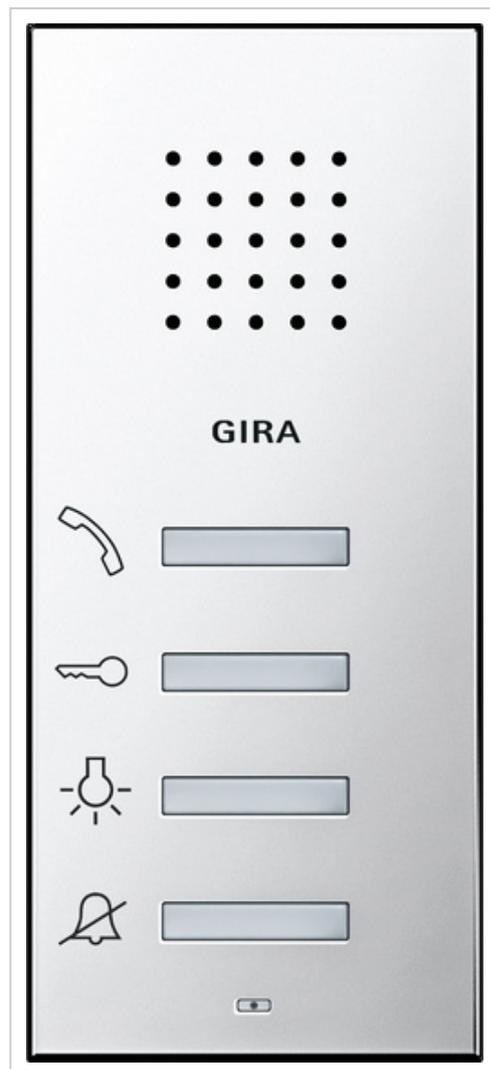

Descrizione del prodotto

Stazione domestica a montaggio esterno

Stazione domestica a mani libere come unità preassemblata per il montaggio in superficie.

- Posto esterno completamente preassemblato per un'installazione rapida e pulita.
- Diversità di design grazie all'integrazione nel programma di interruttori, che consente di ottenere un aspetto uniforme della citofonia e dell'installazione elettrica.
- Installazione sia con che senza cornice di copertura.
- Installazione semplice grazie ai morsetti a vite a innesto sulla piastra di montaggio. Il contatto con il posto esterno avviene quando quest'ultimo viene inserito nella piastra di montaggio.
- Facile rimozione della stazione domestica durante i lavori di ristrutturazione.
- Fori di fissaggio per il montaggio.
- Trasmissione del segnale e alimentazione alla stazione domestica tramite bus a 2 fili protetto da inversione di polarità e cortocircuito.
- Possibilità di collegare in parallelo fino a tre stazioni domestiche (con alimentazione tramite bus a 2 fili).
- Messa in funzione da parte di un solo uomo grazie alla semplice procedura di messa in funzione.
- Differenziazione della suoneria tra chiamata alla porta, chiamata interna e chiamata al piano.
- Scelta di cinque diverse melodie di suoneria che possono essere assegnate individualmente ai singoli pulsanti di chiamata.
- Funzione vivavoce (citofono a comando vocale con soppressione dell'eco e del rumore di fondo).
- Funzione di esclusione dei rumori ambientali forti durante la connessione vocale.
- Con blocco delle chiamate.
- Pulsanti operativi con LED integrati per la visualizzazione dello stato.

I pulsanti di comando della stazione di casa montata in superficie controllano le seguenti funzioni in combinazione con l'attuatore di commutazione o l'attuatore di commutazione da incasso:

- Attivazione della luce e di altre funzioni.
- Attivazione dell'apriporta.
- Impostazione della melodia della suoneria.
- Attivazione e disattivazione della suoneria.
- Accettazione delle chiamate.
- Attivazione della funzione di asserzione.
- Impostazione del volume della suoneria e della fonìa.

Dati tecnici

Alimentazione: 26 V CC & plusmn 2 V (tensione bus)

Conessioni:

2 morsetti a vite Bus a 2 fili

2 morsetti a vite Pulsante di chiamata del magazzino

Campo di temperatura: da -5 & degC a +50 & degC

Note

- È possibile l'installazione senza cornice di copertura.
- Per l'installazione con il sistema & nbsp55 o con le gamme di interruttori FI & auml; chenschalter ed E22 è necessario un telaio di copertura a 2 canali senza barra centrale.
- Per il montaggio su una scatola di dispositivi è necessario un telaio di copertura.
- Questo componente può essere utilizzato per realizzare sistemi di telecomunicazione con un massimo di 70 utenti (ad es. (ad es. 1 & nbsp; altoparlante incorporato, 5 & nbsp; x modulo di espansione per altoparlante incorporato, 68 x stazione domestica montata in superficie).

Caratteristiche del prodotto

Tecnologia di connessione A 2 fili

Tipo di montaggio Montato in superficie

Dimensioni

Larghezza in mm	55
Altezza in mm	127
Profondità in mm	20,0
Peso in kg	1