
Gira DCS-IP gateway voor mobiele deurcommunicatie - 20 licenties

Product number 262099

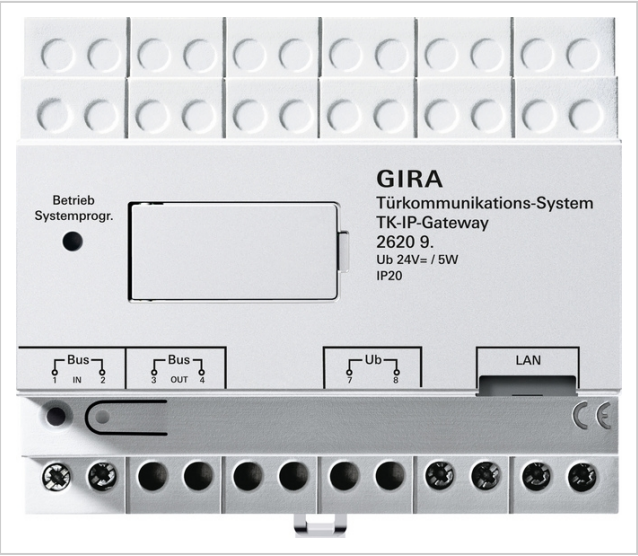

Product description

Gira DCS-IP-gateway voor mobiele deurcommunicatie - 20 licenties

De Gira DCS-IP-gateway maakt de deurcommunicatie nog comfortabeler en flexibeler. Met één apparaat kan de deurspreekinstallatie via het netwerk worden verbonden met de smartphone, tablet of computer en met de Gira G1 of de Gira Control Clients. De apparaten worden communicatiecentra en kunnen overal worden gebruikt waar een netwerkaansluiting of WLAN beschikbaar is. De DCS-IP-gateway wordt als REG-apparaat in de schakelkast geïnstalleerd en zet de signalen van het Gira deurcommunicatiesysteem om in netwerkprotocolniveau (IP). De inbedrijfstelling is eenvoudig via de webinterface. Bij toegang onderweg wordt de communicatie versleuteld via de geïntegreerde Secure Data Access, die ook bij de Gira S1 wordt gebruikt.

TKS mobiel

Onderweg of via Wi-Fi thuis: Gira TKS mobile is een echte highlight voor mobiele toegang tot de deurintercominstallatie. De communicatie tussen iOS- en Android-smartphones en de DCS IP-gateway is dankzij geïntegreerde Secure Data Access versleuteld. Dat garandeert maximale veiligheid.

Kenmerken

Early Media, groepsoproepen en het bekroonde Gira interfacedesign zorgen ervoor dat u ook onderweg weet wie er voor de deur staat. In de eerste versie worden beelden twee keer per seconde bijgewerkt. Dankzij Early Media kun je al zien wie er voor de deur staat voordat de oproep begint. Ongewenste oproepen behoren dus tot het verleden.

Eenvoudig instellen

De installatie verloopt zoals gebruikelijk via de webbrowser van de DCS-IP gateway. Daarnaast is registratie en toewijzing via de Gira Portal vereist. Er worden geen audio- of videobestanden opgeslagen. Dankzij de Gira DCS app zijn de deuroproepen op het mobiele eindapparaat te zien, kan er worden gesproken en kan de deur desgewenst direct worden geopend. Als de app op de achtergrond niet actief is, b.v. na een herstart van het mobiele eindapparaat, bereikt de deuroproep de gebruiker nog steeds. Ook wanneer de Gira DCS app "inactief/gesloten" is, wordt de op handen zijnde deuroproep via pushmeldingen gemeld. Zo wordt ook de batterij van het mobiele eindapparaat ontzien. Het mobiele eindapparaat hoeft niet te worden ontgrendeld om de deuroproep aan te nemen.

Gira TKS App in de iTunes Store

Gira TKS App in de Google Playstore

DCS Communicator

- Met de software "DCS Communicator" kunnen in de handel verkrijgbare computers en PC-gebaseerde bedieningsapparaten zoals de Gira Control 9 Client of de Gira Control 19 Client via de netwerkaansluiting als huisstation worden gebruikt.
- De DCS Communicator biedt alle functies van een videohuisstation, zoals het beantwoorden van oproepen, het schakelen van verlichting (in combinatie met een schakelactor) of het openen van deuren.
- De volgende besturingssystemen worden ondersteund door de DCS Communicator: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OS X 10.6.
- De verbinding met de HomeServer of FacilityServer via een plug-in maakt de weergave in de Gira interface mogelijk.
- Met logicamodules kunnen nieuwe toepassingsmogelijkheden worden gerealiseerd, zoals toegangscontrole via de Gira Keyless In-producten.

Technische gegevens

Nominale spanning: DC 24 V
Energieverbruik in oproepmodus: 5,0 W
Energieverbruik stand-by: 1,6 W
Aansluitingen voeding: 2 x schroefklem
Aansluitingen 2-draads bus UIT: 2 x schroefklem
Aansluitingen 2-draads bus IN: 2 x schroefklem
Netwerkaansluiting: 1 x RJ45, 10/100 Mbit
Ondersteunde resolutie: CIF met standaard beeldresolutie
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +50 °C

Opmerkingen

- Het volgende licentiemodel is inbegrepen: 2627 99: 20 gelijktijdig actieve DCS-communicators
- Houd er bij de licentiemodellen rekening mee dat de DCS Communicator op een willekeurig aantal eindapparaten kan worden geïnstalleerd. Het in het licentiemodel aangegeven aantal geeft alleen het aantal DCS Communicators aan dat tegelijkertijd geregistreerd is.
- De voeding voor de deurcommunicatie is ook nodig om de DCS-IP gateway van stroom te voorzien.
- Licentie model 262797 | 5 gelijktijdig actieve DCS communicators vindt u hier:

  Gira DCS-IP-gateway voor mobiele deurcommunicatie - 5 licenties

- Licentie model 262798 | 10 gelijktijdig actieve DCS-communicators vindt u hier:

  Gira DCS-IP gateway voor mobiele deurcommunicatie - 10 licenties


Leveringsomvang

- 2 GB MicroSDHC-kaart bij de levering inbegrepen.

Dimensions

Breedte in mm	108 (6TE)
Hoogte in mm	REG
Diepte in mm	65,0
Gewicht in kg	0,2

More images

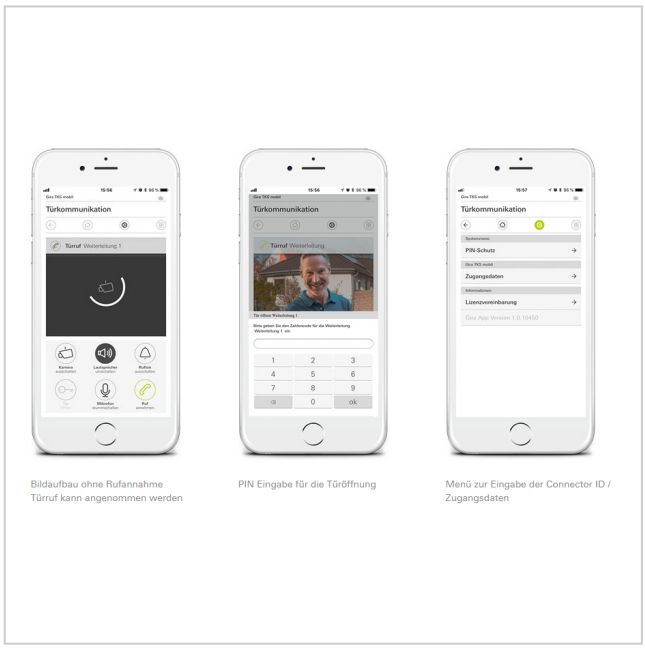

Bildaufbau ohne Rufannahme
Türruf kann angenommen werden

PIN Eingabe für die Türöffnung

Menü zur Eingabe der Connector ID / Zugangsdaten

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618