Modul mit Anbausteckdose - Phoenix Contact 1164417 - Typ 2 mit Schutzdeckel (keine betriebsfertige Ladestation) | RAL 7016 anthrazitgrau feinstruktur matt



Artikelnummer BML-9860-STKD-376-TYP2-7016

Produktbeschreibung

Modul mit Typ-2-Ladesteckdose – Phoenix Contact EV-T2M3SO12-4P-B-SET – bis 22 kW

Das modulare Ladepunktmodul mit hochwertiger Phoenix Contact Typ-2-Infrastruktur-Ladedose ermöglicht die Integration eines Ladeanschlusses für Elektrofahrzeuge in die ORDO Energiesäulen der Briefkasten Manufaktur.

Wichtiger Hinweis: Keine vollständige Ladestation!
Bei diesem Modul handelt es sich ausschließlich um eine Typ-2-Ladesteckdose mit integrierter Verriegelung. Es ist keine betriebsfertige Wallbox oder Ladestation. Die zum Laden eines Elektrofahrzeugs notwendige Ladesteuerung, Schalt- und Schutztechnik ist nicht Bestandteil dieses Moduls und muss separat vorgesehen werden.

Hochwertige Typ-2-Ladesteckdose von Phoenix Contact

Die Phoenix Contact Infrastruktur-Ladedose EV-T2M3SO12-4P-B-SET ist für AC-Ladepunkte nach Mode 3 gemäß IEC 61851 vorgesehen. Sie unterstützt dreiphasiges Laden mit bis zu 32 A und ist für die Ladeleistungsklasse bis 22 kW bei 400 V ausgelegt.

Das Set verfügt über eine Typ-2-Ladebuchse gemäß IEC 62196-2, einen Schutzdeckel sowie einen integrierten elektromagnetischen Verriegelungsaktuator. Dieser kann bei entsprechender Ansteuerung das Ladekabel während des Ladevorgangs gegen unbeabsichtigtes Trennen sichern.

Technische Eigenschaften

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Hersteller: Phoenix Contact
- Modell: EV-T2M3SO12-4P-B-SET
- Typ-2-Infrastruktur-Ladesteckdose gemäß IEC 62196-2
- Ausgelegt für AC-Ladeleistungen bis 22 kW (dreiphasig, 32 A, 400 V)
- Integrierter Verriegelungsaktuator (12 V)
- Schutzdeckel für die Ladebuchse
- Für Mode-3-Ladeeinrichtungen vorgesehen
- Ohne separate Ladeelektronik und ohne Leistungs- und Signalleitungen
- Modulfarbe: RAL 7016 Anthrazitgrau, Feinstruktur matt

Installation und Voraussetzungen

Das Ladedosenmodul wird in die dafür vorgesehene Modulaufnahme der ORDO Energiesäule integriert. Die eigentliche Ladefunktion setzt eine fachgerecht geplante und installierte Ladeeinrichtung voraus.

Hierzu werden unter anderem eine geeignete Ladesteuerung, Leistungsschaltung, elektrische Schutzeinrichtungen sowie eine entsprechend dimensionierte Stromversorgung benötigt. Die erforderlichen Komponenten und der verfügbare Einbauraum müssen projektspezifisch geprüft werden.

Die elektrische Installation, Prüfung und Inbetriebnahme müssen durch eine qualifizierte Elektrofachkraft nach den geltenden Vorschriften erfolgen.

Bitte beachten: Die angegebene Ladeleistung von bis zu 22 kW beschreibt die technische Auslegung der Steckdose. Die tatsächlich verfügbare Ladeleistung hängt von der vollständigen Ladeeinrichtung, dem Netzanschluss und dem angeschlossenen Fahrzeug ab.

Produkteigenschaften

Grundmaterial	Edelstahl V2A 1.4301

Maße


Breite in mm	100
Höhe in mm	100
Gesamtbreite in mm	100
Tiefe in mm	86

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Weitere Bilder

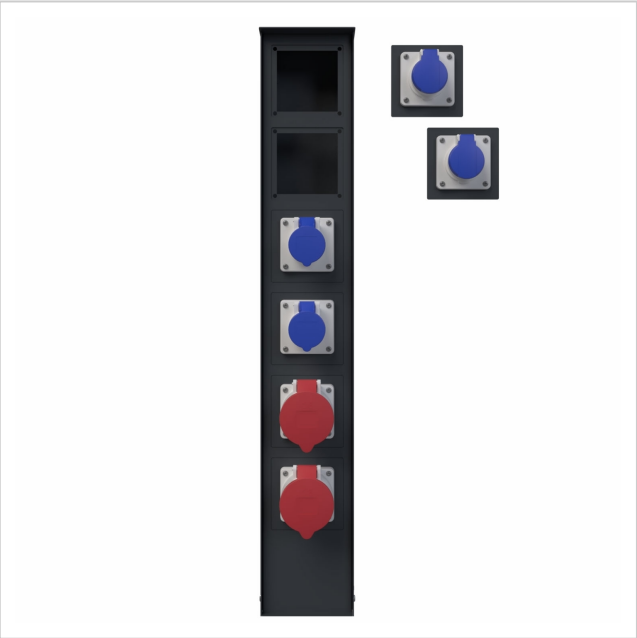

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618