Design Briefkastensäule GRIMM freistehend - Farbe nach Wahl - GIRA System 106 - Video- Sprechanlage - VIDEO Komplettset | ? Farbe nach Wahl | Postentnahme frontseitig | Gira System 106 Komplettset Video 2DB



Artikelnummer 562-STL-SPO-1-SF-GI106KS

Produktbeschreibung

Design Briefkastenstele GRIMM – Ein Meisterwerk der Briefkasten Manufaktur

Die Briefkastenstele GRIMM vereint modernes Design mit erstklassiger Verarbeitung – ideal für anspruchsvolle Bauherren und Architekten, die eine elegante Lösung für die Integration des Gira Systems 106 suchen. Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl und vollständig „Made in Germany“ von der Briefkasten Manufaktur Lippe, steht dieses Modell für Langlebigkeit, Funktionalität und stilvolle Optik. Die pulverbeschichtete Frontblende aus 2 mm Edelstahl V2A 1.4301 in Wunschfarbe überzeugt durch ein zeitloses Erscheinungsbild und hohe Korrosionsbeständigkeit. Das flächenbündige Design ermöglicht eine nahtlose Integration von bis zu drei GIRA 106 Systemmodulen über ein durchdachtes Haltesystem. 3 GIRA Systemmodule sind enthalten, so kann der Briefkasten direkt eingesetzt werden. Die passende GIRA Wohnungsstation und das Steuergerät zur Vervollständigung dieses Briefkastens sind enthalten. Die Module können durch das einfache Haltesystem nachträglich beliebig ausgetauscht werden.

Der Briefkasten GRIMM ist nicht nur ein optisches Highlight, sondern auch im Bereich Funktionalität und Qualität ganz vorne. Dank des innovativen Push-Key-Schlosses lässt sich der Briefkasten einfach und komfortabel mit einer Hand bedienen. Öffnen Sie die Tür mit einem Drücken und schließen Sie die Tür ohne den Einsatz eines Schlüssels. Dabei ist das Schloss optimal vor Witterungseinflüssen geschützt. Zusätzlich bietet der Briefkasten ein intelligentes Entnahmesystem: Die Tür öffnet sich von oben nach unten, wodurch die Post sicher im Kasten bleibt und Ihne nicht entgegen fallen kann. Auch der Einwurf erfolgt komfortabel von vorne, wobei hochwertige Achsdämpfer für ein sanftes Schließen der Einwurfklappe sorgen. Besonder einzigartig ist der GRIMM durch das Doppelkasten-System: Der Einbaukasten kann bereits während der Rohbauphase installiert werden, während die Frontblende erst nach Abschluss der Bauarbeiten montiert wird – für maximale Flexibilität in der Zukunft und Schutz vor Schmutz und Staub während der Bauphase. Der Einputzkasten besteht aus Edelstahl 1.4016 und verfügt über vorgestanzte Kabeleinlässe an allen Seiten, um eine einfache Elektroinstallation zu ermöglichen.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dank der DIN/EN 13724 Norm ist der GRIMM ideal für große Briefe im C4-Format geeignet, die ohne Knicke eingelegt werden können. Der Briefkasten GRIMM überzeugt durch seine langlebige Qualität, zeitloses Design und durchdachte Funktionalität.

Ein besonderes Merkmal der Design Briefkastenstele GRIMM ist die vollverschweißte Standsäule aus massivem Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in Wunschfarbe. Diese Bauweise garantiert höchste Stabilität und eine außergewöhnlich lange Lebensdauer – auch bei dauerhaftem Einsatz im Außenbereich. Durch die vollverschweißte Konstruktion entsteht ein nahtloser, robuster Korpus ohne sichtbare Schraub- oder Steckverbindungen, was nicht nur die elegante Optik unterstreicht, sondern auch das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz verhindert. Die präzise verschliffenen Nähte sorgen für ein homogenes Erscheinungsbild und verleihen der Stele eine besonders hochwertige Anmutung. Zudem ermöglicht die Konstruktion eine unsichtbare Kabelführung innerhalb der Säule, sodass sämtliche elektrischen Anschlüsse für die DoorBird Video-Sprechanlage sowie weitere Smart-Home-Komponenten sicher und geschützt installiert werden können. Diese einzigartige Fertigungsweise setzt neue Maßstäbe im Bereich Design und Funktionalität und macht die Briefkastenstele GRIMM zu einer zukunftssicheren Lösung für moderne Architekturprojekte.

- Hochwertige Briefkastensäule komplett aus Edelstahl zur freistehenden Montage.
- Frontblende aus 2 mm Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in Wunschfarbe.
- Qualitätsfertigung – Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Inkl. GIRA Wohnungsstation & Steuergerät beiliegend, System 106 Türstationsmodul, Info-Modul & Kameramodul verbaut.
- Innovatives Push-Key-Schloss inklusive 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer, angenehmes Verschließen ohne Schlüssel, optimal vor Witterung geschützt.
- Die Entnahmetür mit Öffnungsbegrenzer öffnet von oben nach unten, um zu verhindern, dass Ihnen die Post entgegenfällt.
- Frontseitiger Einwurf mit hochwertigen Achsdämpfern für sehr leisen Einwurf der Post.
- DIN/EN 13724 konformer Briefkasten, Einwurfgröße (3,5 cm x 32,5 cm) für C4 quer – auch große Briefe bleiben unversehrt. Zusätzlicher Entnahmeschutz aus Edelstahl integriert.
- Optimaler Witterungsschutz durch abgesetzte Blende.
- Doppelkasten-System: Die Blende kann nach Abschluss der Bauarbeiten bequem installiert werden und jederzeit ausgewechselt werden.
- Die vollverschweißte Standsäule besteht aus 2mm Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in Wunschfarbe. Bauhöhe beträgt 1,70 m.
- Unsichtbare Kabelzuführung durch den Korpus möglich.
- Die Stele ist mit einer Fussplatte aus VA ausgestattet. Diese ist 10 mm Stark und wird mit einer Abdeckblende veredelt. So werden die Befestigungsdübel verdeckt.

GIRA

Kameramodul Gira System 106 - 5561 000

- Hinter der austauschbaren Schwarzglasscheibe verbirgt sich eine hochwertige Kamera mit hoher Lichtempfindlichkeit. Dank eines Erfassungswinkels von 100° ist der Benutzer immer im Bilde über das, was vor seiner Haustür passiert.

Info-Modul Gira System 106 - 5560 920

- Für Hausnummern, die gut sichtbar herausgestellt werden sollen.

Türstationsmodul Gira System 106 - 5565 920

- Kompaktes Sprachmodul mit integriertem Ruftaster für die Kommunikation zwischen innen und außen.
- Ein hochwertiges Mikrofon und ein wetterfester Lautsprecher sorgen für gute Verständigung.
- Spannungsversorgung über 2-Draht Bus. Zusätzlicher Anschluss für ZV (z. B. notwendig ab 3. Kameramodul).
- Alle anderen System 106 Module (außer Sprachmodul) werden über das Türstationsmodul mit Spannung versorgt.

Wohnungsstation Gira Video AP 7 1209xx

- Wohnungsstation Video mit einem 17,78 cm (7") großen TFT-Farbdisplay und komfortabler Freisprechfunktion zur Aufputz-Montage oder Wandmontage mit Unterputz-Gerätedose bzw. Hohlwanddose. Mit dem optionalen Standfuß (siehe Zubehör) auch für die Platzierung auf Möbelstücken geeignet. Eine 32 GB SD-Speicherkarte ist im Lieferumfang enthalten für internen Bildspeicher. Vollflächige Glasfront mit Touchfunktionalität und taktiler Rückmeldung.

Steuergerät Video REG Gira 128800

- Steuergerät zur Versorgung der Audio- und Videokomponenten des Gira Türkommunikations-Busses.
- Versorgung des verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Busses bei Verwendung von Video-Komponenten wie Farbkamera, TFT-Farbdisplay.
- Bis zu 2 Türstationen mit Farbkamera und 28 Wohnungsstationen mit TFT-Farbdisplay via Steuergerät Video versorgbar.
- Insgesamt können bis zu 15 Farbkameras vom Steuergerät Video angesteuert werden (5 Türstationen Video und 10 TKS-Kamera-Gateways), von denen zwei Türstationen mit Farbkamera vom Steuergerät Video mit Spannung versorgt werden können. Die weiteren Farbkameras müssen mit jeweils einer eigenen Spannungsversorgung für Türkommunikation betrieben werden.
- Selbstrückstellende elektronische Kurzschluss- und Überlasterkennung der Betriebsspannungen und des Busanschlusses.
- Tasten für System- und Türöffnerprogrammierung.
- LED-Statusanzeigen für Betrieb, Überlast, Systemprogrammierung und Türöffnerprogrammierung.
- AC 12 V Ausgang zur Spannungsversorgung eines handelsüblichen Türöffners.
- Relaisausgang zum Schalten eines Türöffners mit eigener Spannungsversorgung.
- Türöffnerschaltzeit stufenlos von 1 bis 10 s einstellbar.

Wichtige Information:

Um einen optimalen Wasserschutz Ihrer Post zu erreichen, sollte sich nach Möglichkeit der Briefkasten bzw. die Briefkastenanlage unter einem Vordach befinden.

Das Postgut ist nur dann vor Wasser geschützt, wenn es komplett im Kasten abgelegt und die Einwurfklappe geschlossen ist. Nicht vollständig eingesteckte Post ermöglicht das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz in den Briefkasten. Diese Anlage ist gegen Eindringen von Wasser nach DIN EN 13724 geschützt. Wassereintritt ist kein Reklamationsgrund.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Produkteigenschaften

Oberfläche/Farbe	RAL 9005 tiefschwarz, RAL 3004 purpurrot, DB 703 eisenglimmer, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL nach Wahl (lt. Farbtabelle), RAL 9007 graualuminium, RAL 9016 verkehrsweiß
Serie	GRIMM
Anschlusstechnik	2-Draht
Anzahl der Klingeltaster	1 Taster
Funktionen	Kamera, Sprechstelle
Funktionskasten vorbereitet für Hersteller	GIRA
Montageart	Freistehend
Grundmaterial	Edelstahl V2A 1.4301, Edelstahl 1.4016 (nichtrostender magnetischer Edelstahl)
Hausnummer	Hausnummer als Lasergravur
Namensbeschriftung	Namensbeschriftung als Lasergravur
Postentnahme	Frontseitig
Anzahl der Kästen	mit 1 Briefkasten
Einzelkasten nach Volumen	Groß > 16 Liter

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Maße


Höhe Einzelkasten in mm	Außenmaß 450,0 | Einbaumaß 410,0
Breite Einzelkasten in mm	Außenmaß 450,0 | Einbaumaß 410,0
Volumen in Liter	26,0
Höhe Briefeinwurfschlitz in mm	35,0
Breite Briefeinwurfschlitz in mm	325,0
Höhe Briefkastenanlage in mm	Außenmaß 750,0 | Einbaumaß 710,0
Breite Briefkastenanlage in mm	Außenmaß 450,0 | Einbaumaß 410,0
Bauhöhe in mm	1700,0
Gesamtbreite in mm	Korpuss 490,0 | Fussplatte 580,0
Tiefe in mm	Korpuss 150,0 | Fussplatte 242,0
Gewicht in kg	65
Lieferzustand	Lieferung erfolgt montiert

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Maßskizze

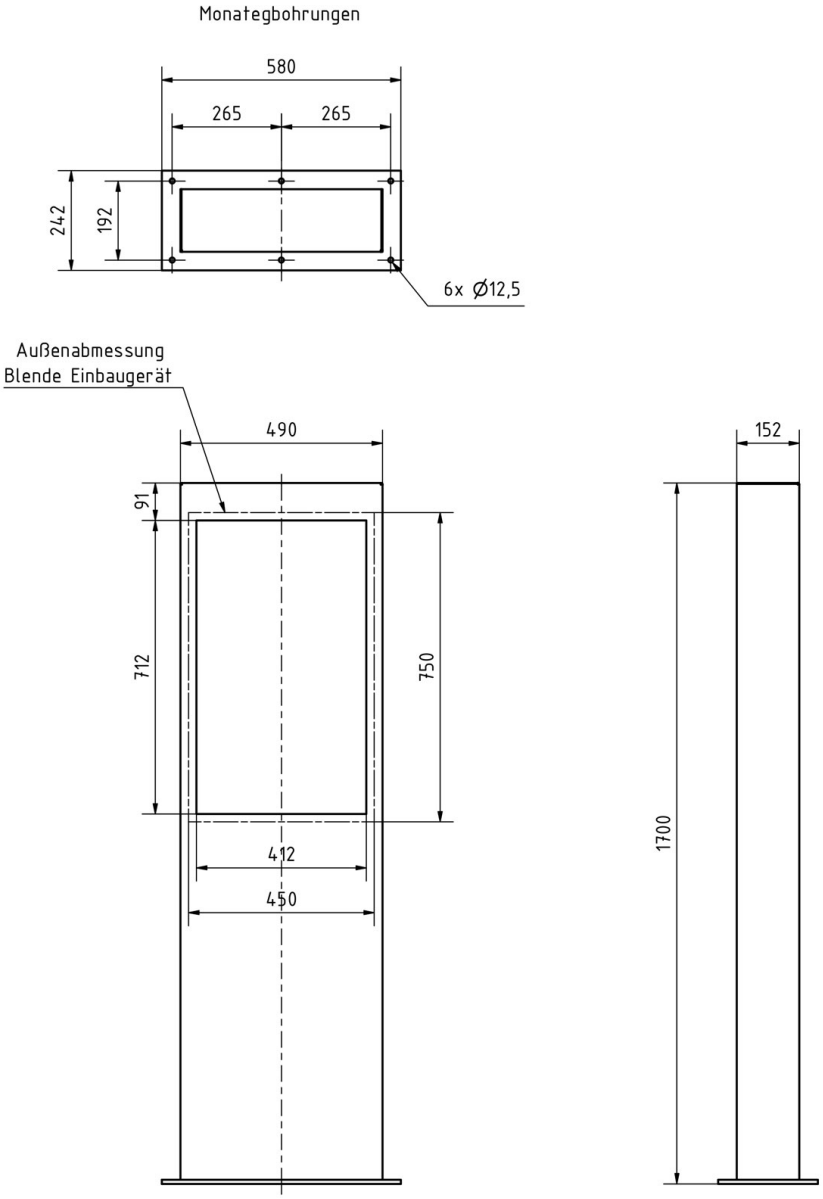
Montagebohrungen
580
265
265
242
192
6x Ø12,5
Außenabmessung
Blende Einbaugerät
490
91
712
750
412
450
152
1700

Weitere Bilder





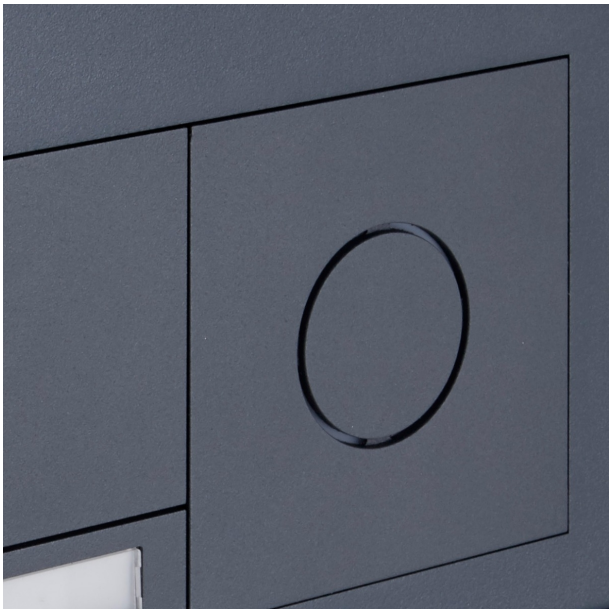





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



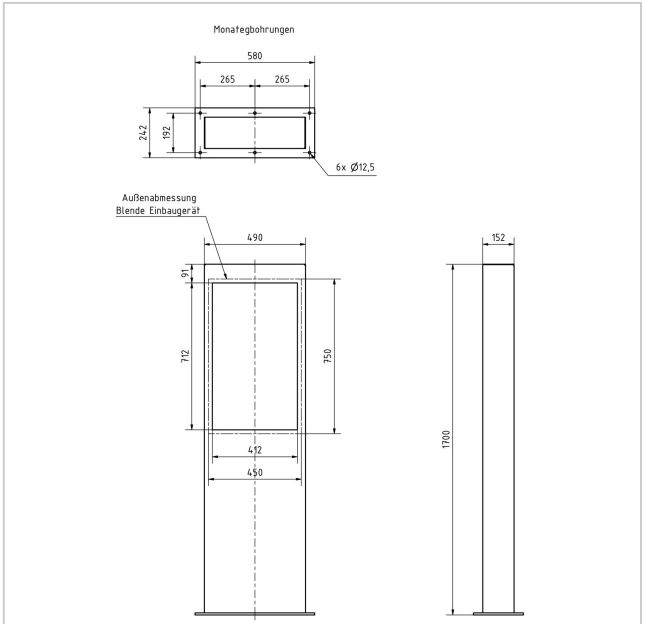

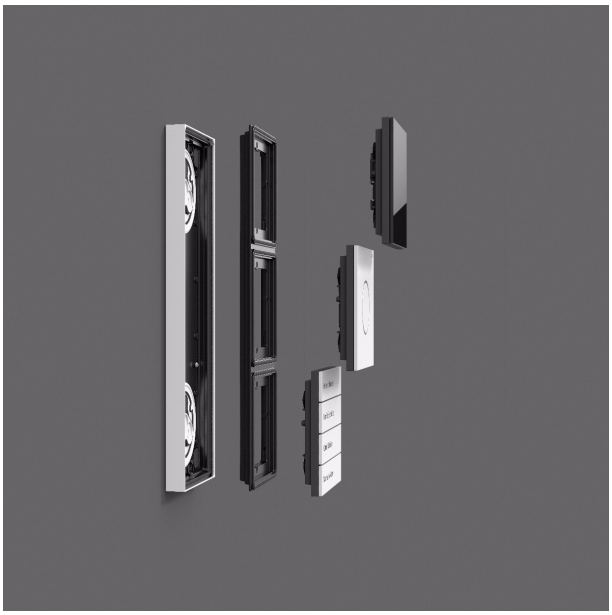



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618