Ladekabel spiralisiert Typ 2 / offenem Leitungsende - Länge 4m - 3 Phasen - 32A - Mode 3 | Typ 2 / offen | Länge 4m | spiralisiert



Artikelnummer 609ZB-EC-SP-C2O

Produktbeschreibung

Typ-2-Spiralladekabel 4 m mit offenem Leitungsende – PHOENIX CONTACT

Das **PHOENIX CONTACT Typ-2-Spiralladekabel mit 4 Metern Nennlänge und offenem Leitungsende** ist für die feste Integration in geeignete AC-Ladestationen vorgesehen. Die spiralisierte Leitung verbindet eine kompakte Kabelführung mit einer für dreiphasiges Laden bis 32 A ausgelegten Anschlusslösung.

Auf der Fahrzeugseite befindet sich ein Typ-2-Ladestecker. Das gegenüberliegende Leitungsende ist offen und wird innerhalb der Wallbox oder Ladesäule fachgerecht angeschlossen.

Ihre Vorteile im Überblick

- **Spiralisierte Ausführung:** Kompakte Kabelführung an der Ladestation.
- **4 Meter Nennlänge:** Für kurze Wege zwischen festem Ladepunkt und Fahrzeug.
- **Fest angeschlossenes Ladekabel:** Zur Integration in geeignete Ladeeinrichtungen.
- **Typ-2-Fahrzeuganschluss:** Geeignet für kompatible Elektroautos und Plug-in-Hybride.
- **Bis zu 22 kW Ladeleistung:** Ausgelegt für dreiphasiges AC-Laden mit maximal 32 A.

Technische Daten

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Hersteller: PHOENIX CONTACT
- Kabellänge: 4 m Nennlänge
- Ausführung: spiralisiert
- Fahrzeuganschluss: Typ 2
- Anschluss Ladeeinrichtung: offenes Leitungsende
- Ladeverfahren: Mode 3
- Phasen: 3
- Maximaler Ladestrom: 32 A
- Ladeleistung: bis 22 kW bei 400 V
- Fahrzeugseitige Steckverbindung nach IEC 62196-2

Platzsparende Lösung für feste Ladepunkte

Das Spiralkabel eignet sich für geeignete Wallboxen oder Ladesäulen, bei denen das Ladekabel dauerhaft installiert bleiben soll und nur kurze Anschlusswege erforderlich sind. Nach der Nutzung zieht sich das Kabel wieder zusammen und unterstützt eine aufgeräumte Kabelführung.

Hinweis zur Kabellänge: Die tatsächlich nutzbare Reichweite eines Spiralkabels hängt von seiner Ausdehnung ab. Dauerhafte starke Zugbelastung sollte vermieden werden.

Installationshinweis: Der elektrische Anschluss des offenen Leitungsendes, die erforderliche Zugentlastung und die Prüfung der Installation müssen durch eine qualifizierte Elektrofachkraft erfolgen. Das Kabel ist nicht für den direkten Anschluss an eine Haushaltssteckdose vorgesehen.

Produkteigenschaften

Anschlusstyp	Typ 2 Steckdose
Phasen	3, 1
Nennstrom	16 … 32 A, 16A
Kabellänge	4,0m
max. Ladeleistung	22kW

Maße


Gewicht in kg	4,1


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Weitere Bilder

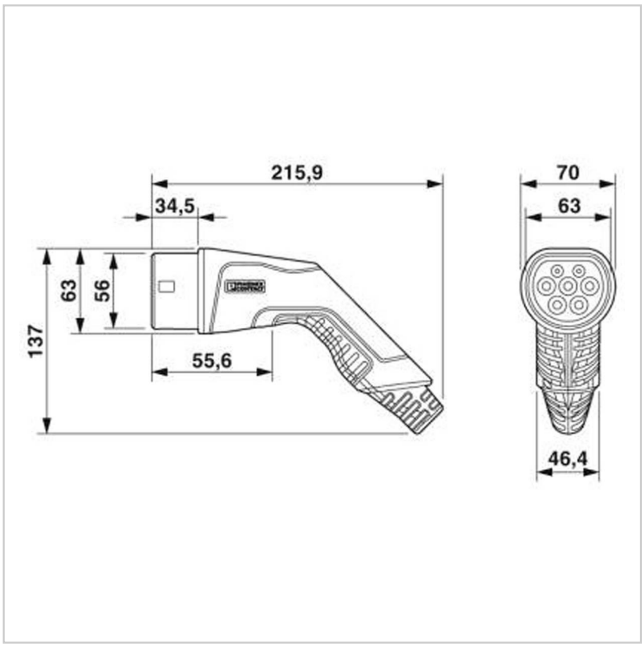

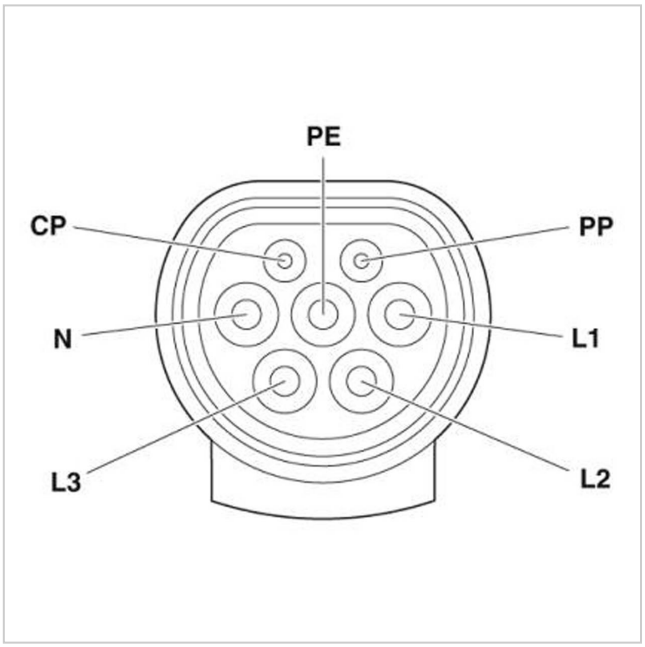



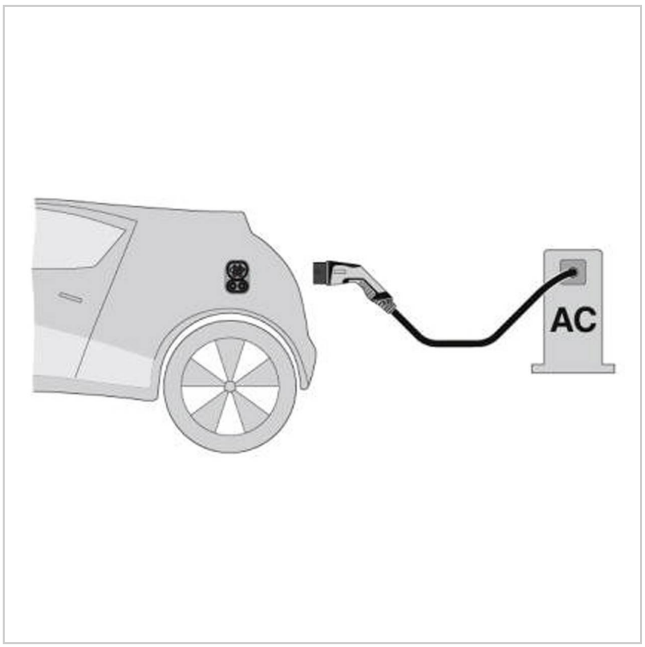

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618