
Gira System 106 Modu? czytnika linii papilarnych - stal szlachetna V2A, malowana proszkowo na kolor RAL | ? RAL do wyboru

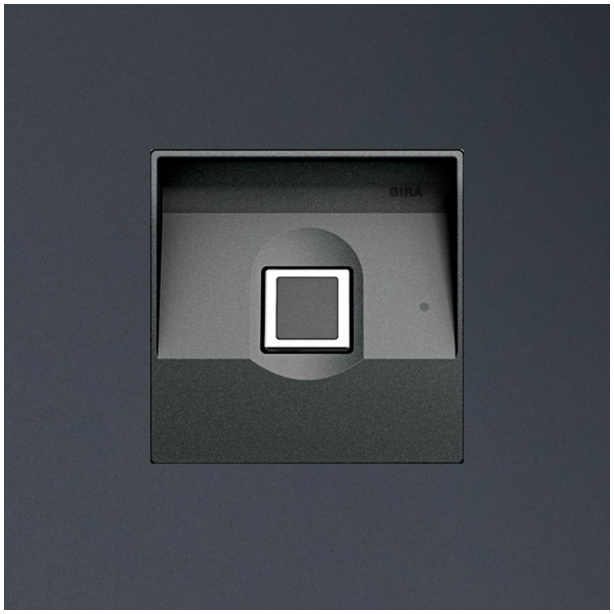

Product number S106-5551920-RAL

Product description

Gira System 106 Keyless In moduł czytnika linii papilarnych

Moduł linii papilarnych GIRA to profesjonalny biometryczny system kontroli dostępu oparty na nowej generacji technologii skanowania powierzchni. Uruchamianie i zarządzanie użytkownikami odbywa się za pośrednictwem aplikacji Gira Keyless In.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Zastosowanie jako samodzielne urządzenie z aktuatorami przełączającymi systemu domofonowego Gira lub w połączeniu z systemem domofonowym Gira jako system domofonowy w budynkach z kilkoma lokalami mieszkalnymi.
- Skanowanie najniższej warstwy skóry za pomocą wysokiej częstotliwości. Wysoka wykrywalność i ochrona przed manipulacją.
- Ocena unikalnych cech żywego ludzkiego palca.
- Czytnik linii papilarnych może obsługiwać do 99 palców.
- Niezawodne rozpoznawanie palców, które zostały lekko uszkodzone np. podczas prac ogrodowych (uszkodzona została tylko górna warstwa skóry).
- Ochrona danych dzięki procesowi szyfrowania.
- Krótki czas reakcji od umieszczenia palca do odblokowania: do 30 zapisanych palców ok. 1 s, do 99 zapisanych palców ok. 3 s.
- Nocny wygląd obszaru odcisków palców umożliwiający orientację za pomocą białego oświetlenia LED.
- Możliwość pozycjonowania palca w zakresie 360°.
- 3-kolorowy wskaźnik stanu LED do wizualnej sygnalizacji podczas programowania i obsługi.
- Główny numer PIN na dołączonej zapieczętowanej karcie bezpieczeństwa, jeśli palec administratora nie jest już dostępny. Urządzenie można zresetować fabrycznie za pomocą dołączonej karty bezpieczeństwa.
- Brzęczyk potwierdzenia dla sygnalizacji akustycznej dla użytkownika lub instalatora.
- Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy w przypadku nieautoryzowanego usunięcia czytnika linii papilarnych w celu wykrycia sabotażu. Przełącznik antysabotażowy z aktorem przełączającym w systemie domofonowym.
- Wejścia i wyjścia: Złącze wtykowe Przewód przyłączeniowy do systemu domofonowego Gira.

Gira System 106 to system instalacyjny z prawdziwego metalu o purystycznym, eleganckim wzornictwie bez ramki, oparty na podstawowym wymiarze 106,5 × 106,5 mm. Dzięki modułowemu bramofonowi Gira System 106 gościnność zaczyna się już przy drzwiach wejściowych. Od przycisku wywołania, przez moduł głosowy i moduł kamery, aż po moduł informacyjny i moduł atrapy - wszystkie funkcje są prezentowane w harmonijnej całości. W ciemności podświetlane przyciski wywołania z polem opisowym zapewniają dobrą czytelność i atrakcyjny wygląd.

System 106 może być stosowany w domach jednorodzinnych i blokach mieszkalnych, a także w budynkach biurowych, obiektach przemysłowych i hotelach. Modułowa konstrukcja umożliwia dostosowanie systemu pod względem rozmiaru, wyglądu i funkcjonalności do indywidualnych wymagań. Rozbudowę i zmiany można łatwo wprowadzić w dowolnym momencie poprzez wymianę modułów. System umożliwia nawet zmianę samego frontu. Oznacza to, że wygląd systemu może zostać zmieniony w późniejszym czasie, np. z białego koloru na wykończenie ze stali nierdzewnej, bez konieczności wymiany modułów elektronicznych.

Prosta instalacja i montaż krok po kroku

System może być instalowany w różnych etapach równolegle z postępem budowy. Na przykład możliwe jest zainstalowanie najpierw tylko dolnej części obudowy natynkowej podczas budowy powłoki, a następnie dodanie kabli i modułów, gdy są one potrzebne.

Dane techniczne

Zasilanie

System: przez kabel taśmowy, 10-pinowy
Magistrala 2-przewodowa: przez jednostkę sterującą lub przez ZV (DC 24 V 300 mA)

Pobór mocy

Maksymalnie: 1 W
Tryb gotowości: 700 mW z oświetleniem

Przekaźnik

Obciążalność: AC/DC 24 V / 1,6 A

Połączenia

Magistrala 2-przewodowa: 1 x zacisk wtykowy

ZV: 1 x zacisk wtykowy

System: 2 x listwa przyłączeniowa

Odporność na wyładowania elektrostatyczne: ok. 15 kV

Temperatura otoczenia: -25 °C do +70 °C

Stopień ochrony: IP54

Wymagane akcesoria

Do użytku w systemie komunikacji domofonowej: Zasilacz napięcia REG 24 V 300 mA DC, jednostka sterująca REG audio lub jednostka sterująca REG wideo

W przypadku stosowania jako samodzielne urządzenie: Aktor przełączający TKS REG

Uwagi

Urządzenia Keyless In można podłączyć do Gira HomeServer za pomocą bramki IP systemu domofonowego. Umożliwia to inteligentne połączenia. Można na przykład bardzo łatwo wydawać tymczasowe lub jednorazowe uprawnienia dostępu. Wszystkimi danymi, w tym uprawnieniami dostępu, można następnie centralnie i elastycznie zarządzać za pośrednictwem Gira HomeServer. Palce dzieci mogą być niezawodnie rozpoznawane dopiero od 6 roku życia.


Product properties


Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Technologia połączeń	2-przewodowy
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301

Dimensions


Szerokość w mm	106,5
Wysokość w mm	106,5
Głębokość w mm	20,0
Waga w kg	1

More images

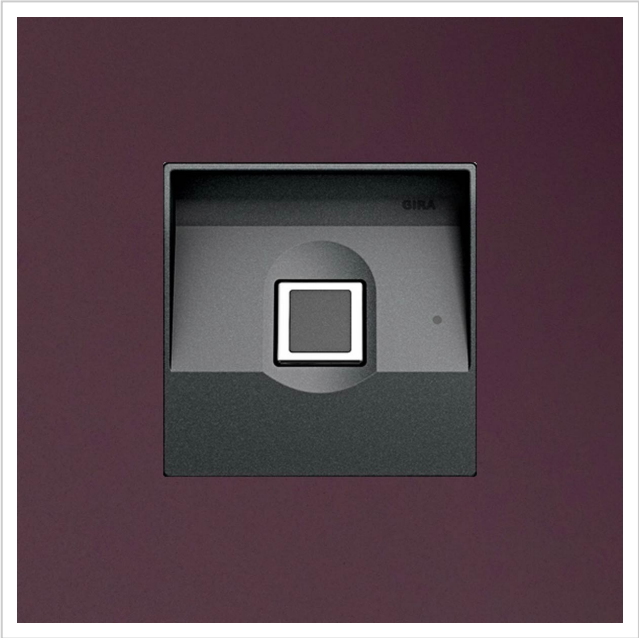

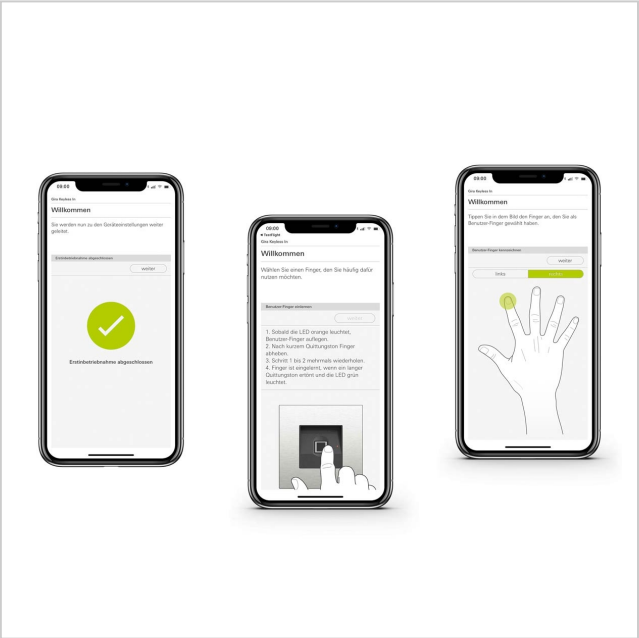



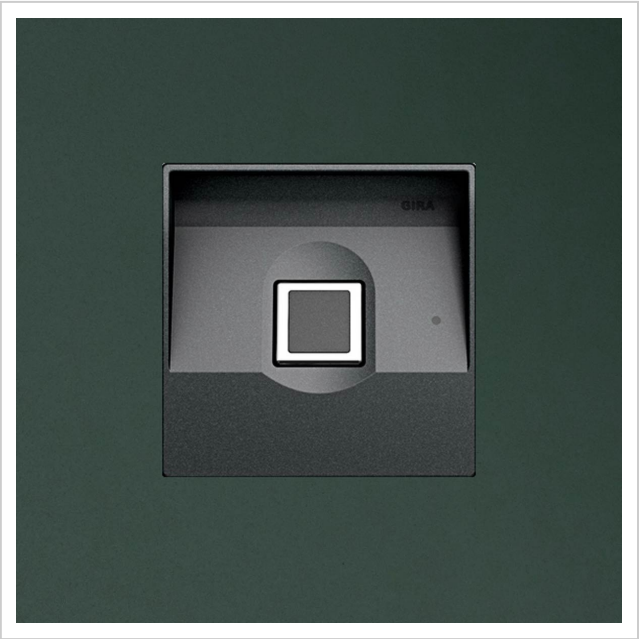

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618