Modu? z gniazdem monta?owym - Phoenix Contact 1164417 - Typ 2 z pokryw? ochronn? (nie jest to gotowa stacja ?adowania) | RAL 9007 szaro?aluminiowy, drobnoziarnista struktura, matowy



Product number BML-9860-STKD-376-TYP2-9007

Product description

Moduł z gniazdem ładowania Typ 2 – Phoenix Contact EV-T2M3SO12-4P-B-SET – do 22 kW

Moduł punktu ładowania o konstrukcji modułowej z wysokiej jakości infrastrukturą gniazda Typ 2 firmy Phoenix Contact umożliwia integrację złącza ładowania dla pojazdów elektrycznych w słupach energetycznych ORDO firmy Briefkasten Manufaktur.

Ważna uwaga: Nie jest to kompletna stacja ładowania!
Ten moduł to wyłącznie gniazdo ładowania Typ 2 z zintegrowanym mechanizmem blokującym. Nie jest to gotowa do użycia wallbox ani stacja ładowania. Sterowanie ładowaniem oraz układy łączeniowe i zabezpieczające nie są częścią tego modułu i muszą być przewidziane oddzielnie.

Wysokiej jakości gniazdo ładowania Typ 2 firmy Phoenix Contact

Infrastrukturale gniazdo ładowania Phoenix Contact EV-T2M3SO12-4P-B-SET jest przeznaczone do punktów ładowania AC w trybie 3 zgodnie z IEC 61851. Obsługuje ładowanie trójfazowe do 32 A i zostało zaprojektowane dla klasy mocy ładowania do 22 kW przy 400 V.

Zestaw zawiera gniazdo ładowania Typ 2 zgodne z IEC 62196-2, pokrywę ochronną oraz zintegrowany elektromagnetyczny aktuator blokujący. Przy odpowiednim sterowaniu może on zabezpieczyć kabel ładujący przed niezamierzonym odłączeniem podczas procesu ładowania.

Dane techniczne

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Producent: Phoenix Contact
- Model: EV-T2M3SO12-4P-B-SET
- Infrastrukturalne gniazdo ładowania typu 2 zgodne z IEC 62196-2
- Przeznaczone do mocy ładowania AC do 22 kW (trójfazowe, 32 A, 400 V)
- Zintegrowany aktuator blokujący (12 V)
- Pokrywa ochronna gniazda ładowania
- Przeznaczone dla instalacji ładowania w trybie 3 (Mode 3)
- Bez oddzielnej elektroniki ładowania oraz bez przewodów zasilających i sygnałowych
- Kolor modułu: RAL 9007 szaro-aluminiowy, drobnoziarnista struktura, matowy

Instalacja i wymagania

Moduł gniazda ładowania jest integrowany w przeznaczonej do tego wnęce modułowej słupa energetycznego ORDO. Rzeczywista funkcja ładowania wymaga prawidłowo zaprojektowanej i zainstalowanej instalacji ładującej.

W szczególności konieczne są m.in. odpowiednie sterowanie ładowaniem, układy łączeniowe, urządzenia ochronne oraz właściwie wymiarowe zasilanie. Wymagane komponenty oraz dostępna przestrzeń montażowa muszą być zweryfikowane w kontekście konkretnego projektu.

Instalacja elektryczna, odbiór i uruchomienie muszą być wykonane przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Prosimy pamiętać: Podana moc ładowania do 22 kW opisuje techniczne parametry gniazda. Rzeczywiście dostępna moc ładowania zależy od kompletnej instalacji ładującej, przyłącza sieciowego oraz podłączonego pojazdu.


Product properties

Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301

Dimensions

Szerokość w mm	100
Wysokość w mm	100
Całkowita szerokość w mm	100
Głębokość w mm	86

More images

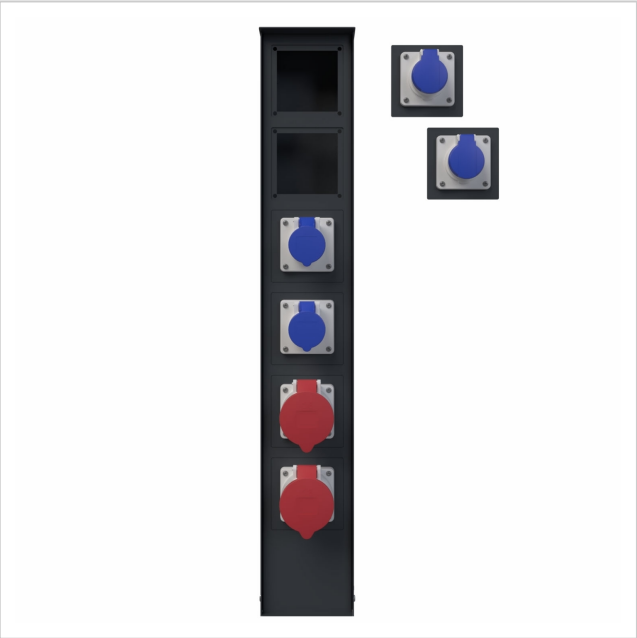

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618