DoorBird IP Video Türsprechanlage D2100E für Integrationszwecke - Engineering Edition

Artikelnummer 1298-D2100E



Produktbeschreibung

DoorBird IP Video Türsprechanlage D2100E Engineering Edition für Integrationszwecke

Die DoorBird IP Video Türsprechanlage D2100E Engineering Edition ist für die Integration in individuelle Frontblenden, Briefkastenanlagen, Klingeltableaus und Sonderanfertigungen vorgesehen. Sie kombiniert IP-basierte Türkommunikation mit HD-Video, Zwei-Wege-Audio, RFID-Zutrittskontrolle, 4D-Bewegungssensor und zwei frei konfigurierbaren Schaltrelais.

Die DoorBird D2100E wird über LAN mit dem Netzwerk verbunden und kann per Power over Ethernet mit Strom versorgt werden. Alternativ ist eine Spannungsversorgung über 15 V DC möglich. Bei geeigneter Installation kann die Anbindung auch über eine vorhandene Zweidrahtleitung in Verbindung mit einem DoorBird 2-Draht Ethernet PoE+ Konverter erfolgen.

Für individuelle Briefkastenanlagen und Türstationen

Die Engineering Edition ist speziell für Integrationszwecke konzipiert. Ruftasten und Hardwareerweiterungsmodule sind nicht enthalten und separat erhältlich. Für Mehrparteienanlagen können lizenzierte Mehrparteienunterstützung und passende Hardwareerweiterungsmodule wie MTM14E, MTM18A, Keypad-Module, Display Modul oder Info Modul eingesetzt werden.

IP-Türkommunikation mit Video, Audio und Zutrittsfunktionen

Besucher können über Smartphone, Tablet, IP-Telefon oder SIP-fähige Systeme angezeigt und angesprochen werden. Die offene API ermöglicht die Einbindung in Smart-Home-, Gebäudeautomations- und NVR-Systeme. Über die DoorBird App lassen sich Zeitpläne, RFID-Berechtigungen, Relaisaktionen, Push-Mitteilungen und weitere Ereignisse individuell konfigurieren.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Technische Daten

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Produkt	DoorBird IP Video Türsprechanlage D2100E Engineering Edition
Ausführung	Engineering Edition für Integrationszwecke
Einsatzbereich	Integration in individuelle Frontblenden, Briefkastenanlagen, Klingeltableaus und Sonderanfertigungen
Stromversorgung	15 V DC, max. 15 W, oder Power over Ethernet, PoE 802.3af Mode-A
Betriebsbedingungen	-25 °C bis +55 °C Relative Luftfeuchtigkeit 10 % bis 85 %, nicht kondensierend
Kamera	HDTV 720p, dynamisch von VGA bis HDTV
Linse	High-End Ultraweitwinkel, hemisphärisch, 180° diagonal, 140° horizontal, 100° vertikal, entzerrt, IR-fähig
Nachtsicht	Lichtsensor, automatischer IR-Cut-Filter, 12 Infrarot-LEDs mit 850 nm
Audio	Lautsprecher und Mikrofon Echo- und Geräuschunterdrückung, AEC und ANR Zwei-Wege-Audio, Vollduplex
Ethernet	RJ45 Buchse, PoE 802.3af Mode-A, 10/100 Base-T
Unterstützte Protokolle	HTTP, HTTPS, SSL/TLS, Bonjour, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SIP, DTMF, STM
Anschlüsse	RJ45 für LAN/PoE Bistabiles selbsthaltendes Schaltrelais #1, max. 24 V DC / AC, 1 A Bistabiles selbsthaltendes Schaltrelais #2, max. 24 V DC / AC, 1 A Externer Eingang für Türöffnertaster 15 V DC Eingang (+, -), max. 15 W
Schaltrelais	2 x frei konfigurierbare bistabile Schaltrelais, z. B. für elektrische Türöffner, Tore oder weitere Schaltfunktionen
Relais-Erweiterung	Erweiterung oder abgesetzte Schaltung über DoorBird IP E/A Tür Controller möglich
Bewegungssensor	Aktiver 4D-Bewegungssensor mit 24 GHz Erfassungswinkel 54° horizontal, 70° vertikal Reichweite 1 - 10 m, abhängig von der Umgebung, in 1-m-Schritten konfigurierbar
Bewegungssensor-Konfiguration	Reichweite Bewegungsrichtung, kommend, gehend oder beides Individuelle Ereignisse, z. B. Relais schalten, Push-Mitteilung, SIP-Anruf oder HTTP(s)-Benachrichtigung Individuelle Zeitpläne
RFID	Aktives Leser-/passives Transponder-System, ARPT Standard ISO/IEC 18000-2:2009 Part 2, EM4100, EM4102 Frequenz 125 kHz Reichweite 0 - 3 cm, abhängig von der Umgebung Bis zu 500 Transponder verwaltbar
RFID-Konfiguration	Verwaltung per App Transponder hinzufügen und löschen Individuelle Ereignisse und Zeitpläne RFID-Historie in der App für 60 Minuten verfügbar
Integrierte Funkmodule	RFID 125 kHz 24-GHz-Sensor, deaktivierbar
IP-Funktionen	Video- und Audioanruf auf Smartphone, Tablet, IP-Telefon oder Festnetztelefon über SIP Offene API für Drittanbieter- und SIP-Integration Smart Transmission Mode, STM Besucherhistorie mit kostenfreier Bildspeicherung, optionale Videoaufzeichnung verfügbar Türöffnerautomatik Geofencing Smart-Home- und NVR-Integration

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Simultane Videostreams	Ein Stream für ereignisbasierte und kontinuierliche Aufzeichnung
Wetterfest	Ja, IP65
Zulassungen	IP65, CE, FCC, IC, RoHS, REACH, IEC/EN 62368, IEC/EN 62471, UL 62368-1
Empfohlene Montagehöhe	Kameralinse mindestens 145 cm; die optimale Montagehöhe ist vor der Installation objektbezogen festzulegen
Systemanforderungen	Mobiles Endgerät mit aktuellem iOS oder Android High-Speed Festnetz-Breitbandanschluss über DSL, Kabel oder Glasfaser Kein Socks- oder Proxyserver Ethernet-Netzwerk mit DHCP
EAN	4260423869134
Hersteller-Artikelnummer	423869134
Lieferumfang	1 x Hauptelektronikeinheit 1 x Halteplatte zur Montage der Hauptelektronikeinheit 1 x RFID Key Fob 1 x Quickstartanleitung mit Digital Passport 1 x Installationsanleitung 1 x Kleinteile
Optionales Zubehör	DoorBird Steckernetzteil 15 V, EAN 4260423867314 DoorBird 2-Draht Ethernet PoE+ Konverter A1072 DoorBird IP E/A Tür Controller A1081 Ruftasten und Hardwareerweiterungsmodule, separat erhältlich


Hinweise

- Die DoorBird D2100E ist eine Engineering Edition für Integrationszwecke und wird ohne Ruftasten und ohne Hardwareerweiterungsmodule geliefert.
- Ruftasten, Mehrparteienunterstützung und Treiber für Hardwareerweiterungsmodule sind separat erhältlich.
- Für den Hinterbau in eigene Frontblenden sind die DoorBird-Hinweise und technischen Zeichnungen zu beachten, um den Gewährleistungsanspruch zu wahren.
- Für individuelle Frontblenden, Briefkastenanlagen und Klingeltableaus ist eine fachgerechte Planung der Einbauposition, Kabelführung, Entwässerung und Belüftung erforderlich.
- Die Installation ist von einer Elektrofachkraft auszuführen.

Maße

Breite in mm	74
Höhe in mm	186
Gesamtbreite in mm	74
Tiefe in mm	48
Gewicht in kg	0,36

Weitere Bilder

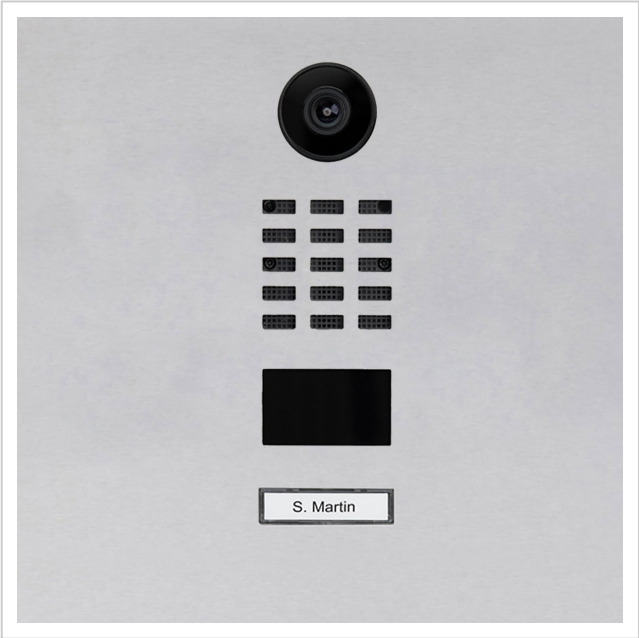

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618