Freistehende Säule GOETHE mit 2 Paketboxen und 1 Briefkasten - Kamera- Sprechanlage DoorBird D2200E - Edition 2026 - RAL 7016 anthrazitgrau



Artikelnummer 215-STL-2PKT-1BK-1SP-DB2200E

Produktbeschreibung

Freistehende Design Paketbox GOETHE® Edition 2026 mit DoorBird D2200E

Die freistehende **GOETHE® Edition 2026** verbindet Briefkasten, Paketempfang und moderne IP-Video-Türkommunikation in einer hochwertigen Empfangslösung. Die Anlage kombiniert einen großzügigen Briefkasten mit zwei separaten Paketboxen und der integrierten **DoorBird D2200E mit 5-MP-Kamera**.

Diese Edition wird ausschließlich in **RAL 7016 Anthrazitgrau** gefertigt. Die klare Formensprache, die hochwertige Verarbeitung aus Edelstahl und Aluminium sowie die flächenbündig integrierte Türkommunikation machen die GOETHE® zu einer passenden Lösung für moderne Einfamilienhäuser, hochwertige Wohnobjekte und anspruchsvolle Gewerbeimmobilien.

Für den Paketempfang stehen zwei voneinander unabhängige Paketfächer zur Verfügung. Beide Paketboxen sind mit einem **T-Griff für Einmalbelegung** ausgestattet. Dadurch können zwei Sendungen getrennt voneinander zugestellt werden. Nach der Belegung steht das jeweilige Paketfach erst nach der Entnahme durch den Empfänger wieder für eine neue Zustellung zur Verfügung.

Die DoorBird D2200E erweitert die Anlage um eine leistungsfähige IP-Video-Türsprechanlage. Besucher können über Smartphone oder Tablet gesehen und angesprochen werden. Besonders hervorzuheben ist die **5-MP-Kamera mit HDR und 180°-Ultraweitwinkel**, die einen großen Bereich vor dem Eingang erfasst.

Die Vorteile der GOETHE Paketbox mit D2200E auf einen Blick

DoorBird Authorized Partner

GOETHE® D2200E Edition

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Briefkasten, zwei separate Paketboxen und die DoorBird D2200E werden in einer gemeinsamen freistehenden Konstruktion zusammengeführt. So entsteht eine hochwertige Empfangslösung für Post, Pakete, Besucherkommunikation und Zutrittssteuerung.

5-MP-Kamera mit HDR und 180°-Ultraweitwinkel

Die DoorBird D2200E verfügt über eine hochauflösende **5-MP-Kamera**. HDR unterstützt eine ausgewogene Darstellung bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen. Durch den 180°-Ultraweitwinkel wird ein besonders großer Bereich vor der Anlage erfasst.

Besucher auch unterwegs sehen und sprechen

Beim Klingeln kann der Besucher über die DoorBird App auf einem kompatiblen Smartphone oder Tablet angezeigt werden. Über die Zwei-Wege-Audiofunktion ist eine direkte Kommunikation möglich, auch wenn Sie nicht zu Hause sind.

4D-Bewegungssensor

Der integrierte 4D-Bewegungssensor ermöglicht die Bewegungserkennung im Bereich vor der Anlage. Der relevante Erfassungsbereich kann an die jeweilige Einbausituation angepasst werden.

RFID und Bluetooth für moderne Zutrittslösungen

Die DoorBird D2200E verfügt über einen Dual-Frequenz-RFID-Leser für 125 kHz und 13,56 MHz sowie Bluetooth Low Energy. Damit bietet die Türstation zusätzliche Möglichkeiten für kompatible Zutritts- und Gebäudelösungen.

Zwei Schaltrelais für Tür und Tor

Zwei konfigurierbare bistabile Schaltrelais ermöglichen beispielsweise die Ansteuerung eines elektrischen Türöffners und eines kompatiblen Torantriebs.

Zwei separate Paketboxen

Die Anlage verfügt über zwei voneinander unabhängige Paketfächer. Eine Paketbox hat eine Bauhöhe von 600 mm, die zweite eine Bauhöhe von 400 mm. Beide Fächer sind mit einem T-Griff für Einmalbelegung ausgestattet.

Einmalbelegung je Paketfach

Jedes Paketfach ist für eine einzelne Belegung vorgesehen. Dadurch können zwei Zustellungen unabhängig voneinander aufgenommen werden. Nach der Entnahme steht das jeweilige Fach wieder für die nächste Zustellung zur Verfügung.

Zustellerunabhängiger Paketempfang

DHL, DPD, GLS, Hermes und weitere Zusteller können Sendungen ohne Schlüssel oder vorherige Registrierung einlegen. Das größere Paketfach bietet Platz für Sendungen bis zur Größe eines **DHL Packset L mit 45 × 35 × 20 cm**.

Großzügiger Briefkasten für DIN C4

Der integrierte Briefkasten besitzt eine Baugröße von **400 × 400 mm**. Die 35 × 360 mm große Einwurföffnung eignet sich auch für DIN-C4-Umschläge im Querformat. Hochwertige Achsdämpfer sorgen für ein leises Schließen der Einwurfklappe.

Exklusive Edition in RAL 7016

Die GOETHE® D2200E Edition wird ausschließlich in RAL 7016 Anthrazitgrau angeboten. Die dunkle, geradlinige Oberfläche passt besonders gut zu modernen Fassaden, Eingangsbereichen und Toranlagen.

LAN, PoE und Systemintegration

Die DoorBird D2200E wird über eine kabelgebundene Netzwerkverbindung angebunden und kann über PoE gleichzeitig mit Netzwerkdaten und Strom versorgt werden. SIP und eine offene lokale API ermöglichen die Integration in kompatible Gebäude- und Smart-Home-Systeme.

Made in Germany

Die GOETHE® Paketbox wird von der Briefkasten Manufaktur Lippe gefertigt. Edelstahl und Aluminium bilden die Grundlage für eine hochwertige und langlebige Konstruktion für anspruchsvolle Eingangsbereiche.

Ausstattung der GOETHE Paketbox mit D2200E

Briefkasten & Paketboxen

Briefkasten 400 × 400 mm (B × H), Edelstahl 1.4016
Einwurföffnung 35 × 360 mm, geeignet für DIN C4 quer
Einwurfklappe Mit hochwertigen Achsdämpfern
Postentnahme Von vorne, Tür nach unten öffnend
Schloss Push-Key-Schloss
Norm Briefkasten entsprechend DIN EN 13724
Paketbox 1 400 × 600 mm (B × H)
Paketbox 2 400 × 400 mm (B × H)
Verschluss Paketboxen T-Griff für Einmalbelegung
Belegung Je Paketfach eine separate Einmalbelegung
Oberfläche RAL 7016 Anthrazitgrau, pulverbeschichtet

DoorBird D2200E

Kamera 5 MP mit HDR und 180°-Ultraweitwinkel
Kommunikation Video und Zwei-Wege-Audio über die DoorBird App
Nachtsicht Infrarot-Unterstützung mit Lichtsensor
Bewegungserkennung Integrierter 4D-Bewegungssensor
RFID Dual-Frequenz 125 kHz und 13,56 MHz
Bluetooth Bluetooth Low Energy
Türsteuerung 2 konfigurierbare bistabile Schaltrelais
Netzwerk LAN und PoE
Integration SIP und offene lokale API

Konstruktion & Montage

Regendach 3 mm Aluminium AlMg3 W19
Seitenverkleidung 3 mm Aluminium AlMg3 W19
Rückwand 1 mm Edelstahl V2A 1.4301
Sockel 40 × 40 × 2 mm Edelstahlrohr V2A 1.4301
Kabelführung Unsichtbar innerhalb der Stele
Bauhöhe ca. 1,85 m
Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau
Fertigung Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Voraussetzungen für die DoorBird D2200E

Für die Nutzung der DoorBird Funktionen werden eine geeignete Spannungsversorgung und eine Netzwerkverbindung benötigt. Die empfohlene Anbindung erfolgt über ein Netzwerkkabel ab Cat. 5. Bei Nutzung von PoE können Netzwerkdaten und Stromversorgung über dieselbe Leitung übertragen werden.

Elektrische Türöffner, Torantriebe und weitere Komponenten müssen entsprechend der gewünschten Funktion angeschlossen werden. Installation und Inbetriebnahme sollten durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

Anschluss über eine vorhandene Klingelleitung

Ist am Montageort kein Netzwerkkabel vorhanden, kann eine vorhandene zweiadrige Leitung in Verbindung mit einem geeigneten DoorBird 2-Draht-Ethernet-PoE-Konverter zur Übertragung von Netzwerkdaten und Stromversorgung genutzt werden.

DoorBird ohne Innenstation verwenden

Eine separate Innenstation ist für die grundlegende Nutzung der DoorBird Videotechnik nicht erforderlich. Besucher können über Smartphone oder Tablet gesehen und angesprochen werden. Optional lässt sich das System mit kompatiblen Innenstationen, Türgongs und weiteren DoorBird Komponenten erweitern.

So funktionieren die Paketboxen mit Einmalbelegung

Die GOETHE® Edition verfügt über zwei voneinander unabhängige Paketfächer. Beide Paketboxen sind mit einem mechanischen **T-Griff-Paketschloss für Einmalbelegung** ausgestattet.

Im unbenutzten Zustand ist das Paketfach geöffnet und für eine Zustellung bereit. Der Zusteller legt das Paket in das Fach und verschließt anschließend das T-Griff-Paketschloss. Die Sendung ist damit vor unbefugter Entnahme geschützt.

Der Empfänger öffnet das Paketfach mit seinem Schlüssel und entnimmt die Sendung. Anschließend bleibt das Schloss wieder geöffnet und das Fach steht für die nächste Zustellung zur Verfügung.

Dieses System eignet sich besonders für **größere Pakete und wenige Zustellungen**. Pro Paketfach ist jeweils eine Einmalbelegung möglich. Da die Anlage über zwei separate Paketboxen verfügt, können zwei Sendungen unabhängig voneinander angenommen werden.

Hinweis zum Wetterschutz

Für einen bestmöglichen Schutz der Post empfehlen wir, die Briefkasten- und Paketboxanlage nach Möglichkeit unter einem Vordach oder in einem geschützten Eingangsbereich aufzustellen.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Briefsendungen müssen vollständig eingeworfen sein, damit sich die Einwurfklappe vollständig schließen kann. Herausragende Briefe oder Zeitschriften können das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz begünstigen.

Montage und Befestigung

Die freistehende GOETHE® Paketbox muss auf einem ausreichend tragfähigen Untergrund beziehungsweise Fundament befestigt werden. Fundamentgröße, Befestigungsmittel und Ausführung sind auf die örtliche Bodenbeschaffenheit, das Anlagengewicht und die jeweilige Einbausituation abzustimmen.

Produkteigenschaften

Serie	GOETHE
Anschlusstechnik	LAN
Anzahl der Klingeltaster	1 Taster
Funktionen	Kamera, Sprechstelle, Fingerprint, Codetastatur, Paketfach
Funktionskasten vorbereitet für Hersteller	DoorBird
Anzahl der Kästen	mit 2 Paketkästen, mit 1 Briefkasten
Grundmaterial	Aluminium AlMg3 W19, Edelstahl V2A 1.4301, Edelstahl 1.4016 (nichtrostender magnetischer Edelstahl)
Montageart	Freistehend
Hausnummer	Hausnummer als Lasergravur
Oberfläche/Farbe	RAL 7016 anthrazitgrau
Namensbeschriftung	Namensbeschriftung als Lasergravur
Postentnahme	Frontseitig
Einzelkasten nach Volumen	Groß > 16 Liter

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Maße


Höhe Einzelkasten in mm	BK 400,0 | PK 400,0 | PK 600,0
Breite Einzelkasten in mm	400,0
Volumen in Liter	BK 64,0 | PK 64,0 | PK 96,0
Höhe Briefeinwurfschlitz in mm	35,0
Breite Briefeinwurfschlitz in mm	360,0
Bauhöhe in mm	1843,0
Gesamtbreite in mm	408,0
Tiefe in mm	400,0 + 25,0 Regendach
Gewicht in kg	105
Lieferzustand	Lieferung erfolgt montiert

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Maßskizze

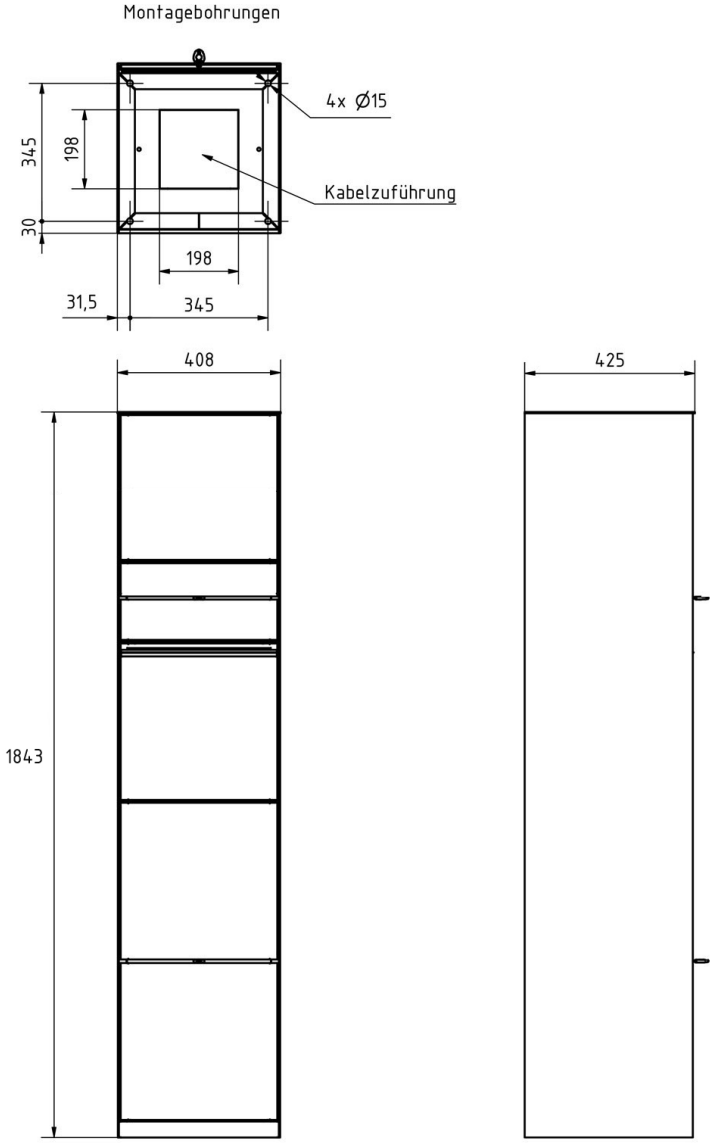

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Weitere Bilder










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





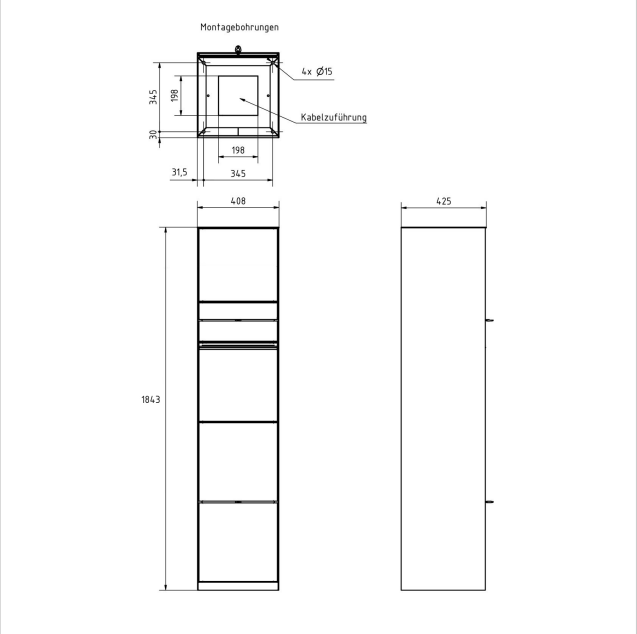



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618