

Stacja ładowania Wallbox Close BASIC Charge 1 - 11kW/16A z kablem ładowania typu 2 | Zamek po lewej * Zawias drzwi po prawej | Stal nierdzewna, polerowana | Montaż powierzchniowy

Numer artykułu 90010-BC1P-AP-SL-VA



Opis produktu

Stacja ładowania Wallbox Close BASIC Charge 1 - 11kW/16A z kablem ładowania typu 2

Wysokiej jakości stacja ładowania Wallbox z wewnętrznym kablem ładowczym (7,5 m) jest idealna do obszarów o wysokich wymaganiach w zakresie wzornictwa, funkcjonalności i bezpieczeństwa. Dzięki Wallbox Close kabel ładowczy może być przechowywany wewnątrz i chroniony przed kradzieżą, wandalizmem i wpływem warunków atmosferycznych. Kompletna stacja ładowania jest wykonana ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 i jest szlifowana z ziarnem 240 lub malowana proszkowo w kolorze RAL.

Wybrane materiały gwarantują wysoką trwałość i łatwą konserwację. Prosty design i funkcjonalna konstrukcja sprawiają, że sukces do ładowania jest łatwy w pielęgnacji, czyszczeniu i konserwacji. BMLsystems kładzie również nacisk na najwyższą jakość przy wyborze odpowiedniego materiału. Materiał ze stali nierdzewnej spełnia wszystkie warunki w wyjątkowy sposób i ma wyjątkowo wysoką odporność na korozję oraz zawsze efektowne wykończenie powierzchni.

Opcjonalnie możliwe jest etykietowanie za pomocą naszego wysokiej jakości grawerowania laserowego, dzięki czemu można laserowo nanieść numery parkingów, nazwy lub piktogramy. Prosimy o kontakt w tej sprawie.

Funkcja

Kabel jest wyprowadzany z dolnego otworu podczas użytkowania, dzięki czemu drzwi można ponownie zamknąć. Gwarantuje to elegancki i nowoczesny wygląd, a skrzynka ścienna jest doskonale chroniona.

Prosta instalacja przez wyspecjalizowaną firmę elektryczną

Stacja Wallbox Close jest wstępnie zainstalowana i gotowa do podłączenia. Wszystko, co musi zrobić elektryk, to podłączyć kabel zasilający i dodać podrozdzielnicę, a następnie można od razu rozpocząć ładowanie. Modułowa konstrukcja oznacza, że wszystkie komponenty, od panelu po jednostkę ładowczą, można wymienić w dowolnym momencie.

System ładowania - BASIC Charge 1

BC1 jest wstępem do prostego ładowania. Podłącz i ładuj!

Idealna do użytku domowego, ponieważ wszystkie komponenty można elastycznie wymieniać. Oznacza to, że ta stacja ładowania może być używana przez długi czas. Dzięki elastycznej mocy ładowania do 11kW/16A 3-fazowego, BC1 jest kompatybilna ze wszystkimi samochodami elektrycznymi typu 2. BC1 to proste rozwiązanie do ładowania zgodnego ze standardami.

Cechy

- Stacja ładowania do montażu podtynkowego lub natynkowego z panelem przednim wykonanym z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301.
- Panel przedni/skrzynka natynkowa (tylko w wersji natynkowej) opcjonalnie w kolorze 240 lub RAL/DB do wyboru.
- Wysoka jakość produkcji - Made in Germany - BMLsystems.
- Przednie drzwiczki do wyjmowania 365 mm x 637 mm, otwierane od lewej do prawej lub od prawej do lewej.
- Drzwiczki do wyjmowania są wyposażone w amortyzowane zawiasy ze stali nierdzewnej zapewniające wyjątkowo długą trwałość.
- Opcjonalnie z blokadą dwigni, blokadą przełącznika, blokadą Bluetooth lub blokadą RFID.
- Zintegrowany system ładowania AC BC1 do szybkiego ładowania z mocą 11 kW (do 5x szybciej niż zwykłe gniazdko domowe).
- Wysokiej jakości system ładowania - wyprodukowany w Niemczech - zintegrowany Phoenix Contact (CHARX).
- Zintegrowane wykrywanie prądu zwarcia AC/DC.
- Zawiera drukowaną instrukcję instalacji, instrukcję obsługi i deklarację zgodności.
- Wysoki stopień ochrony, dzięki czemu może być używany w każdych warunkach pogodowych (stopień ochrony IP54).

Wymiary

- Wymiary panelu przedniego: wys. 750 mm x szer. 450 mm x gł. 2 mm.
- Wymiary puszki podtynkowej: wys. 710 mm x szer. 410 mm x gł. 150 mm.
- Wymiary puszki natynkowej: wys. 760 mm x szer. 460 mm x gł. 150 mm.
- Waga: podtynkowa ok. 22 kg; natynkowa ok. 30 kg.

Ważne informacje

Należy pamiętać, że do korzystania z dołączonej skrzynki ściennej wymagany jest profesjonalny montaż przez elektryka.


Właściwości produktu

Urządzenie ochronne	Prąd błądu AC/DC 30mA/6mA, Typ A (do zapewnienia po stronie instalacji)
Seria	GRIMM
Licznik energii	bez
Przełącznik obciążenia	Stycznik instalacyjny, 4-biegunowy, 25 A
Częstotliwość nominalna	50 / 60 Hz
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Kategoria przepięcia	III
Ochrona dostępu	RFID, Aplikacja (Bluetooth), Blokada dwigni, Blokada przełączania
Temperatura otoczenia Przechowywanie	-35 °C do +70 °C
Fazy	3
Tryb ładowania	Tryb 3
Klasa ochrony	IP54
Typ połączenia	Kabel do ładowania typu 2
Temperatura otoczenia Działanie	-25 °C do +40 °C
Powierzchnia/kolor	Uziemienie
Interfejsy	RS-485 (licznik energii, czytnik RFID)
Napięcie nominalne	220 ... 240 V / 380 ... 415 V
Typ montażu	Montaż powierzchniowy
Tryb pracy	Samodzielny
Maks. moc ładowania	11kW
Kontroler ładowania	Kontroler ładowania CHARX firmy Phoenix Contact
Klasa ochrony	I
Prąd znamionowy	16A
Długość kabla	7,5m
Standard ładowania	IEC 61851-1

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	UP 710.0 750.0 AP 760.0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	UP 410.0 450.0 AP 460.0
Głębokość w mm	150,0
Waga w kg	22,0 - 30,0
Warunki dostawy	Dostarczany w pełni zmontowany

Szkic

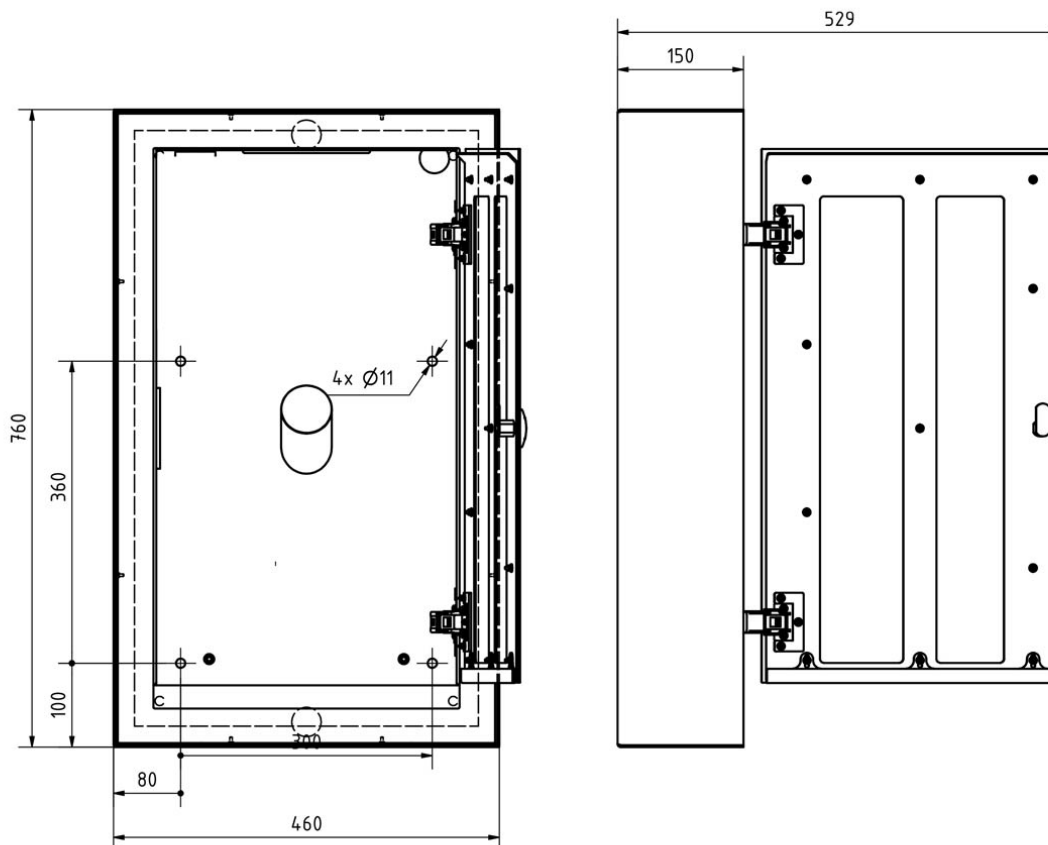

Więcej zdjęć??



