Standbriefkasten STORM für 2 Parteien – 1-spaltig – RAL 7016 anthrazitgrau | RAL 7016 anthrazitgrau feinstruktur matt | mit 2 Briefkästen (1x2)



Artikelnummer 480STQ-2S-7016

Produktbeschreibung

Freistehende STORM Briefkastenanlage für 2 Parteien – ideal für schmale Grundstückseingänge

Die STORM Standbriefkastenanlage für 2 Parteien verbindet eine klare, moderne Gestaltung mit einer sehr hohen Material- und Verarbeitungsqualität. Die beiden Briefkästen sind übereinander angeordnet. Dadurch bleibt die Anlage schmal und eignet sich besonders für Grundstückseingänge mit begrenzter Breite. Die Anlage ist als langlebige Eingangslösung für Wohn- und Gewerbeobjekte konzipiert und wird bei der Briefkasten Manufaktur in Deutschland gefertigt.

Die Briefkästen, das Regendach und die Seitenverkleidungen bestehen aus **hochwertigem verzinktem Stahl** und sind in **RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur matt** pulverbeschichtet. Dazu bilden die **40 × 40 mm Standsäulen aus Edelstahl V2A 1.4301, geschliffen** einen bewusst hochwertigen Materialkontrast. Gerade die Kombination aus der fein strukturierten anthrazitgrauen Oberfläche und geschliffenem Edelstahl prägt den Qualitätscharakter der STORM Serie.

Jedes Postfach verfügt über eine 35 × 340 mm große Einwurföffnung für DIN-C4-Post im Querformat. Geräuschdämpfende Gummipuffer, eine nach unten öffnende Entnahmetür mit Öffnungsstopp, ein Posthaltebügel sowie zwei Schlüssel mit Schlüsselnummer je Briefkasten sorgen für eine komfortable Nutzung. Die Briefkästen sind entsprechend DIN EN 13724 ausgeführt.

Die Vorteile der STORM Standbriefkastenanlage auf einen Blick

Ideal für Zweifamilienhäuser

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Zwei separate, abschließbare Briefkästen machen diese STORM Anlage zu einer hochwertigen Lösung für Zweifamilienhäuser, Einliegerwohnungen und kleinere Objekte mit zwei Nutzungseinheiten. Die Fertigung in Deutschland, normgerechte Postfächer und die hochwertigen Materialien stehen dabei im Vordergrund.

Sehr hohe Materialqualität der Briefkästen

Alle 2 Briefkästen sowie Regendach und Seitenverkleidungen werden aus verzinktem Stahl gefertigt. Die Pulverbeschichtung in RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur matt schafft eine hochwertige, homogene Oberfläche und unterstreicht die geradlinige Architektur der Anlage.

Hochwertige Standsäulen aus geschliffenem Edelstahl

Die 40 × 40 mm starken Standsäulen bestehen aus Edelstahl V2A 1.4301 und erhalten eine geschliffene Oberfläche. Das hochwertige Edelstahl bildet die robuste Basis der Anlage und setzt einen bewusst edlen Kontrast zur anthrazitgrauen Briefkastenoberfläche.

DIN-C4-Einwurf und komfortable Postentnahme

Alle Postfächer besitzen einen 35 × 340 mm großen Einwurf für DIN-C4-Umschläge im Querformat. Gummipuffer reduzieren Anschlaggeräusche; Öffnungsstopp und Posthaltebügel unterstützen eine komfortable Entnahme.

Freistehend und flexibel planbar

Die schmale Standanlage kann unabhängig von der Fassade platziert und wahlweise einbetoniert oder auf einem geeigneten Fundament verschraubt werden. Bei der Schraubmontage sind die passenden Bolzenanker entsprechend Fundament und örtlicher Einbausituation separat auszuwählen.

Ausstattung und hochwertige Materialien

Briefkasten und Oberfläche

Anzahl Postfächer 2 separat abschließbare Briefkästen
Anordnung 1 Spalte × 2 Reihen
Material Briefkästen Stahl, verzinkt
Oberfläche Briefkästen RAL 7016 Anthrazitgrau, Feinstruktur matt, pulverbeschichtet
Regendach und Seitenverkleidung Verzinkter Stahl, RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur matt
Norm Briefkästen entsprechend DIN EN 13724

Postkomfort

Einwurföffnung 35 × 340 mm je Briefkasten, geeignet für DIN C4 quer
Einwurfklappen Mit hochwertigen, geräuschdämpfenden Gummipuffern
Postentnahme Frontseitig, Tür nach unten öffnend mit Öffnungsstopp
Posthaltebügel In jedem Briefkasten integriert
Schlüssel 4 Schlüssel insgesamt, 2 je Briefkasten, mit Schlüsselnummer
Namensschilder 2 geschützte Wechselnamensschilder unter den Einwurfklappen

Standsäulen und Montage

Material Standsäulen Edelstahl V2A 1.4301
Querschnitt 40 × 40 mm

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Oberfläche Standsäulen Edelstahl geschliffen
Montagearten Wahlweise zum Einbetonieren oder zur Schraubmontage
Bolzenanker Bei Schraubmontage nicht im Lieferumfang enthalten; passend zum Fundament separat auszuwählen
Fertigung Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Montage durch Einbetonieren

Die Edelstahl-Standsäulen sind lotrecht in einem ausreichend dimensionierten Fundament zu verankern. Fundamentgröße und Ausführung müssen auf Bodenbeschaffenheit, Anlagengewicht und örtliche Belastungen abgestimmt werden.

Schraubmontage auf einem Fundament

Für die Schraubmontage ist ein ebenes und tragfähiges Fundament erforderlich. Die benötigten Bolzenanker gehören nicht zum Lieferumfang und sind passend zur vorhandenen Fundamentausführung separat auszuwählen.

Hinweis zum Wetterschutz

Für einen bestmöglichen Schutz müssen Briefsendungen vollständig eingeworfen sein, damit sich die Einwurfklappen vollständig schließen können. Ein geschützter Standort reduziert die direkte Bewitterung zusätzlich.

Produkteigenschaften

Grundmaterial	Stahl, verzinkt
Serie	STORM
Einzelkasten nach Volumen	Normal > 10 Liter
Montageart	Freistehend
Hausnummer	Hausnummer als Lasergravur
Oberfläche/Farbe	RAL 7016 anthrazitgrau
Anzahl der Kästen	mit 2 Briefkästen
Namensbeschriftung	Namensbeschriftung als Lasergravur
Postentnahme	Frontseitig

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Maße

Höhe Einzelkasten in mm	330,0
Breite Einzelkasten in mm	370,0
Volumen in Liter	12,0
Höhe Briefeinwurfschlitz in mm	35,0
Breite Briefeinwurfschlitz in mm	340,0
Höhe Briefkastenanlage in mm	661,5
Breite Briefkastenanlage in mm	372,0 | 381,0
Bauhöhe in mm	1200,0 | 1500,0 + 30,0
Gesamtbreite in mm	372,0 | 381,0
Tiefe in mm	100,0 + 40,0
Gewicht in kg	20
Lieferzustand	Montagesatz zur Selbstmontage


Maßskizze


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen



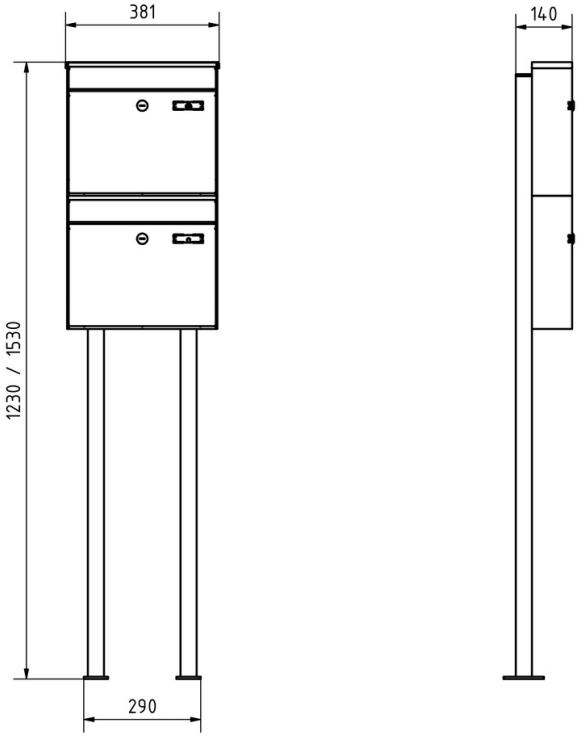

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Weitere Bilder





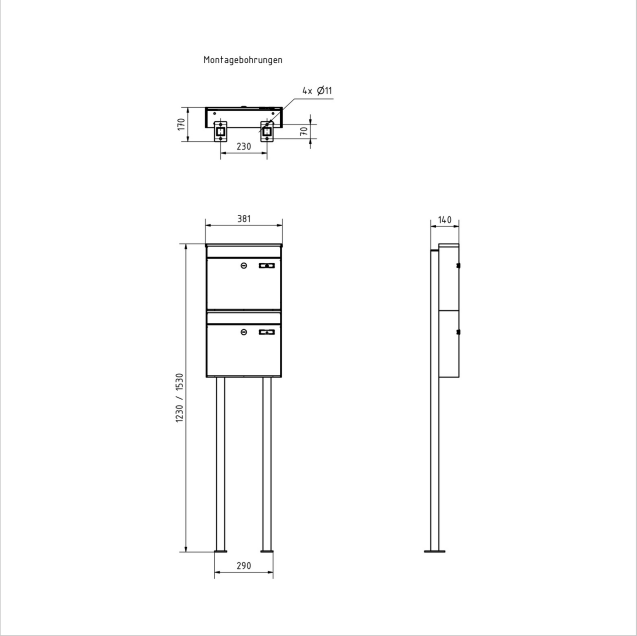



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618