

# Stacja ładowania Wallbox Close BASIC Charge 1 - 11kW/16A z kablem ładowania typu 2 | Stal nierdzewna, polerowana | Montaż powierzchniowy | Zawias drzwi lewy \* Zamek prawy

Artikelnummer 90010-BC1P-AP-SR-VA



## Opis produktu

### Stacja ładowania Wallbox Close BASIC Charge 1 - 11kW/16A z kablem ładowania typu 2

Wysokiej jakości stacja ładowania Wallbox z wewnętrznym kablem ładowczym (7,5 m) jest idealna do obszarów o wysokich wymaganiach w zakresie wzornictwa, funkcjonalności i bezpieczeństwa. Dzięki Wallbox Close kabel ładowczy może być przechowywany wewnątrz i chroniony przed kradzieżą, wandalizmem i wpływem warunków atmosferycznych. Kompletna stacja ładowania jest wykonana ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 i jest szlifowana z ziarnem 240 lub malowana proszkowo w kolorze RAL.

Wybrane materiały gwarantują wysoką trwałość i łatwą konserwację. Prosty design i funkcjonalna konstrukcja sprawiają, że sukces do ładowania jest łatwy w pielęgnacji, czyszczeniu i konserwacji. BMLsystems kładzie również nacisk na najwyższą jakość przy wyborze odpowiedniego materiału. Materiał ze stali nierdzewnej doskonale spełnia wszystkie warunki i ma wyjątkowo wysoką odporność na korozję oraz zawsze efektowne wykończenie powierzchni.

Opcjonalnie możliwe jest etykietowanie za pomocą naszego wysokiej jakości grawerowania laserowego, dzięki czemu można laserowo nanieść numery parkingów, nazwy lub piktogramy. Prosimy o kontakt w tej sprawie.

## Funkcja

Kabel jest wyprowadzany z dolnego otworu podczas użytkowania, dzięki czemu drzwi można ponownie zamknąć. Gwarantuje to elegancję i nowoczesny wygląd, a skrzynka ścienna jest doskonale chroniona.

## Prosta instalacja przez wyspecjalizowaną firmę elektryczną

Stacja Wallbox Close jest wstępnie zainstalowana i gotowa do podłączenia. Wszystko, co musi zrobić elektryk, to podłączyć kabel zasilający i dodać podrozdzielnicę, a następnie można od razu rozpocząć ładowanie. Modułowa konstrukcja oznacza, że wszystkie komponenty, od panelu po jednostkę ładowczą, można wymienić w dowolnym momencie.

## System ładowania - BASIC Charge 1

BC1 jest wstępem do prostego ładowania. Podłącz i ładuj!

Idealna do użytku domowego, ponieważ wszystkie komponenty można elastycznie wymieniać. Oznacza to, że ta stacja ładowania może być używana przez długi czas. Dzięki elastycznej mocy ładowania do 11kW/16A 3-fazowego, BC1 jest kompatybilna ze wszystkimi samochodami elektrycznymi typu 2. BC1 to proste rozwiązanie do ładowania zgodnego ze standardami.

## Cechy

- Stacja ładowania do montażu podtynkowego lub natynkowego z panelem przednim wykonanym z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301.
- Panel przedni/skrzynka natynkowa (tylko w wersji natynkowej) opcjonalnie w kolorze 240 lub RAL/DB do wyboru.
- Wysoka jakość produkcji - Made in Germany - BMLsystems.
- Przednie drzwiczki do wyjmowania 365 mm x 637 mm, otwierane od lewej do prawej lub od prawej do lewej.
- Drzwiczki do wyjmowania są wyposażone w amortyzowane zawiasy ze stali nierdzewnej zapewniające wyjątkowo długą trwałość.
- Opcjonalnie z blokadą dwigni, blokadą przełącznika, blokadą Bluetooth lub blokadą RFID.
- Zintegrowany system ładowania AC BC1 do szybkiego ładowania z mocą 11 kW (do 5x szybciej niż zwykłe gniazdko domowe).
- Wysokiej jakości system ładowania - wyprodukowany w Niemczech - zintegrowany Phoenix Contact (CHARX).
- Zintegrowane wykrywanie prądu uszkodzeniowego AC/DC.
- Zawiera drukowaną instrukcję instalacji, instrukcję obsługi i deklarację zgodności.
- Wysoki stopień ochrony, dzięki czemu może być używany w każdych warunkach pogodowych (stopień ochrony IP54).

## Wymiary

- Wymiary panelu przedniego: wys. 750 mm x szer. 450 mm x gł. 2 mm.
- Wymiary puszki podtynkowej: wys. 710 mm x szer. 410 mm x gł. 150 mm.
- Wymiary puszki natynkowej: wys. 760 mm x szer. 460 mm x gł. 150 mm.
- Waga: podtynkowa ok. 22 kg; natynkowa ok. 30 kg.

## Ważne informacje

Należy pamiętać, że do korzystania z dołączonej skrzynki ściennej wymagany jest profesjonalny montaż przez elektryka.


## Właściwości produktu

|                                      |                                                                         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Urządzenie ochronne                  | Prąd błądu AC/DC 30mA/6mA, Typ A (do zapewnienia po stronie instalacji) |
| Seria                                | GRIMM                                                                   |
| Licznik energii                      | bez                                                                     |
| Przełącznik obciążenia               | Stycznik instalacyjny, 4-biegunowy, 25 A                                |
| Częstotliwość nominalna              | 50 / 60 Hz                                                              |
| Materiał bazowy                      | Stal nierdzewna V2A 1.4301                                              |
| Kategoria przepięcia                 | III                                                                     |
| Ochrona dostępu                      | RFID, Aplikacja (Bluetooth), Blokada dwigni, Blokada przełączania       |
| Temperatura otoczenia Przechowywanie | -35 °C do +70 °C                                                        |
| Fazy                                 | 3                                                                       |
| Tryb ładowania                       | Tryb 3                                                                  |
| Klasa ochrony                        | IP54                                                                    |
| Typ połączenia                       | Kabel do ładowania typu 2                                               |
| Temperatura otoczenia Działanie      | -25 °C do +40 °C                                                        |
| Powierzchnia/kolor                   | Uziemienie                                                              |
| Interfejsy                           | RS-485 (licznik energii, czytnik RFID)                                  |
| Napięcie nominalne                   | 220 ... 240 V / 380 ... 415 V                                           |
| Typ montażu                          | Montaż powierzchniowy                                                   |
| Tryb pracy                           | Samodzielny                                                             |
| Maks. moc ładowania                  | 11kW                                                                    |
| Kontroler ładowania                  | Kontroler ładowania CHARX firmy Phoenix Contact                         |
| Klasa ochrony                        | I                                                                       |
| Prąd znamionowy                      | 16A                                                                     |
| Długość kabla                        | 7,5m                                                                    |
| Standard ładowania                   | IEC 61851-1                                                             |

## Wymiary

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Wysokość pojedynczego pudełka w mm  | UP 710.0   750.0   AP 760.0    |
| Szerokość pojedynczego pudełka w mm | UP 410.0   450.0   AP 460.0    |
| Głębokość w mm                      | 150,0                          |
| Waga w kg                           | 22,0 - 30,0                    |
| Warunki dostawy                     | Dostarczany w pełni zmontowany |

## Szkic

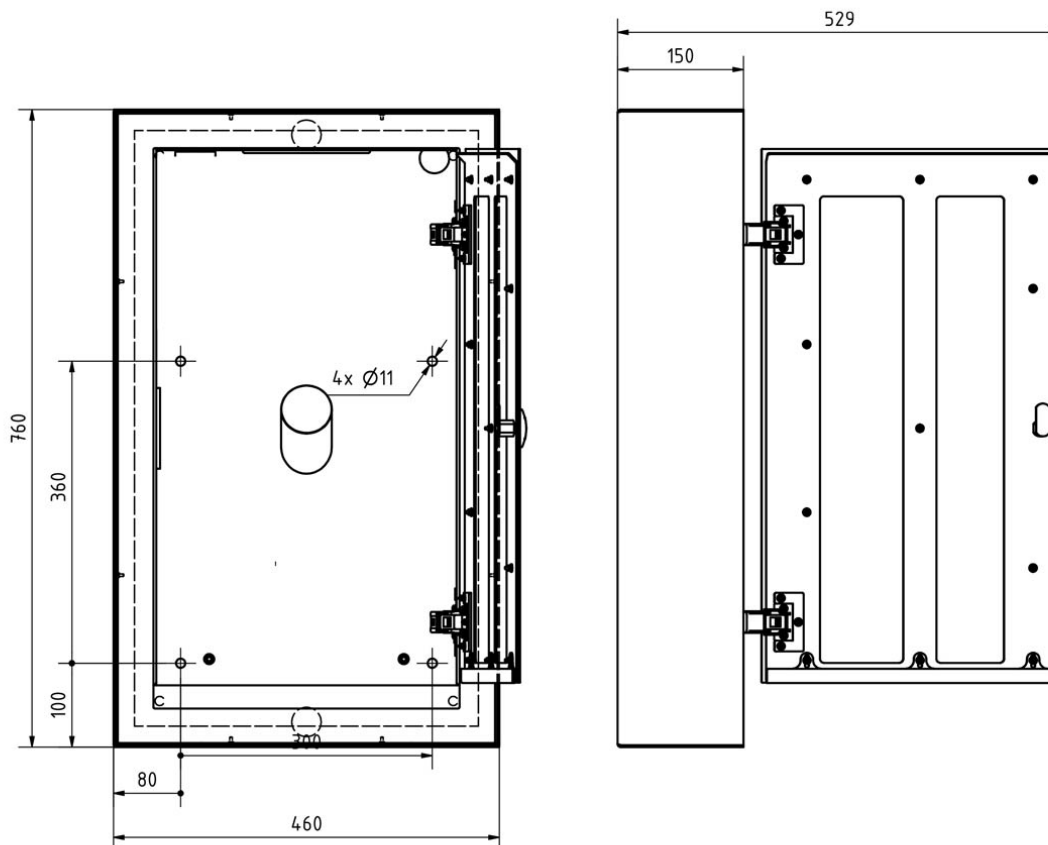

## Więcej zdjęć??

