DoorBird IP VIDEO Wohnungsstation A1101 | Schwarz

Artikelnummer 1298-A1101-BL



Produktbeschreibung

DoorBird IP Video Innenstation A1101 Black Edition

Die DoorBird IP Video Innenstation A1101 Black Edition ist eine komfortable Ergänzung zu DoorBird IP Video Türstationen für Wohn-, Geschäfts- und öffentliche Gebäude. Sie ermöglicht Live-Video, Zwei-Wege-Audio sowie die Steuerung von Türen, Toren oder weiteren angebundenen Funktionen direkt über die Innenstation.

Das kompakte Gehäuse aus schwarzem Polycarbonat fügt sich dezent in moderne Innenbereiche ein. Das 4 Zoll True Color Touch Display mit kratzfestem Gorilla® Sicherheitsglas bietet eine klare Darstellung und eine intuitive Bedienoberfläche. Zusätzlich können die Hauptfunktionen über fünf Hardwaretasten aufgerufen werden, ohne den Touchscreen zu verwenden.

Komfortable Türkommunikation im Innenbereich

Individuelle Klingeltöne ermöglichen die Unterscheidung zwischen Haustür-, Etagen- oder Torruf. Die konfigurierbare RGB-LED-Statusleiste an der Unterseite der Innenstation unterstützt die optische Signalisierung. Bei mehreren Innenstationen kann zudem die Raum-zu-Raum-Kommunikation genutzt werden.

Flexible Einbindung per WLAN, Ethernet oder PoE

Die Innenstation kann per WLAN oder Netzwerkkabel in das Netzwerk eingebunden werden. Bei kabelgebundener Installation ist die Stromversorgung über Power over Ethernet möglich. Sollte die Internetverbindung ausfallen, bleiben die Funktionen innerhalb des lokalen Netzwerks mit den verbundenen DoorBird Türstationen erhalten.

Technische Daten

Produkt	DoorBird IP Video Innenstation A1101 Black Edition
Ausführung	Polycarbonat, schwarz
Montageart	Aufputz Tischständer A8003 separat erhältlich
Stromversorgung	15 - 48 V DC, max. 15 W, oder Power over Ethernet, PoE 802.3af Mode-A
Leistungsaufnahme	5 W
Betriebsbedingungen	0 °C bis +55 °C Relative Luftfeuchtigkeit 0 % bis 85 %, nicht kondensierend
Anschlüsse	LAN/PoE (T+, T-, R+, R-) Digitaler Eingang #1, 0 V, 0 A (NO), z. B. für einen Etagenruftaster Digitaler Eingang #2, 0 V, 0 A (NO), z. B. für einen zweiten Etagenruftaster Bi-stabiles selbsthaltendes Schaltrelais #1, max. 24 V DC / AC, 1 A Bi-stabiles selbsthaltendes Schaltrelais #2, max. 24 V DC / AC, 1 A Bi-stabiles selbsthaltendes Schaltrelais #3, max. 24 V DC / AC, 1 A 15 - 48 V DC Eingang (+, -), max. 15 W
Schaltrelais	3 x frei konfigurierbare bistabile Schaltrelais, z. B. für Türöffner, Torsteuerung oder Fahrstuhl
Display	4 Zoll True Color LCD
Touchscreen	Ja, kapazitiv
Auflösung	800 x 480 px
IPS	Ja
Glas	Kratzfestes Gorilla® Sicherheitsglas
Audio	Lautsprecher und Mikrofon Echo- und Rauschunterdrückung, AEC und ANR Zwei-Wege-Audio
Lautstärke	HD Audio, bis zu 102 dB
Klingeltöne	Über 50 Klingeltöne
Bedienung	Touchscreen 5 Hardwaretasten für Hauptfunktionen Konfigurierbare RGB-LED-Statusleiste
Ethernet	PoE 802.3af Mode-A
WLAN	802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Funkmodule	WLAN 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
IP-Funktionen	Türöffnung und Fahrstuhlruf Besucherhistorie mit kostenfreiem Cloud Recording Raum-zu-Raum-Kommunikation bei mehreren Innenstationen SIP-Unterstützung, z. B. für Concierge- oder Hausmeisterruf Wettervorhersage Haus- und Gebäudeautomationssteuerung über IP, TCP, HTTPS und Relais Konfiguration über die DoorBird App
Systemanforderungen	Mobiles Endgerät mit aktuellem iOS oder Android High-Speed Festnetz-Breitbandanschluss über DSL, Kabel oder Glasfaser Kein Socks- oder Proxyserver Ethernet-Netzwerk mit DHCP
Unterstützte Türstationen	Jede DoorBird IP Video Türstation
Zulassungen	CE, FCC, IC, RoHS, IP50

Gewicht	430 g
EAN	4260423872677
Hersteller-Artikelnummer	423872677
Lieferumfang	1 x IP Video Innenstation 1 x Montagehalterung 1 x RJ45 Adapter 1 x Steckernetzteil 100 - 240 V AC auf 15 V DC mit bis zu 4 Landesadaptern 1 x Installationsanleitung 1 x Quickstartanleitung mit Digital Passport 1 x Kleinteile

Hinweise

- Die DoorBird IP Video Innenstation A1101 Black Edition ist für den Innenbereich vorgesehen.
- Die Anbindung kann per WLAN oder Ethernet erfolgen; bei Ethernet-Anschluss ist auch eine Stromversorgung per PoE möglich.
- Bei Ausfall der Internetverbindung bleiben die Funktionen innerhalb des lokalen Netzwerks mit den verbundenen DoorBird Türstationen erhalten.
- Der Tischständer A8003 ist optional erhältlich und nicht im Lieferumfang enthalten.
- Die Installation ist von einer Elektrofachkraft auszuführen.

Maße

Breite in mm	115
Höhe in mm	185
Gesamtbreite in mm	115
Tiefe in mm	25,0
Gewicht in kg	0,4

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Weitere Bilder





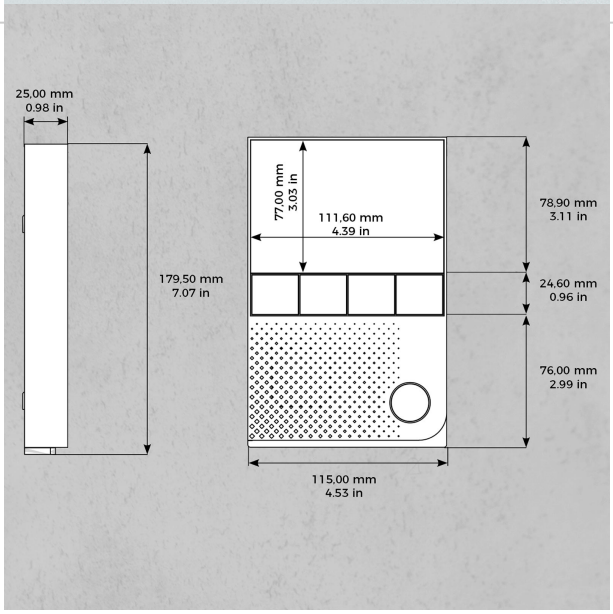

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618