


Stacja ładowania Wallbox Close BASIC Charge 1 - 11kW/16A z kablem ładowania typu 2 | RAL do wyboru | Montaż powierzchniowy | Zawias drzwi lewy * Zamek prawy

Numer artykułu 90010-BC1P-AP-SR-RAL

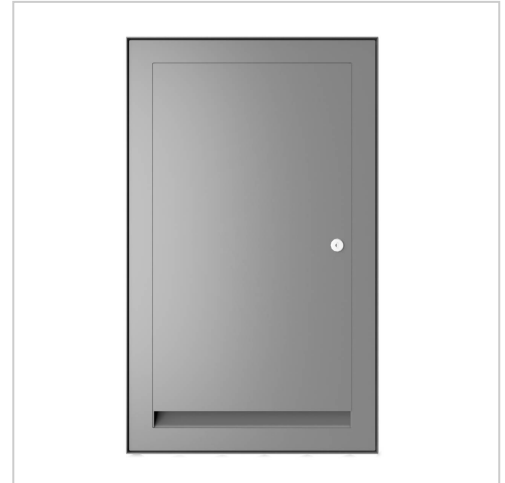

Opis produktu

Stacja ładowania Wallbox Close BASIC Charge 1 - 11kW/16A z kablem ładowania typu 2

Wysokiej jakości stacja ładowania Wallbox z wewnętrznym kablem ładującym (7,5 m) jest idealna do obszarów o wysokich wymaganiach w zakresie wzornictwa, funkcjonalności i bezpieczeństwa. Dzięki Wallbox Close kabel ładujący może być przechowywany wewnątrz i chroniony przed kradzieżą, wandalizmem i wpływem warunków atmosferycznych. Kompletna stacja ładowania jest wykonana ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 i jest szlifowana z ziarnem 240 lub malowana proszkowo w kolorze RAL.

Wybrane materiały gwarantują wysoką trwałość i łatwą konserwację. Prosty design i funkcjonalna konstrukcja sprawiają, że supek do ładowania jest łatwy w pielęgnacji, czyszczeniu i konserwacji. BMLsystems kładzie również nacisk na najwyższą jakość przy wyborze odpowiedniego materiału. Materiał ze stali nierdzewnej spełnia wszystkie warunki w wyjątkowy sposób i ma wyjątkowo wysoką odporność na korozję oraz zawsze efektowne wykończenie powierzchni.

Opcjonalnie możliwe jest etykietowanie za pomocą naszego wysokiej jakości grawerowania laserowego, dzięki czemu można laserowo nanieść numery parkingów, nazwy lub piktogramy. Prosimy o kontakt w tej sprawie.

Funkcja

Kabel jest wyprowadzany z dolnego otworu podczas użytkowania, dzięki czemu drzwi można ponownie zamknąć. Gwarantuje to elegancki i nowoczesny wygląd, a skrzynka ścienna jest doskonale chroniona.

Prosta instalacja przez wyspecjalizowaną firmę elektryczną

Stacja Wallbox Close jest wstępnie zainstalowana i gotowa do podłączenia. Wszystko, co musi zrobić elektryk, to podłączyć kabel zasilający i dodać podrozdzielnicę, a następnie można od razu rozpocząć ładowanie. Modułowa konstrukcja oznacza, że wszystkie komponenty, od panelu po jednostkę ładującą, można wymienić w dowolnym momencie.

System ładowania - BASIC Charge 1

BC1 jest wstępem do prostego ładowania. Podłącz i ładuj!

Idealna do użytku domowego, ponieważ wszystkie komponenty można elastycznie wymieniać. Oznacza to, że ta stacja ładowania może być używana przez długi czas. Dzięki elastycznej mocy ładowania do 11kW/16A 3-fazowego, BC1 jest kompatybilna ze wszystkimi samochodami elektrycznymi typu 2. BC1 to proste rozwiązanie do ładowania zgodnego ze standardami.

Cechy

- Stacja ładowania do monta?u podtynkowego lub natynkowego z panelem przednim wykonanym z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301.
- Panel przedni/skrzynka natynkowa (tylko w wersji natynkowej) opcjonalnie w kolorze 240 lub RAL/DB do wyboru.
- Wysoka jako?? produkcji - Made in Germany - BMLsystems.
- Przednie drzwiczki do wyjmowania 365 mm x 637 mm, otwierane od lewej do prawej lub od prawej do lewej.
- Drzwiczki do wyjmowania s? wyposażone w amortyzowane zawiasy ze stali nierdzewnej zapewniaj?ce wyj?tkowo d?ug? trwa?o??.
- Opcjonalnie z blokad? d?wigni, blokad? prze??cznika, blokad? Bluetooth lub blokad? RFID.
- Zintegrowany system ładowania AC BC1 do szybkiego ładowania z moc? 11 kW (do 5x szybciej ni? zwyk?e gniazdko domowe).
- Wysokiej jako?ci system ładowania - wyprodukowany w Niemczech - zintegrowany Phoenix Contact (CHARX).
- Zintegrowane wykrywanie pr?du zwarcowego AC/DC.
- Zawiera drukowan? instrukcj? instalacji, instrukcj? obs?ugi i deklaracj? zgodno?ci.
- Wysoki stopie? ochrony, dzi?ki czemu mo?e by? u?ywany w ka?dych warunkach pogodowych (stopie? ochrony IP54).

Wymiary

- Wymiary panelu przedniego: wys. 750 mm x szer. 450 mm x g?. 2 mm.
- Wymiary puszki podtynkowej: wys. 710 mm x szer. 410 mm x g?. 150 mm.
- Wymiary puszki natynkowej: wys. 760 mm x szer. 460 mm x g?. 150 mm.
- Waga: podtynkowa ok. 22 kg; natynkowa ok. 30 kg.

Wa?ne informacje

Nale?y pami?ta?, ?e do korzystania z do??czonej skrzynki ?ciennej wymagany jest profesjonalny monta? przez elektryka.


Właściwości produktu

Urządzenie ochronne	Prąd błądu AC/DC 30mA/6mA, Typ A (do zapewnienia po stronie instalacji)
Powierzchnia/kolor	RAL 9005 głęboka czerń, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda żelaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabelą kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 biały drogowy
Seria	GRIMM
Licznik energii	bez
Przebieżnik obciążenia	Stycznik instalacyjny, 4-biegunowy, 25 A
Częstotliwość nominalna	50 / 60 Hz
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Kategoria przepięcia	III
Ochrona dostępu	RFID, Aplikacja (Bluetooth), Blokada dźwigni, Blokada przebieżczania
Temperatura otoczenia	-35 °C do +70 °C
Przechowywanie	
Fazy	3
Tryb ładowania	Tryb 3
Klasa ochrony	IP54
Typ połączenia	Kabel do ładowania typu 2
Temperatura otoczenia	-25 °C do +40 °C
Działanie	
Interfejsy	RS-485 (licznik energii, czytnik RFID)
Napięcie nominalne	220 ... 240 V / 380 ... 415 V
Typ monta?u	Monta? powierzchniowy
Tryb pracy	Samodzielny
Maks. moc ładowania	11kW
Kontroler ładowania	Kontroler ładowania CHARX firmy Phoenix Contact
Klasa ochrony	I
Prąd znamionowy	16A
Długość kabla	7,5m
Standard ładowania	IEC 61851-1

Wymiary

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	UP 710.0 750.0 AP 760.0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	UP 410.0 450.0 AP 460.0
Głębokość w mm	150,0
Waga w kg	22,0 - 30,0
Warunki dostawy	Dostarczany w pełni zmontowany

Szkic

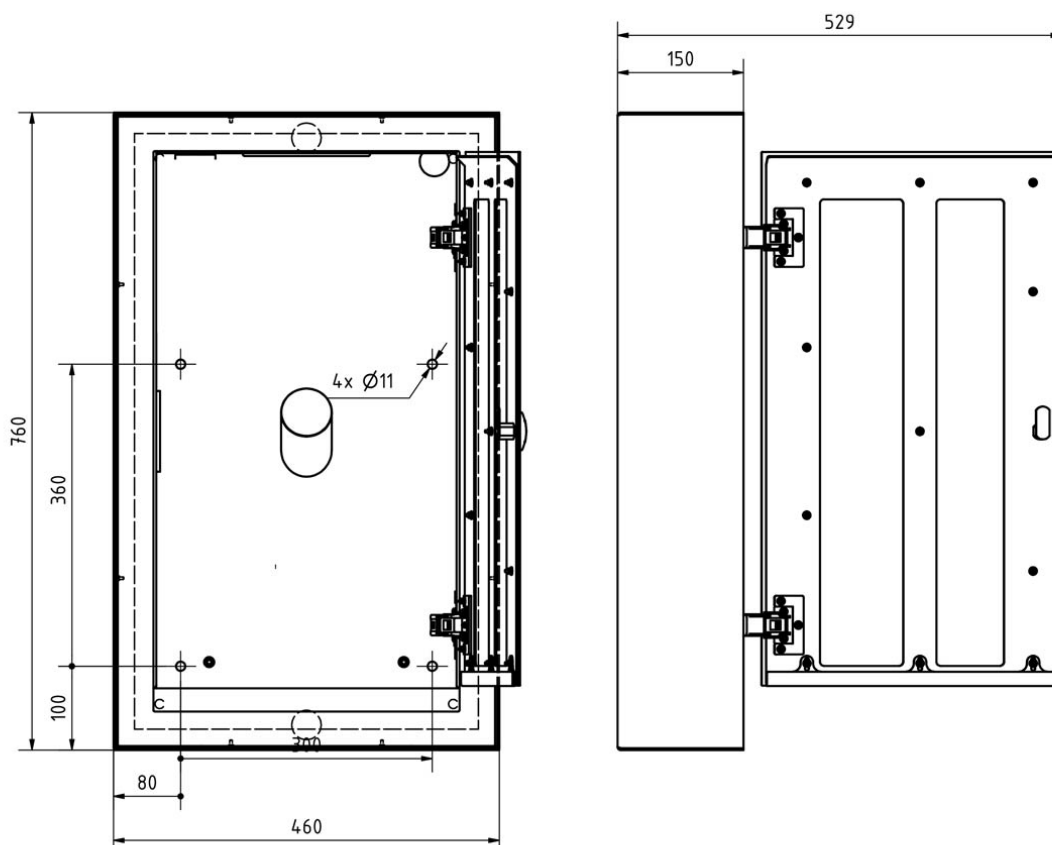

Wi?cej zdj??



