


# Dzwonek do drzwi DoorBird IP A1061W biały

Numer artykułu 1298-A1061W

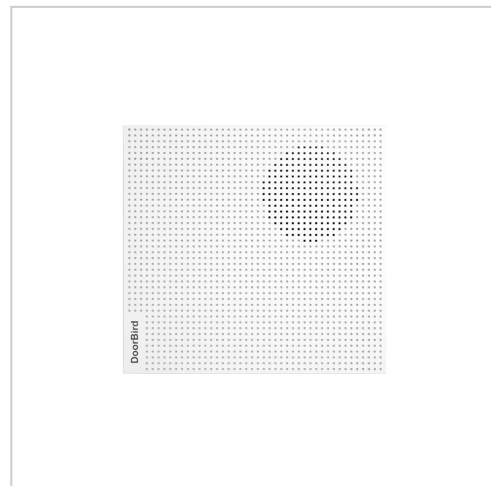

## Opis produktu

### Dzwonek do drzwi DoorBird IP A1061W biały

Dzwonek do drzwi DoorBird IP można elastycznie zamontować na ścianie lub suficie w domu. Dzwonek można podłączyć do sieci za pośrednictwem WLAN lub kabla sieciowego. Jeśli dzwonek jest podłączony za pomocą kabla sieciowego, może być również wygodnie zasilany przez Power-over-Ethernet (PoE).

Sieciowy dzwonek do drzwi jest konfigurowany za pomocą aplikacji DoorBird. Oprócz głośności można również ustawić różne dźwięki dzwonka. Stacja bramowa DoorBird może być połączona z dowolną liczbą dzwonek drzwiowych, a dzwonek drzwiowy obsługuje również dowolną liczbę stacji bramowych. W dzwonku drzwiowym można utworzyć osobny profil dzwonka dla każdej stacji bramowej. Gong drzwiowy może również działać wyjątkowo za pośrednictwem sieci lokalnej (LAN), jeśli na przykład Internet jest tymczasowo niedostępny. Ponadto pilotowy przycisk wywołania może być podłączony do gongu drzwiowego za pośrednictwem linii dwuprzewodowej, dla której można również zapisać indywidualny profil dzwonka. Oznacza to, że mieszkaniec zawsze natychmiast wie, czy dzwonek zadzwonił do drzwi wejściowych, czy do drzwi jego mieszkania.

## DANE TECHNICZNE

**Zasilanie** 15 V DC lub Power over Ethernet (PoE 802.3af Mode-A)

**Warunki pracy** 0 do +55°C / 32°F do 131°F Wilgotność wzgl. 10% do 85% (bez kondensacji)

### Złącza

- 1x gniazdo RJ45 (10/100 Base-T)
- 4x zaciski śrubowe

**Głośność** 102 dB

**WLAN** 2,4 GHz, 802.11 b/g/n, antena wewnętrzna

**PoE** IEEE 802.3 af/at, 10/100 T-Base

**Obudowa** Poliwęglan, odporny na promieniowanie UV

## WYMAGANIA SYSTEMOWE

**Urządzenie mobilne** Najnowszy system iOS na iPhone/iPad, najnowszy system Android na smartfon/tablet

**Internet** Szybka sieć stacjonarna Szerokopasmowe łącze internetowe, DSL, kablowe lub światłowodowe, bez gniazdek i serwera proxy

**Sieć** Ethernet, z DHCP

**Obsługiwane stacje bramowe** Dowolna stacja bramowa wideo IP DoorBird

Przygotowanie kamery lub stacji interkomowej

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.

## Wymiary

Szerokość w mm 119

Wysokość w mm 125

Głębokość w mm 26,0

Waga w kg 0,3

Wi?cej zdj??

